VANDJOARD

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТАЛЯМ

2026

ПРАЙС-ЛИСТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ		СТР.
1 раздел Центробежные насосы		
Вертикальные многоступенчатые насосы	**CRV**	3
Вертикальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316	**CRV-CN**	8
Горизонтальные многоступенчатые насосы	**VCM**	13
Одноступенчатые насосы «ин-лайн»	**TPV**	15
Консольно-моноблочные насосы	**NBV**	20
Консольно-моноблочные насосы из нержавеющей стали	**NBV iNOX**	23
Консольные насосы	**VNK**	25
Насосы двустороннего входа	**VLS(V)**	28
2 раздел Установки повышения давления и пожаротушения		
Коммерческие установки повышения давления	**Hydro-ME**	29
Коммерческие установки пожаротушения	**Hydro-FS**	34
Самовсасывающая насосная установка	**AQUAMASTER**	37
Автоматическая погружная колодезная насосная установка	**AQUATRON**	38
3 раздел Дренажные насосы		
Дренажные насосы из нержавеющей стали	**APV(M).06**	39
Дренажный насос для тяжелых условий эксплуатации	**APV.MAX**	40
Дренажные насосы из нержавеющей стали с вихревым колесом (Vortex)	**APV V**	41
Дренажные насосы из нержавеющей стали с режущим механизмом	**APV G**	43
Промышленные дренажные насосы	**APV.09/12/20/30**	44
Промышленные дренажные насосы для тяжелых условий эксплуатации	**VDW**	46
Промышленные дренажные насосы	**VDS**	47
4 раздел Канализационные насосы и установки		
Погружные насосы для высокотемпературных стоков	**VSL-T**	49
Канализационные насосы с режущим механизмом	**SG**	51
Канализационные насосы с закрытым рабочим колесом	**VSL**	52
Канализационные насосы с вихревым рабочим колесом	**VSV**	60
Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV	**SG, VSL, VSV**	62
Канализационные насосы с рубашкой охлаждения	**VSE..C**	65
Канализационные насосы с рубашкой охлаждения для сухого вертикального монтажа	**VSE..D**	68
Канализационные насосы с рубашкой охлаждения для сухого горизонтального монтажа	**VSE..H**	70
Канализационная насосная установка	**CITILIFT TRIO**	73
Канализационные насосные установки	**PROLIFT PS/PD**	74
5 раздел Shinhoo. Насосы с «мокрым» ротором		
Малые циркуляционные насосы	**BASIC S**	75
Малые циркуляционные насосы с корпусом из нержавеющей стали	**BASIC**	76
циркуляционные насосы	**BASIC/BASIC PRO**	77
Энергоэффективные циркуляционные насосы	**MASTER S**	79
Циркуляционные насосы для систем ГВС	**INSTANT/INSTANT PRO**	81
Малые повысительные насосы	**PROMO**	82
Регулируемые высокоэффективные циркуляционные насосы	**MEGA/MEGA+**	83
Регулируемые высокоэффективные циркуляционные насосы	**MEGA S**	85
Принадлежности		87
6 раздел Автоматика и принадлежности		
Модули ввода/вывода	**IO 111/113**	89
Преобразователи частоты	**CUE10**	90
Шкафы управления	**Control LCV**	92
Поплавковые выключатели	**VANDJORD MS1/KR1**	94
Датчик уровня	**Vandjord NCT-21**	96
7 раздел ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ		
Цифровые дозировочные насосы	**DM, JM**	97
Соленоидные дозировочные насосы	**JLM (-P, -S)**	103
Механические дозировочные насосы	**JBB, KD, GM, GB(-S)**	106
Плунжерные дозировочные насосы	**JPX, JPZ, JPR, JPD, JPG**	110
Гидромеханические дозировочные насосы	**JYPX, JYPZ, JYPR, JYPD, JYPG**	117
Принадлежности для дозировочных насосов		123

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

CRV



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материалы: основание и головная часть из чугуна, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI 304.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C – эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния. Для типоразмеров от 120 и выше пара трения меняется на карбид вольфрама/графит без изменений характеристик уплотнения. Опционально возможна замена эластомера на FKM.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Номинальное напряжение:
до 3 кВт (включительно) — 3 × 220–230D/380–400Y В;
от 4 кВт — 3 × 380–400D/660–690Y В.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE2/IE3

Скорость вращения: 2900 об/мин

CRV 1 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74111740	**CRV 1-2C**	0,37	37 110
74111741	**CRV 1-3C**	0,37	45 700
74111742[A]	**CRV 1-4C**	0,37	48 380
74111743	**CRV 1-5C**	0,37	59 750
74111744[A]	**CRV 1-6C**	0,37	61 480
74111745	**CRV 1-7C**	0,37	63 390
74111746	**CRV 1-8C**	0,55	68 670
74111747	**CRV 1-9C**	0,55	70 500
74111748	**CRV 1-10C**	0,55	73 700
74111749	**CRV 1-11C**	0,55	79 170
74111750	**CRV 1-12C**	0,75	83 410
74111751C	**CRV 1-13C**	0,75	85 760
74111752C	**CRV 1-15C**	0,75	89 650
74111753C	**CRV 1-17C**	1,1	92 250
74111754C	**CRV 1-19C**	1,1	99 800
74111755C	**CRV 1-21C**	1,1	104 310
74111756C	**CRV 1-23C**	1,1	118 880
74111757C	**CRV 1-25C**	1,5	120 960
74111758C	**CRV 1-27C**	1,5	124 420
74111759C	**CRV 1-30C**	1,5	127 280
74111760C	**CRV 1-33C**	2,2	163 870
74111761C	**CRV 1-36C**	2,2	172 980

[A] – поддерживается складской запас.

CRV 3 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74113744	**CRV 3-2C**	0,37	40 500
74113745[A]	**CRV 3-3C**	0,37	46 130
74113746[A]	**CRV 3-4C**	0,37	51 420
74113747[A]	**CRV 3-5C**	0,37	53 760
74113748[A]	**CRV 3-6C**	0,55	56 450
74113749	**CRV 3-7C**	0,55	65 380
74113750	**CRV 3-8C**	0,75	68 420
74113751[A]	**CRV 3-9C**	0,75	71 710
74113752	**CRV 3-10C**	0,75	74 050
74113753	**CRV 3-11C**	1,1	78 900
74113754	**CRV 3-12C**	1,1	84 200
74113755	**CRV 3-13C**	1,1	88 610

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74113756	**CRV 3-15C**	1,1	92 250
74113757	**CRV 3-17C**	1,5	96 680
74113758	**CRV 3-19C**	1,5	99 450
74113759	**CRV 3-21C**	2,2	106 220
74113760	**CRV 3-23C**	2,2	112 020
74113761	**CRV 3-25C**	2,2	118 780
74113762	**CRV 3-27C**	2,2	123 560
74113763	**CRV 3-29C**	2,2	127 890
74113764	**CRV 3-31C**	3,0	132 230
74113765	**CRV 3-33C**	3,0	135 520
74113766	**CRV 3-36C**	3,0	140 110

CRV 5 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74115744	**CRV 5-2C**	0,37	41 540
74115745[A]	**CRV 5-3C**	0,55	47 260
74115746[A]	**CRV 5-4C**	0,55	52 550
74115770[A]	**CRV 5-5C**	0,75	57 230
74115771[A]	**CRV 5-6C**	1,1	64 770
74115752	**CRV 5-7C**	1,1	66 940
74115753[A]	**CRV 5-8C**	1,1	70 410
74115754[A]	**CRV 5-9C**	1,5	73 790
74115755[A]	**CRV 5-10C**	1,5	80 640
74115756[A]	**CRV 5-11C**	2,2	84 280
74115757	**CRV 5-12C**	2,2	89 220
74115758	**CRV 5-13C**	2,2	90 260

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74115759	**CRV 5-14C**	2,2	91 650
74115760[A]	**CRV 5-15C**	2,2	93 040
74115761	**CRV 5-16C**	2,2	94 850
74115762	**CRV 5-18C**	3,0	110 900
74115763	**CRV 5-20C**	3,0	114 710
74115764	**CRV 5-22C**	4,0	142 190
74115765	**CRV 5-24C**	4,0	150 950
74115766	**CRV 5-26C**	4,0	160 140
74115767	**CRV 5-29C**	4,0	191 700
74115768	**CRV 5-32C**	5,5	205 310
74115769	**CRV 5-36C**	5,5	215 460

CRV 10 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74117728	**CRV 10-1C**	0,37	62 520
74117729	**CRV 10-2C**	0,75	65 300
74117730[A]	**CRV 10-3C**	1,1	73 870
74117731[A]	**CRV 10-4C**	1,5	86 280
74117754[A]	**CRV 10-5C**	2,2	91 040
74117743	**CRV 10-6C**	2,2	97 800
74117744[A]	**CRV 10-7C**	3	115 490
74117745	**CRV 10-8C**	3	127 450

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74117746	**CRV 10-9C**	3	135 000
74117747	**CRV 10-10C**	4	167 250
74117748	**CRV 10-12C**	4	199 510
74117749	**CRV 10-14C**	5,5	228 890
74117750	**CRV 10-16C**	5,5	251 180
74117751	**CRV 10-18C**	7,5	264 360
74117752	**CRV 10-20C**	7,5	276 580
74117753	**CRV 10-22C**	7,5	330 160

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

CRV 15 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74118717	**CRV 15-1C**	1,1	86 360
74118718[A]	**CRV 15-2C**	2,2	100 400
74118712	**CRV 15-3C**	3	124 250
74118719	**CRV 15-4C**	4	143 750
74118720	**CRV 15-5C**	4	165 170
74118721	**CRV 15-6C**	5,5	186 060
74118722	**CRV 15-7C**	5,5	191 610
74118723	**CRV 15-8C**	7,5	208 520
74118724	**CRV 15-9C**	7,5	216 230
74118725	**CRV 15-10C**	11	249 270
74118726	**CRV 15-12C**	11	290 100
74118727	**CRV 15-14C**	11	309 790
74118728	**CRV 15-17C**	15	360 160

CRV 20 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74119709[A]	**CRV 20-1C**	1,1	102 140
74119710	**CRV 20-2C**	2,2	118 610
74119711[A]	**CRV 20-3C**	4	157 200
74119720[A]	**CRV 20-4C**	5,5	189 100
74119712[A]	**CRV 20-5C**	5,5	200 460
74119721	**CRV 20-6C**	7,5	227 160
74119713	**CRV 20-7C**	7,5	232 970
74119722	**CRV 20-8C**	11	266 690
74119723	**CRV 20-10C**	11	277 620
74119724	**CRV 20-12C**	15	323 740
74119725	**CRV 20-14C**	15	360 770
74119726	**CRV 20-17C**	18,5	399 090

CRV 32 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74121726	**CRV 32-1-1C**	1,5	139 680
74121727	**CRV 32-1C**	2,2	142 890
74121728	**CRV 32-2-2C**	3	157 970
74121729[A]	**CRV 32-2C**	4	179 130
74121730	**CRV 32-3-2C**	5,5	227 420
74121731	**CRV 32-3C**	5,5	237 040
74121732	**CRV 32-4-2C**	7,5	266 090
74121733	**CRV 32-4C**	7,5	266 090
74121734	**CRV 32-5-2C**	11	325 130
74121725	**CRV 32-5C**	11	325 130
74121735	**CRV 32-6-2C**	11	327 480
74121736	**CRV 32-6C**	11	327 480
74121737	**CRV 32-7-2C**	15	375 330
74121738	**CRV 32-7C**	15	375 330
74121739	**CRV 32-8-2C**	15	392 150
74121740	**CRV 32-8C**	15	392 150
74121741	**CRV 32-9-2C**	18,5	446 510
74121742	**CRV 32-9C**	18,5	446 510
74121743	**CRV 32-10-2C**	18,5	466 540
74121744	**CRV 32-10C**	18,5	466 540
74121745	**CRV 32-11-2C**	22	536 600
74121746	**CRV 32-11C**	22	536 600
74121747	**CRV 32-12-2C**	22	560 010
74121748	**CRV 32-12C**	22	560 010
74121749	**CRV 32-13-2C**	30	По запросу
74121750	**CRV 32-13C**	30	По запросу
74121751	**CRV 32-14-2C**	30	По запросу
74121752	**CRV 32-14C**	30	По запросу

CRV 45 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74122715	**CRV 45-1-1C**	3	150 610
74122716	**CRV 45-1C**	4	177 570
74122714	**CRV 45-2-2C**	5,5	241 990
74122717	**CRV 45-2C**	7,5	280 390
74122718	**CRV 45-3-2C**	11	361 120
74122719	**CRV 45-3C**	11	362 160
74122720	**CRV 45-4-2C**	15	461 940
74122721	**CRV 45-4C**	15	463 160
74122722	**CRV 45-5-2C**	18,5	581 420
74122723	**CRV 45-5C**	18,5	582 460
74122724	**CRV 45-6-2C**	22	671 760
74122725	**CRV 45-6C**	22	672 800
74122726	**CRV 45-7-2C**	30	По запросу
74122727	**CRV 45-7C**	30	По запросу
74122728	**CRV 45-8-2C**	30	По запросу
74122729	**CRV 45-8C**	30	По запросу
74122730	**CRV 45-9-2C**	30	По запросу
74122731	**CRV 45-9C**	37	По запросу
74122732	**CRV 45-10-2C**	37	По запросу
74122733	**CRV 45-10C**	37	По запросу
74122734	**CRV 45-11-2C**	45	По запросу
74122735	**CRV 45-11C**	45	По запросу
74122736	**CRV 45-12-2C**	45	По запросу
74122737	**CRV 45-12C**	45	По запросу
74122738	**CRV 45-13-2C**	45	По запросу

[A] – поддерживается складской запас.

CRV 64 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74123712	**CRV 64-1-1C**	4	175 140
74123713	**CRV 64-1C**	5,5	230 550
74123714	**CRV 64-2-2C**	7,5	273 030
74123715	**CRV 64-2-1C**	11	375 680
74123716	**CRV 64-2C**	11	376 200
74123717	**CRV 64-3-2C**	15	476 600
74123718	**CRV 64-3-1C**	15	477 640
74123719	**CRV 64-3C**	18,5	538 240
74123720	**CRV 64-4-2C**	18,5	543 010
74123721	**CRV 64-4-1C**	22	641 850
74123722	**CRV 64-4C**	22	642 450

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74123723	**CRV 64-5-2C**	30	По запросу
74123724	**CRV 64-5-1C**	30	По запросу
74123725	**CRV 64-5C**	30	По запросу
74123726	**CRV 64-6-2C**	30	По запросу
74123727	**CRV 64-6-1C**	37	По запросу
74123728	**CRV 64-6C**	37	По запросу
74123729	**CRV 64-7-2C**	37	По запросу
74123730	**CRV 64-7-1C**	37	По запросу
74123731	**CRV 64-7C**	45	По запросу
74123732	**CRV 64-8-2C**	45	По запросу
74123733	**CRV 64-8-1C**	45	По запросу

CRV 90 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74124702	**CRV 90-1-1C**	5,5	309 870
74124703	**CRV 90-1C**	7,5	336 320
74124704	**CRV 90-2-2C**	11	372 560
74124705	**CRV 90-2C**	15	483 710
74124706	**CRV 90-3-2C**	18,5	561 740
74124707	**CRV 90-3C**	22	616 880

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74124708	**CRV 90-4-2C**	30	По запросу
74124709	**CRV 90-4C**	30	По запросу
74124710	**CRV 90-5-2C**	37	По запросу
74124711	**CRV 90-5C**	37	По запросу
74124712	**CRV 90-6-2C**	45	По запросу
74124713	**CRV 90-6C**	45	По запросу

CRV 120 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74125701	**CRV 120-1C**	11	555 150
74125702	**CRV 120-2-1C**	18,5	739 900
74125703	**CRV 120-2-2C**	15	643 410
74125704	**CRV 120-2C**	22	903 940
74125705	**CRV 120-3-1C**	30	По запросу
74125706	**CRV 120-3-2C**	30	По запросу
74125707	**CRV 120-3C**	30	По запросу
74125708	**CRV 120-4-1C**	37	По запросу
74125709	**CRV 120-4-2C**	37	По запросу
74125710	**CRV 120-4C**	45	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74125711	**CRV 120-5-1C**	45	По запросу
74125712	**CRV 120-5-2C**	45	По запросу
74125713	**CRV 120-5C**	55	По запросу
74125714	**CRV 120-6-1C**	55	По запросу
74125715	**CRV 120-6-2C**	55	По запросу
74125716	**CRV 120-6C**	75	По запросу
74125717	**CRV 120-7-1C**	75	По запросу
74125718	**CRV 120-7-2C**	75	По запросу
74125719	**CRV 120-7C**	75	По запросу

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

CRV 150 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74126702	**CRV 150-1-1C**	11	555 150
74126703	**CRV 150-1C**	15	579 770
74126704	**CRV 150-2-1C**	22	903 940
74126705	**CRV 150-2-2C**	22	739 900
74126706	**CRV 150-2C**	30	По запросу
74126707	**CRV 150-3-1C**	37	По запросу
74126708	**CRV 150-3-2C**	30	По запросу
74126709	**CRV 150-3C**	37	По запросу
74126710	**CRV 150-4-1C**	45	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74126711	**CRV 150-4-2C**	45	По запросу
74126712	**CRV 150-4C**	55	По запросу
74126713	**CRV 150-5-1C**	75	По запросу
74126714	**CRV 150-5-2C**	55	По запросу
74126715	**CRV 150-5C**	75	По запросу
74126716	**CRV 150-6-1C**	75	По запросу
74126717	**CRV 150-6-2C**	75	По запросу
74126718	**CRV 150-6C**	75	По запросу

CRV 200 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74127701	**CRV 200-1C**	22	669 770
74127702	**CRV 200-1C**	18,5	727 680
74127703	**CRV 200-1C**	30	По запросу
74127704	**CRV 200-2C**	37	По запросу
74127705	**CRV 200-2C**	45	По запросу
74127706	**CRV 200-2-1C**	55	По запросу
74127707	**CRV 200-2C**	55	По запросу
74127708	**CRV 200-3-2C**	75	По запросу
74127709	**CRV 200-3-2C**	75	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74127710	**CRV 200-3-2C**	75	По запросу
74127711	**CRV 200-3-1C**	75	По запросу
74127712	**CRV 200-3-1C**	75	По запросу
74127713	**CRV 200-3C**	90	По запросу
74127714	**CRV 200-4-2C**	90	По запросу
74127715	**CRV 200-4-2C**	110	По запросу
74127716	**CRV 200-4-1C**	110	По запросу
74127717	**CRV 200-4C**	110	По запросу

CRV 320 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
По запросу	**CRV 320-1-1C**	30	По запросу
По запросу	**CRV 320-1C**	45	По запросу
По запросу	**CRV 320-2-2C**	55	По запросу
По запросу	**CRV 320-2-1C**	75	По запросу
По запросу	**CRV 320-2C**	90	По запросу
По запросу	**CRV 320-3-2C**	110	По запросу
По запросу	**CRV 320-3-1C**	110	По запросу

Исполнения, не представленные в данном прайс-листе, но присутствующие в каталоге, предоставляются по запросу.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316

CRV-CN



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материалы: рабочие колеса, камеры и прочие элементы насоса, непосредственно контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 316.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C – эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния. Для типоразмеров от 120 и выше пара трения меняется на карбид вольфрама/графит без изменений характеристик уплотнения.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN

Номинальное напряжение: до 3 кВт (включительно) — 3 × 220–230D/380–400Y В, от 4 кВт — 3 × 380–400D/660–690Y В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE2/IE3

Скорость вращения: 2900 об/мин

CRV-CN 1 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74131023	**CRV 1-2CN**	0,37	50 040
74131024	**CRV 1-3CN**	0,37	61 650
74131025	**CRV 1-4CN**	0,37	65 380
74131026	**CRV 1-5CN**	0,37	80 730
74131027	**CRV 1-6CN**	0,37	83 060
74131028	**CRV 1-7CN**	0,37	85 580
74131029	**CRV 1-8CN**	0,55	92 690
74131030	**CRV 1-9CN**	0,55	95 200
74131031	**CRV 1-10CN**	0,55	99 540
74131032	**CRV 1-11CN**	0,55	106 910
74131033	**CRV 1-12CN**	0,75	112 710
74131034	**CRV 1-13CN**	0,75	115 750
74131035	**CRV 1-15CN**	0,75	121 040
74131036	**CRV 1-17CN**	1,1	124 600
74131037	**CRV 1-19CN**	1,1	134 740
74131038	**CRV 1-21CN**	1,1	140 810
74131039	**CRV 1-23CN**	1,1	160 570
74131040	**CRV 1-25CN**	1,5	163 270
74131041	**CRV 1-27CN**	1,5	167 950
74131042	**CRV 1-30CN**	1,5	171 940
74131043	**CRV 1-33CN**	2,2	221 260
74131044	**CRV 1-36CN**	2,2	233 670

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

CRV-CN 3 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74133024	**CRV 3-2CN**	0,37	54 630
74133025	**CRV 3-3CN**	0,37	62 350
74133026	**CRV 3-4CN**	0,37	69 360
74133027	**CRV 3-5CN**	0,37	72 580
74133028	**CRV 3-6CN**	0,55	76 220
74133029	**CRV 3-7CN**	0,55	88 270
74133030	**CRV 3-8CN**	0,75	92 350
74133031	**CRV 3-9CN**	0,75	96 850
74133032	**CRV 3-10CN**	0,75	99 980
74133033	**CRV 3-11CN**	1,1	106 560
74133034	**CRV 3-12CN**	1,1	113 580
74133035	**CRV 3-13CN**	1,1	119 740

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74133036	**CRV 3-15CN**	1,1	124 600
74133037	**CRV 3-17CN**	1,5	130 400
74133038	**CRV 3-19CN**	1,5	134 310
74133039	**CRV 3-21CN**	2,2	143 410
74133040	**CRV 3-23CN**	2,2	151 380
74133041	**CRV 3-25CN**	2,2	160 400
74133042	**CRV 3-27CN**	2,2	166 820
74133043	**CRV 3-29CN**	2,2	172 630
74133044	**CRV 3-31CN**	3	178 430
74133045	**CRV 3-33CN**	3	182 940
74133046	**CRV 3-36CN**	3	189 180

CRV-CN 5 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74135024	**CRV 5-2CN**	0,37	56 100
74135025	**CRV 5-3CN**	0,55	63 910
74135026	**CRV 5-4CN**	0,55	71 020
74135027	**CRV 5-5CN**	0,75	77 340
74135028	**CRV 5-6CN**	1,1	87 570
74135029	**CRV 5-7CN**	1,1	90 440
74135030	**CRV 5-8CN**	1,1	95 120
74135031	**CRV 5-9CN**	1,5	99 630
74135032	**CRV 5-10CN**	1,5	108 820
74135033	**CRV 5-11CN**	2,2	113 760
74135034	**CRV 5-12CN**	2,2	120 520
74135035	**CRV 5-13CN**	2,2	121 820

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74135036	**CRV 5-14CN**	2,2	123 640
74135037	**CRV 5-15CN**	2,2	125 550
74135038	**CRV 5-16CN**	2,2	128 070
74135039	**CRV 5-18CN**	3,0	149 740
74135040	**CRV 5-20CN**	3,0	155 020
74135041	**CRV 5-22CN**	4,0	191 960
74135042	**CRV 5-24CN**	4,0	203 750
74135043	**CRV 5-26CN**	4,0	216 150
74135044	**CRV 5-29CN**	4,0	258 810
74135045	**CRV 5-32CN**	5,5	277 190
74135046	**CRV 5-36CN**	5,5	290 890

CRV-CN 10 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74137017	**CRV 10-1CN**	0,37	84 450
74137018	**CRV 10-2CN**	0,75	88 180
74137019	**CRV 10-3CN**	1,1	99 710
74137020	**CRV 10-4CN**	1,5	116 450
74137021	**CRV 10-5CN**	2,2	123 040
74137022	**CRV 10-6CN**	2,2	132 140
74137023	**CRV 10-7CN**	3,0	155 890
74137024	**CRV 10-8CN**	3,0	172 190

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74137025	**CRV 10-9CN**	3,0	182 250
74137026	**CRV 10-10CN**	4,0	225 770
74137027	**CRV 10-12CN**	4,0	269 390
74137028	**CRV 10-14CN**	5,5	309 000
74137029	**CRV 10-16CN**	5,5	339 180
74137030	**CRV 10-18CN**	7,5	356 780
74137031	**CRV 10-20CN**	7,5	373 510
74137032	**CRV 10-22CN**	7,5	445 730

CRV-CN 15 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74138014	**CRV 15-1CN**	1,1	116 700
74138015	**CRV 15-2CN**	2,2	135 520
74138016	**CRV 15-3CN**	3,0	167 860
74138017	**CRV 15-4CN**	4,0	194 130
74138018	**CRV 15-5CN**	4,0	223 000
74138019	**CRV 15-6CN**	5,5	251 090
74138020	**CRV 15-7CN**	5,5	258 720

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74138021	**CRV 15-8CN**	7,5	281 520
74138022	**CRV 15-9CN**	7,5	292 010
74138023	**CRV 15-10CN**	11	336 570
74138024	**CRV 15-12CN**	11	391 630
74138025	**CRV 15-14CN**	11	418 160
74138026	**CRV 15-17CN**	15	486 310

CRV-CN 20 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74139013	**CRV 20-1CN**	1,1	137 860
74139014	**CRV 20-2CN**	2,2	160 140
74139015	**CRV 20-3CN**	4,0	212 250
74139016	**CRV 20-4CN**	5,5	255 340
74139017	**CRV 20-5CN**	5,5	270 510
74139018	**CRV 20-6CN**	7,5	306 750

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74139019	**CRV 20-7CN**	7,5	314 640
74139020	**CRV 20-8CN**	11	359 980
74139021	**CRV 20-10CN**	11	374 810
74139022	**CRV 20-12CN**	15	437 150
74139023	**CRV 20-14CN**	15	487 090

CRV-CN 32 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74141029	**CRV 32-1-1CN**	1,5	188 660
74141030	**CRV 32-1CN**	2,2	193 000
74141031	**CRV 32-2-2CN**	3,0	213 290
74141032	**CRV 32-2CN**	4,0	241 720
74141033	**CRV 32-3-2CN**	5,5	307 100
74141034	**CRV 32-3CN**	5,5	320 020
74141035	**CRV 32-4-2CN**	7,5	359 290
74141036	**CRV 32-4CN**	7,5	359 290
74141037	**CRV 32-5-2CN**	11	438 970
74141038	**CRV 32-5CN**	11	438 970
74141039	**CRV 32-6-2CN**	11	442 170
74141040	**CRV 32-6CN**	11	442 170
74141041	**CRV 32-7-2CN**	15	506 680
74141042	**CRV 32-7CN**	15	506 680

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74141043	**CRV 32-8-2CN**	15	529 400
74141044	**CRV 32-8CN**	15	529 400
74141045	**CRV 32-9-2CN**	18,5	602 840
74141046	**CRV 32-9CN**	18,5	602 840
74141047	**CRV 32-10-2CN**	18,5	629 790
74141048	**CRV 32-10CN**	18,5	629 790
74141049	**CRV 32-11-2CN**	22	724 390
74141050	**CRV 32-11CN**	22	724 390
74141051	**CRV 32-12-2CN**	22	755 950
74141052	**CRV 32-12CN**	22	755 950
74141053	**CRV 32-13-2CN**	30	По запросу
74141054	**CRV 32-13CN**	30	По запросу
74141055	**CRV 32-14-2CN**	30	По запросу
74141056	**CRV 32-14CN**	30	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

CRV-CN 32 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74142025	**CRV 45-1-1CN**	3,0	203 320
74142026	**CRV 45-1CN**	4,0	239 740
74142027	**CRV 45-2-2CN**	5,5	326 780
74142028	**CRV 45-2CN**	7,5	378 630
74142029	**CRV 45-3-2CN**	11	487 430
74142030	**CRV 45-3CN**	11	488 990
74142031	**CRV 45-4-2CN**	15	623 640
74142032	**CRV 45-4CN**	15	625 200
74142033	**CRV 45-5-2CN**	18,5	784 910
74142034	**CRV 45-5CN**	18,5	786 370
74142035	**CRV 45-6-2CN**	22	906 980
74142036	**CRV 45-6CN**	22	908 370
74142037	**CRV 45-7-2CN**	30	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74142038	**CRV 45-7CN**	30	По запросу
74142039	**CRV 45-8-2CN**	30	По запросу
74142040	**CRV 45-8CN**	30	По запросу
74142041	**CRV 45-9-2CN**	30	По запросу
74142042	**CRV 45-9CN**	37	По запросу
74142043	**CRV 45-10-2CN**	37	По запросу
74142044	**CRV 45-10CN**	37	По запросу
74142045	**CRV 45-11-2CN**	45	По запросу
74142046	**CRV 45-11CN**	45	По запросу
74142047	**CRV 45-12-2CN**	45	По запросу
74142048	**CRV 45-12CN**	45	По запросу
74142049	**CRV 45-13-2CN**	45	По запросу

CRV-CN 64 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74143020	**CRV 64-1-1CN**	4,0	236 440
74143021	**CRV 64-1CN**	5,5	311 350
74143022	**CRV 64-2-2CN**	7,5	368 750
74143023	**CRV 64-2-1CN**	11	507 120
74143024	**CRV 64-2CN**	11	507 890
74143025	**CRV 64-3-2CN**	15	643 490
74143026	**CRV 64-3-1CN**	15	644 800
74143027	**CRV 64-3CN**	18,5	726 720
74143028	**CRV 64-4-2CN**	18,5	733 140
74143029	**CRV 64-4-1CN**	22	866 480
74143030	**CRV 64-4CN**	22	867 440

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74143031	**CRV 64-5-2CN**	30	По запросу
74143032	**CRV 64-5-1CN**	30	По запросу
74143033	**CRV 64-5CN**	30	По запросу
74143034	**CRV 64-6-2CN**	30	По запросу
74143035	**CRV 64-6-1CN**	37	По запросу
74143036	**CRV 64-6CN**	37	По запросу
74143037	**CRV 64-7-2CN**	37	По запросу
74143038	**CRV 64-7-1CN**	37	По запросу
74143039	**CRV 64-7CN**	45	По запросу
74143040	**CRV 64-8-2CN**	45	По запросу
74143041	**CRV 64-8-1CN**	45	По запросу

CRV-CN 90 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74144008	**CRV 90-1-1CN**	5,5	418 340
74144009	**CRV 90-1CN**	7,5	454 140
74144010	**CRV 90-2-2CN**	11	503 130
74144011	**CRV 90-2CN**	15	653 120
74144012	**CRV 90-3-2CN**	18,5	758 370
74144013	**CRV 90-3CN**	22	832 850

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74144014	**CRV 90-4-2CN**	30	По запросу
74144015	**CRV 90-4CN**	30	По запросу
74144016	**CRV 90-5-2CN**	37	По запросу
74144017	**CRV 90-5CN**	37	По запросу
74144018	**CRV 90-6-2CN**	45	По запросу
74144019	**CRV 90-6CN**	45	По запросу

CRV-CN 120 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74145001	**CRV 120-1CN**	11	749 530
74145003	**CRV 120-2-2CN**	15	868 660
74145002	**CRV 120-2-1CN**	18,5	998 790
74145004	**CRV 120-2CN**	22	1 220 390
74145005	**CRV 120-3-1CN**	30	По запросу
74145006	**CRV 120-3-2CN**	30	По запросу
74145007	**CRV 120-3CN**	30	По запросу
74145008	**CRV 120-4-1CN**	37	По запросу
74145009	**CRV 120-4-2CN**	37	По запросу
74145010	**CRV 120-4CN**	45	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74145011	**CRV 120-5-1CN**	45	По запросу
74145012	**CRV 120-5-2CN**	45	По запросу
74145013	**CRV 120-5CN**	55	По запросу
74145014	**CRV 120-6-1CN**	55	По запросу
74145015	**CRV 120-6-2CN**	55	По запросу
74145016	**CRV 120-6CN**	75	По запросу
74145017	**CRV 120-7-1CN**	75	По запросу
74145018	**CRV 120-7-2CN**	75	По запросу
74145019	**CRV 120-7CN**	75	По запросу

CRV-CN 150 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74146002	**CRV 150-1-1CN**	11	749 530
74146003	**CRV 150-1CN**	15	782 730
74146004	**CRV 150-2-1CN**	22	1 220 390
74146005	**CRV 150-2-2CN**	22	998 790
74146006	**CRV 150-2CN**	30	По запросу
74146008	**CRV 150-3-2CN**	30	По запросу
74146007	**CRV 150-3-1CN**	37	По запросу
74146009	**CRV 150-3CN**	37	По запросу
74146010	**CRV 150-4-1CN**	45	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74146011	**CRV 150-4-2CN**	45	По запросу
74146012	**CRV 150-4CN**	55	По запросу
74146014	**CRV 150-5-2CN**	55	По запросу
74146013	**CRV 150-5-1CN**	75	По запросу
74146015	**CRV 150-5CN**	75	По запросу
74146016	**CRV 150-6-1CN**	75	По запросу
74146017	**CRV 150-6-2CN**	75	По запросу
74146018	**CRV 150-6CN**	75	По запросу

CRV-CN 200 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74147002	**CRV 200-1CN BI**	18,5	По запросу
74147001	**CRV 200-1CN AI**	22	По запросу
74147003	**CRV 200-1CN**	30	По запросу
74147004	**CRV 200-2CN BI**	37	По запросу
74147005	**CRV 200-2CN AI**	45	По запросу
74147006	**CRV 200-2-1CN AI**	55	По запросу
74147007	**CRV 200-2CN**	55	По запросу
74147008	**CRV 200-3-2CN ABI**	75	По запросу
74147009	**CRV 200-3-2CN BI**	75	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74147010	**CRV 200-3-2CN AI**	75	По запросу
74147011	**CRV 200-3-1CN BI**	75	По запросу
74147012	**CRV 200-3-1CN AI**	75	По запросу
74147013	**CRV 200-3CN**	90	По запросу
74147014	**CRV 200-4-2CN BI**	90	По запросу
74147015	**CRV 200-4-2CN AI**	110	По запросу
74147016	**CRV 200-4-1CN AI**	110	По запросу
74147017	**CRV 200-4CN**	110	По запросу

CRV-CN 200 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
По запросу	**CRV 320-1-1CN**	30	по запросу
По запросу	**CRV 320-1CN**	45	по запросу
По запросу	**CRV 320-2-2CN**	55	по запросу
По запросу	**CRV 320-2-1CN**	75	по запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
По запросу	**CRV 320-2CN**	90	по запросу
По запросу	**CRV 320-3-2CN**	110	по запросу
По запросу	**CRV 320-3-1CN**	110	по запросу

Исполнения, не представленные в данном прайс-листе, но присутствующие в каталоге, предоставляются по запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

VCM



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материалы: рабочие колеса, камеры, вал, корпус с цельным кожухом выполнены из нержавеющей стали AISI 304, всасывающая и напорная части – нержавеющая сталь AISI 304.

Торцевое уплотнение: от -20 до +104 °C – эластомер FKM, пара трения графит/ карбид кремния; графит/ керамика.

Уплотнительные кольца: FKM.

Тип присоединения: трубная резьба G.

Номинальное напряжение:
от 0,25 до 1,5 кВт — 1×220–230 В;
от 0,25 до 3 кВт (включительно) — 3×220–230D/380–400Y;
от 4 кВт — 3×380–400D/660–690Y В.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE1 (только однофазные модели)/IE2/IE3

Скорость вращения: 2900 об/мин

VCM 2, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212001[A]	**VCM 2-2C**	0,25	22 300
74212002[A]	**VCM 2-3C**	0,37	23 420
74212003[A]	**VCM 2-4C**	0,55	27 260
74212004[A]	**VCM 2-5C**	0,55	35 590
74212005[A]	**VCM 2-6C**	0,75	36 630

VCM 2, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212057	**VCM 2-2C**	0,25	23 600
74212058	**VCM 2-3C**	0,37	24 730
74212059	**VCM 2-4C**	0,55	28 850
74212060	**VCM 2-5C**	0,55	37 650
74212061	**VCM 2-6C**	0,75	38 780

[A] – поддерживается складской запас.

VCM 4, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212006	**VCM 4-2C**	0,37	24 640
74212007	**VCM 4-3C**	0,55	30 160
74212008[A]	**VCM 4-4C**	0,75	34 280
74212009[A]	**VCM 4-5C**	0,75	40 940
74212010[A]	**VCM 4-6C**	1	45 430

VCM 4, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212062	**VCM 4-2C**	0,37	26 040
74212063	**VCM 4-3C**	0,55	31 940
74212064	**VCM 4-4C**	0,75	36 340
74212065	**VCM 4-5C**	0,75	43 370
74212066	**VCM 4-6C**	1	48 050

VCM 8, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212011	**VCM 8-1C**	0,55	50 860
74212012	**VCM 8-2C**	0,75	53 490
74212013	**VCM 8-3C**	1,1	58 540
74212014	**VCM 8-4C**	1,5	67 430
74212015	**VCM 8-5C**	2,2	74 830

VCM 8, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212067	**VCM 8-1C**	0,55	53 850
74212068	**VCM 8-2C**	0,75	56 660
74212069	**VCM 8-3C**	1,1	62 000
74212070	**VCM 8-4C**	1,5	71 460

VCM 12, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212016	**VCM 12-1C**	0,75	51 990
74212017	**VCM 12-2C**	1,1	57 040
74212018	**VCM 12-3C**	1,85	78 290
74212019[A]	**VCM 12-4C**	2,2	87 840
74212020[A]	**VCM 12-5C**	3,0	107 410

VCM 12, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212071	**VCM 12-1C**	0,75	54 980
74212072	**VCM 12-2C**	1,1	60 410

VCM 15, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212021	**VCM 15-1C**	1	69 390
74212022	**VCM 15-2C**	1,5	73 340
74212023	**VCM 15-3C**	2,2	91 770
74212024	**VCM 15-4C**	3,0	113 870

VCM 15, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212073	**VCM 15-1C**	1	73 520
74212074	**VCM 15-2C**	1,5	77 730

VCM 20, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212025	**VCM 20-1C**	1	73 520
74212026	**VCM 20-2C**	1,85	76 980
74212027	**VCM 20-3C**	3,0	104 880
74212028	**VCM 20-4C**	4,0	126 800

VCM 20, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212075	**VCM 20-1C**	1	78 100

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ «ИН-ЛАЙН»

TPV



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Материалы: корпус насоса из чугуна HT250(QT500), рабочее колесо из чугуна HT200 (возможно исполнение с рабочим колесом из нержавеющей стали AISI 304). Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C — эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния. Высокотемпературные исполнения (до +140 °C) – эластомер FKM, пара трения карбид кремния/карбид кремния.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Максимальное рабочее давление: 16/25 бар

Номинальное напряжение: 3×380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE3

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73112101	**TPV 32-120-0.75/4**	0,75	84 370
73112102[A]	**TPV 32-130-0.75/2**	0,75	71 710
73112103[A]	**TPV 32-170-1.1/2**	1,1	73 970
73112104[A]	**TPV 32-220-1.5/2**	1,5	81 420
73112105[A]	**TPV 32-270-2.2/2**	2,2	87 140
73112106[A]	**TPV 32-350-3/2**	3	105 000
73112107	**TPV 32-360-4/2**	4	125 550
73112108	**TPV 32-460-5.5/2**	5,5	162 050
73113101[A]	**TPV 40-90-0.75/4**	0,75	88 610
73113102	**TPV 40-120-1.1/4**	1,1	96 510
73113103[A]	**TPV 40-150-1.1/2**	1,1	73 552
73113104[A]	**TPV 40-190-1.5/2**	1,5	76 220
73113105[A]	**TPV 40-230-2.2/2**	2,2	85 490
73113106[A]	**TPV 40-280-3/2**	3	104 310
73113107	**TPV 40-340-4/2**	4	120 960
73113108	**TPV 40-370-5.5/2**	5,5	163 350
73113109	**TPV 40-430-7.5/2**	7,5	168 290

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения FKM (до +140 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73112109	**TPV 32-120-0.75/4**	0,75	87 750
73112110	**TPV 32-130-0.75/2**	0,75	74 660
73112111	**TPV 32-170-1.1/2**	1,1	77 090
73112112	**TPV 32-220-1.5/2**	1,5	84 720
73112113	**TPV 32-270-2.2/2**	2,2	94 080
73112114	**TPV 32-350-3/2**	3	114 540
73112115	**TPV 32-360-4/2**	4	130 580
73112116	**TPV 32-460-5.5/2**	5,5	168 550
73113110	**TPV 40-90-0.75/4**	0,75	92 170
73113111	**TPV 40-120-1.1/4**	1,1	100 400
73113112	**TPV 40-150-1.1/2**	1,1	75 700
73113113	**TPV 40-190-1.5/2**	1,5	86 180
73113114	**TPV 40-230-2.2/2**	2,2	92 000
73113115	**TPV 40-280-3/2**	3	117 400
73113116	**TPV 40-340-4/2**	4	128 930
73113117	**TPV 40-370-5.5/2**	5,5	172 460
73113118	**TPV 40-430-7.5/2**	7,5	183 550

[A] – поддерживается складской запас.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73114101[A]	**TPV 50-130-1.1/2**	1,1	79 170
73114102[A]	**TPV 50-170-1.5/2**	1,5	86 700
73114103[A]	**TPV 50-190-2.2/2**	2,2	92 170
73114104[A]	**TPV 50-240-3/2**	3	109 770
73114105[A]	**TPV 50-270-4/2**	4	124 420
73114106[A]	**TPV 50-340-5.5/2**	5,5	157 540
73114107	**TPV 50-390-7.5/2**	7,5	177 140
73114108	**TPV 50-470-11/2**	11	240 860
73114109	**TPV 50-580-15/2**	15	258 890
73114110	**TPV 50-680-18.5/2**	18,5	272 680
73114111	**TPV 50-760-22/2**	22	329 040
73114113[A]	**TPV 50-80-0.75/4**	0,75	96 160
73114112	**TPV 50-90-0.75/4**	0,75	83 760
73114114	**TPV 50-110-1.1/4**	1,1	104 140
73114115[A]	**TPV 50-120-1.5/4**	1,5	110 550
73114116	**TPV 50-170-2.2/4**	2,2	128 240
73114117	**TPV 50-210-3/4**	3	135 700
73115101[A]	**TPV 65-150-2.2/2**	2,2	93 810
73115102[A]	**TPV 65-180-3/2**	3	111 770
73115103[A]	**TPV 65-220-4/2**	4	127 110
73115104[A]	**TPV 65-280-5.5/2**	5,5	161 190
73115105[A]	**TPV 65-370-7.5/2**	7,5	164 730
73115106	**TPV 65-360-11/2**	11	239 820
73115107[A]	**TPV 65-450-15/2**	15	260 370
73115108	**TPV 65-520-18.5/2**	18,5	273 980
73115109	**TPV 65-620-22/2**	22	332 070
73115110	**TPV 65-760-30/2**	30	По запросу
73115111	**TPV 65-840-37/2**	37	По запросу
73115112	**TPV 65-70-0.75/4**	0,75	89 740
73115113	**TPV 65-100-1.1/4**	1,1	98 150
73115114[A]	**TPV 65-90-1.5/4**	1,5	116 790
73115115[A]	**TPV 65-120-2.2/4**	2,2	128 930
73115116	**TPV 65-150-3/4**	3	136 300
73115117	**TPV 65-160-3/4**	3	142 540
73115118	**TPV 65-200-4/4**	4	157 720

[A] – поддерживается складской запас.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения FKM (до +140 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73114118	**TPV 50-130-1.1/2**	1,1	82 370
73114119	**TPV 50-170-1.5/2**	1,5	90 170
73114120	**TPV 50-190-2.2/2**	2,2	95 810
73114121	**TPV 50-240-3/2**	3	118 960
73114122	**TPV 50-270-4/2**	4	129 450
73114123	**TPV 50-340-5.5/2**	5,5	168 550
73114124	**TPV 50-390-7.5/2**	7,5	191 700
73114125	**TPV 50-470-11/2**	11	268 250
73114126	**TPV 50-580-15/2**	15	292 880
73114127	**TPV 50-680-18.5/2**	18,5	300 330
73114128	**TPV 50-760-22/2**	22	378 880
73114130	**TPV 50-80-0.75/4**	0,75	99 980
73114129	**TPV 50-90-0.75/4**	0,75	87 230
73114131	**TPV 50-110-1.1/4**	1,1	108 300
73114132	**TPV 50-120-1.5/4**	1,5	115 060
73114133	**TPV 50-170-2.2/4**	2,2	133 350
73114134	**TPV 50-210-3/4**	3	141 240
73115119	**TPV 65-150-2.2/2**	2,2	99 630
73115120	**TPV 65-180-3/2**	3	123 120
73115121	**TPV 65-220-4/2**	4	134 660
73115122	**TPV 65-280-5.5/2**	5,5	174 450
73115123	**TPV 65-370-7.5/2**	7,5	185 370
73115124	**TPV 65-360-11/2**	11	277 360
73115125	**TPV 65-450-15/2**	15	290 970
73115126	**TPV 65-520-18.5/2**	18,5	317 500
73115127	**TPV 65-620-22/2**	22	384 520
73115128	**TPV 65-760-30/2**	30	По запросу
73115129	**TPV 65-840-37/2**	37	По запросу
73115130	**TPV 65-70-0.75/4**	0,75	93 290
73115131	**TPV 65-100-1.1/4**	1,1	102 230
73115132	**TPV 65-90-1.5/4**	1,5	121 480
73115133	**TPV 65-120-2.2/4**	2,2	134 220
73115134	**TPV 65-150-3/4**	3	141 760
73115135	**TPV 65-160-3/4**	3	148 350
73115136	**TPV 65-200-4/4**	4	164 040

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73116101[A]	**TPV 80-150-3/2**	3	118 530
73116102[A]	**TPV 80-170-4/2**	4	134 220
73116103[A]	**TPV 80-210-5.5/2**	5,5	168 200
73116104[A]	**TPV 80-200-7.5/2**	7,5	172 460
73116105[A]	**TPV 80-270-11/2**	11	246 150
73116106	**TPV 80-330-15/2**	15	267 130
73116107	**TPV 80-370-18.5/2**	18,5	281 260
73116108	**TPV 80-420-22/2**	22	335 630
73116109	**TPV 80-570-30/2**	30	По запросу
73116111	**TPV 80-710-30/2**	30	По запросу
73116110	**TPV 80-620-37/2**	37	По запросу
73116112	**TPV 80-800-37/2**	37	По запросу
73116113	**TPV 80-790-45/2**	45	По запросу
73116114	**TPV 80-910-55/2**	55	По запросу
73116115	**TPV 80-1120-75/2**	75	По запросу
73116116	**TPV 80-1270-90/2**	90	По запросу
73116117	**TPV 80-50-0.75/4**	0,75	91 910
73116118	**TPV 80-60-1.1/4**	1,1	107 860
73116119	**TPV 80-70-1.5/4**	1,5	114 280
73116120	**TPV 80-80-2.2/4**	2,2	125 200
73116121	**TPV 80-90-2.2/4**	2,2	138 640
73116122	**TPV 80-110-3/4**	3	145 930
73116124	**TPV 80-140-3/4**	3	147 140
73116123	**TPV 80-150-4/4**	4	161 010
73116125	**TPV 80-170-4/4**	4	162 400
73116126	**TPV 80-210-5.5/4**	5,5	197 250
73116127	**TPV 80-190-5.5/4**	5,5	255 600
73116128	**TPV 80-230-7.5/4**	7,5	271 550
73116129	**TPV 80-300-11/4**	11	337 880
73117101	**TPV 100-150-4/2**	4	130 400
73117102[A]	**TPV 100-180-5.5/2**	5,5	175 230
73117103	**TPV 100-200-7.5/2**	7,5	179 050
73117104	**TPV 100-210-11/2**	11	255 600
73117105[A]	**TPV 100-270-15/2**	15	272 940
73117106	**TPV 100-300-18.5/2**	18,5	287 330
73117107	**TPV 100-320-22/2**	22	400 910
73117108	**TPV 100-390-22/2**	22	407 320
73117109	**TPV 100-450-30/2**	30	По запросу
73117110	**TPV 100-530-37/2**	37	По запросу
73117111	**TPV 100-600-45/2**	45	По запросу
73117112	**TPV 100-670-55/2**	55	По запросу
73117113	**TPV 100-720-75/2**	75	По запросу
73117114	**TPV 100-830-75/2**	75	По запросу
73117115	**TPV 100-890-90/2**	90	По запросу
73117116	**TPV 100-1020-110/2**	110	По запросу
73117117	**TPV 100-1100-132/2**	132	По запросу
73117118	**TPV 100-1210-160/2**	160	По запросу
73117119	**TPV 100-40-0.75/4**	0,75	101 710
73117120	**TPV 100-50-1.1/4**	1,1	133 350
73117121[A]	**TPV 100-60-1.5/4**	1,5	139 860
73117122	**TPV 100-70-2.2/4**	2,2	141 070
73117123	**TPV 100-80-2.2/4**	2,2	157 200
73117124	**TPV 100-100-3/4**	3	165 000
73117125	**TPV 100-120-4/4**	4	180 090
73117126	**TPV 100-150-5.5/4**	5,5	223 260
73117127	**TPV 100-180-7.5/4**	7,5	239 220
73117128	**TPV 100-220-11/4**	11	355 300
73117129	**TPV 100-260-15/4**	15	379 230
73117130	**TPV 100-300-18.5/4**	18,5	453 620
73117131	**TPV 100-310-22/4**	22	475 040

[A] – поддерживается складской запас.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения FKM (до +140 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73116130	**TPV 80-150-3/2**	3	127 970
73116131	**TPV 80-170-4/2**	4	139 590
73116132	**TPV 80-210-5.5/2**	5,5	177 830
73116133	**TPV 80-200-7.5/2**	7,5	197 330
73116134	**TPV 80-270-11/2**	11	273 030
73116135	**TPV 80-330-15/2**	15	286 640
73116136	**TPV 80-370-18.5/2**	18,5	328 080
73116137	**TPV 80-420-22/2**	22	395 010
73116138	**TPV 80-570-30/2**	30	По запросу
73116140	**TPV 80-710-30/2**	30	По запросу
73116139	**TPV 80-620-37/2**	37	По запросу
73116141	**TPV 80-800-37/2**	37	По запросу
73116142	**TPV 80-790-45/2**	45	По запросу
73116143	**TPV 80-910-55/2**	55	По запросу
73116144	**TPV 80-1120-75/2**	75	По запросу
73116145	**TPV 80-1270-90/2**	90	По запросу
73116146	**TPV 80-50-0.75/4**	0,75	95 550
73116147	**TPV 80-60-1.1/4**	1,1	112 020
73116148	**TPV 80-70-1.5/4**	1,5	118 880
73116149	**TPV 80-80-2.2/4**	2,2	130 230
73116150	**TPV 80-90-2.2/4**	2,2	144 190
73116151	**TPV 80-110-3/4**	3	151 730
73116153	**TPV 80-140-3/4**	3	153 210
73116152	**TPV 80-150-4/4**	4	167 430
73116154	**TPV 80-170-4/4**	4	168 810
73116156	**TPV 80-190-5.5/4**	5,5	265 750
73116155	**TPV 80-210-5.5/4**	5,5	205 230
73116157	**TPV 80-230-7.5/4**	7,5	282 220
73116158	**TPV 80-300-11/4**	11	351 310
73117132	**TPV 100-150-4/2**	4	151 380
73117133	**TPV 100-180-5.5/2**	5,5	186 330
73117134	**TPV 100-200-7.5/2**	7,5	200 110
73117135	**TPV 100-210-11/2**	11	300 330
73117136	**TPV 100-270-15/2**	15	313 950
73117137	**TPV 100-300-18.5/2**	18,5	340 390
73117138	**TPV 100-320-22/2**	22	416 950
73117139	**TPV 100-390-22/2**	22	423 710
73117140	**TPV 100-450-30/2**	30	По запросу
73117141	**TPV 100-530-37/2**	37	По запросу
73117142	**TPV 100-600-45/2**	45	По запросу
73117143	**TPV 100-670-55/2**	55	По запросу
73117144	**TPV 100-720-75/2**	75	По запросу
73117145	**TPV 100-830-75/2**	75	По запросу
73117146	**TPV 100-890-90/2**	90	По запросу
73117147	**TPV 100-1020-110/2**	110	По запросу
73117148	**TPV 100-1100-132/2**	132	По запросу
73117149	**TPV 100-1210-160/2**	160	По запросу
73117150	**TPV 100-40-0.75/4**	0,75	105 950
73117151	**TPV 100-50-1.1/4**	1,1	138 820
73117152	**TPV 100-60-1.5/4**	1,5	145 490
73117153	**TPV 100-70-2.2/4**	2,2	146 700
73117154	**TPV 100-80-2.2/4**	2,2	163 520
73117155	**TPV 100-100-3/4**	3	171 590
73117156	**TPV 100-120-4/4**	4	187 280
73117157	**TPV 100-150-5.5/4**	5,5	232 190
73117158	**TPV 100-180-7.5/4**	7,5	248 750
73117159	**TPV 100-220-11/4**	11	369 520
73117160	**TPV 100-260-15/4**	15	394 410
73117161	**TPV 100-300-18.5/4**	18,5	471 740
73117162	**TPV 100-310-22/4**	22	494 110

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73118101	**TPV 125-260-22/2**	22	417 380
73118102	**TPV 125-330-30/2**	30	По запросу
73118103	**TPV 125-400-37/2**	37	По запросу
73118104	**TPV 125-460-45/2**	45	По запросу
73118105	**TPV 125-530-55/2**	55	По запросу
73118106	**TPV 125-600-75/2**	75	По запросу
73118107	**TPV 125-700-90/2**	90	По запросу
73118108	**TPV 125-770-110/2**	110	По запросу
73118109	**TPV 125-970-132/2**	132	По запросу
73118110	**TPV 125-1080-160/2**	160	По запросу
73118111	**TPV 125-1210-185/2**	185	По запросу
73118112	**TPV 125-1300-200/2**	200	По запросу
73118113	**TPV 125-60-2.2/4**	2,2	169 590
73118114	**TPV 125-70-3/4**	3	176 870
73118115	**TPV 125-90-4/4**	4	204 880
73118116	**TPV 125-110-5.5/4**	5,5	237 040
73118117	**TPV 125-120-7.5/4**	7,5	244 330
73118118	**TPV 125-140-7.5/4**	7,5	245 110
73118119	**TPV 125-170-11/4**	11	350 620
73118120	**TPV 125-200-15/4**	15	386 780
73118121	**TPV 125-260-18.5/4**	18,5	452 840
73118122	**TPV 125-280-22/4**	22	469 320
73118123	**TPV 125-330-30/4**	30	По запросу
73118124	**TPV 125-50-1.5/6**	1,5	186 930
73118125	**TPV 125-60-2.2/6**	2,2	226 900
73118126	**TPV 125-70-3/6**	3	262 190
73118127	**TPV 125-80-4/6**	4	273 030
73118128	**TPV 125-120-5.5/6**	5,5	295 920
73118129	**TPV 125-140-7.5/6**	7,5	353 660
73119101	**TPV 150-130-11/4**	11	419 290
73119102[A]	**TPV 150-160-15/4**	15	446 860
73119103	**TPV 150-180-18.5/4**	18,5	525 500
73119104	**TPV 150-190-18.5/4**	18,5	546 830
73119105	**TPV 150-220-22/4**	22	569 890
73119106	**TPV 150-280-30/4**	30	По запросу
73119107	**TPV 150-320-37/4**	37	По запросу
73119108	**TPV 150-340-45/4**	45	По запросу
73119109	**TPV 150-410-45/4**	45	По запросу
73119110	**TPV 150-430-55/4**	55	По запросу
73119111	**TPV 150-510-75/4**	75	По запросу
73119112	**TPV 150-570-90/4**	90	По запросу
73119113	**TPV 150-40-2.2/6**	2,2	281 870
73119114	**TPV 150-50-3/6**	3	312 300
73119115	**TPV 150-60-4/6**	4	324 010
73119116	**TPV 150-80-5.5/6**	5,5	338 920
73119117	**TPV 150-90-5.5/6**	5,5	363 890
73119118	**TPV 150-110-7.5/6**	7,5	420 070
73119119	**TPV 150-140-11/6**	11	455 870
73119120	**TPV 150-170-15/6**	15	581 070
73119121	**TPV 150-200-18.5/6**	18,5	646 190
73119122	**TPV 150-230-22/6**	22	670 720
73119123	**TPV 150-260-30/6**	30	По запросу

[A] – поддерживается складской запас.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения FKM (до +140 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73118130	**TPV 125-260-22/2**	22	434 120
73118131	**TPV 125-330-30/2**	30	По запросу
73118132	**TPV 125-400-37/2**	37	По запросу
73118133	**TPV 125-460-45/2**	45	По запросу
73118134	**TPV 125-530-55/2**	55	По запросу
73118135	**TPV 125-600-75/2**	75	По запросу
73118136	**TPV 125-700-90/2**	90	По запросу
73118137	**TPV 125-770-110/2**	110	По запросу
73118138	**TPV 125-970-132/2**	132	По запросу
73118139	**TPV 125-1080-160/2**	160	По запросу
73118140	**TPV 125-1210-185/2**	185	По запросу
73118141	**TPV 125-1300-200/2**	200	По запросу
73118142	**TPV 125-60-2.2/4**	2,2	176 270
73118143	**TPV 125-70-3/4**	3	183 900
73118144	**TPV 125-90-4/4**	4	212 940
73118145	**TPV 125-110-5.5/4**	5,5	260 280
73118146	**TPV 125-120-7.5/4**	7,5	276 750
73118147	**TPV 125-140-7.5/4**	7,5	289 060
73118148	**TPV 125-170-11/4**	11	375 760
73118149	**TPV 125-200-15/4**	15	402 210
73118150	**TPV 125-260-18.5/4**	18,5	488 470
73118151	**TPV 125-280-22/4**	22	510 840
73118152	**TPV 125-330-30/4**	30	По запросу
73118153	**TPV 125-50-1.5/6**	1,5	194 390
73118154	**TPV 125-60-2.2/6**	2,2	236 000
73118155	**TPV 125-70-3/6**	3	272 680
73118156	**TPV 125-80-4/6**	4	283 950
73118157	**TPV 125-120-5.5/6**	5,5	307 710
73118158	**TPV 125-140-7.5/6**	7,5	367 700
73119124	**TPV 150-130-11/4**	11	436 110
73119125	**TPV 150-160-15/4**	15	464 720
73119126	**TPV 150-180-18.5/4**	18,5	546 560
73119127	**TPV 150-190-18.5/4**	18,5	568 680
73119128	**TPV 150-220-22/4**	22	592 690
73119129	**TPV 150-280-30/4**	30	По запросу
73119130	**TPV 150-320-37/4**	37	По запросу
73119131	**TPV 150-340-45/4**	45	По запросу
73119132	**TPV 150-410-45/4**	45	По запросу
73119133	**TPV 150-430-55/4**	55	По запросу
73119134	**TPV 150-510-75/4**	75	По запросу
73119135	**TPV 150-570-90/4**	90	По запросу
73119136	**TPV 150-40-2.2/6**	2,2	293 320
73119137	**TPV 150-50-3/6**	3	324 700
73119138	**TPV 150-60-4/6**	4	336 840
73119139	**TPV 150-80-5.5/6**	5,5	352 450
73119140	**TPV 150-90-5.5/6**	5,5	378 540
73119141	**TPV 150-110-7.5/6**	7,5	436 890
73119142	**TPV 150-140-11/6**	11	474 000
73119143	**TPV 150-170-15/6**	15	604 300
73119144	**TPV 150-200-18.5/6**	18,5	672 100
73119145	**TPV 150-230-22/6**	22	697 590
73119146	**TPV 150-260-30/6**	30	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73121101	**TPV 200-100-11/4**	11	457 010
73121102	**TPV 200-120-15/4**	15	492 270
73121103	**TPV 200-140-18.5/4**	18,5	591 740
73121104	**TPV 200-150-22/4**	22	615 050
73121105	**TPV 200-180-30/4**	30	По запросу
73121106	**TPV 200-210-37/4**	37	По запросу
73121110	**TPV 200-290-37/4**	37	По запросу
73121107	**TPV 200-230-45/4**	45	По запросу
73121111	**TPV 200-320-45/4**	45	По запросу
73121108	**TPV 200-270-55/4**	55	По запросу
73121112	**TPV 200-360-55/4**	55	По запросу
73121109	**TPV 200-320-75/4**	75	По запросу
73121113	**TPV 200-420-75/4**	75	По запросу
73121114	**TPV 200-460-90/4**	90	По запросу
73121115	**TPV 200-520-110/4**	110	По запросу
73121116	**TPV 200-570-132/4**	132	По запросу
73121117	**TPV 200-70-7.5/6**	7,5	459 090
73121118	**TPV 200-90-11/6**	11	494 630
73121119	**TPV 200-110-15/6**	15	615 570
73121120	**TPV 200-130-18.5/6**	18,5	681 810
73121121	**TPV 200-140-22/6**	22	706 350
73121122	**TPV 200-180-22/6**	22	727 680
73121123	**TPV 200-210-30/6**	30	По запросу
73121124	**TPV 200-250-37/6**	37	По запросу

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения FKM (до +140 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73121125	**TPV 200-100-11/4**	11	475 390
73121126	**TPV 200-120-15/4**	15	509 950
73121127	**TPV 200-140-18.5/4**	18,5	615 570
73121128	**TPV 200-150-22/4**	22	639 680
73121129	**TPV 200-180-30/4**	30	По запросу
73121130	**TPV 200-210-37/4**	37	По запросу
73121134	**TPV 200-290-37/4**	37	По запросу
73121131	**TPV 200-230-45/4**	45	По запросу
73121135	**TPV 200-320-45/4**	45	По запросу
73121132	**TPV 200-270-55/4**	55	По запросу
73121136	**TPV 200-360-55/4**	55	По запросу
73121133	**TPV 200-320-75/4**	75	По запросу
73121137	**TPV 200-420-75/4**	75	По запросу
73121138	**TPV 200-460-90/4**	90	По запросу
73121139	**TPV 200-520-110/4**	110	По запросу
73121140	**TPV 200-570-132/4**	132	По запросу
73121141	**TPV 200-70-7.5/6**	7,5	477 470
73121142	**TPV 200-90-11/6**	11	514 400
73121143	**TPV 200-110-15/6**	15	640 120
73121144	**TPV 200-130-18.5/6**	18,5	709 130
73121145	**TPV 200-140-22/6**	22	734 620
73121146	**TPV 200-180-22/6**	22	756 900
73121147	**TPV 200-210-30/6**	30	По запросу
73121148	**TPV 200-250-37/6**	37	По запросу

КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

NBV



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Материалы: корпус насоса из чугуна HT250(QT500), рабочее колесо из чугуна HT200 (возможно исполнение с рабочим колесом из нержавеющей стали AISI 304). Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозиестойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C – эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния. Опционально – высокотемпературные исполнения до +140 °C эластомер FKM, пара трения карбид кремния/карбид кремния.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Максимальное рабочее давление: 16/25 бар

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE3

Класс изоляциии: F

NBV | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73211010	**NBV 32-105-0.75/2**	0,75	71 710
73211011	**NBV 32-117-1.1/2**	1,1	73 970
73211012	**NBV 32-129-1.5/2**	1,5	81 420
73211013	**NBV 32-149-2.2/2**	2,2	87 140
73211014	**NBV 32-165-3/2**	3	105 000
73211015	**NBV 32-173-4/2**	4	125 550
73211016	**NBV 32-190-5.5/2**	5,5	162 050
73211017	**NBV 32-190-0.75/4**	0,75	84 370
73212017	**NBV 40-112-1.1/2**	1,1	67 980
73212018	**NBV 40-125-1.5/2**	1,5	76 220
73212019	**NBV 40-137-2.2/2**	2,2	85 490
73212020	**NBV 40-147-3/2**	3	104 310
73212021	**NBV 40-160-4/2**	4	120 960
73212022	**NBV 40-173-5.5/2**	5,5	163 350
73212023	**NBV 40-189-7.5/2**	7,5	168 290
73212024	**NBV 40-181-0.75/4**	0,75	88 610
73212025	**NBV 40-197-1.1/4**	1,1	96 510

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73213024	**NBV 50-112-1.1/2**	1,1	79 170
73213025	**NBV 50-122-1.5/2**	1,5	86 700
73213026	**NBV 50-131-2.2/2**	2,2	92 170
73213027	**NBV 50-142-3/2**	3	109 770
73213028	**NBV 50-149-4/2**	4	124 420
73213029	**NBV 50-164-5.5/2**	5,5	157 540
73213030	**NBV 50-175-7.5/2**	7,5	177 140
73213031	**NBV 50-186-11/2**	11	240 860
73213032	**NBV 50-217-15/2**	15	258 890
73213033	**NBV 50-231-18.5/2**	18,5	272 680
73213034	**NBV 50-244-22/2**	22	329 040
73213035	**NBV 50-171-0.75/4**	0,75	96 160
73213036	**NBV 50-182-1.1/4**	1,1	104 140
73213037	**NBV 50-195-1.5/4**	1,5	110 550
73213038	**NBV 50-230-2.2/4**	2,2	128 240
73213039	**NBV 50-250-3/4**	3	135 700

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

NBV | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73214026	**NBV 65-118-2.2/2**	2,2	93 810
73214027	**NBV 65-128-3/2**	3	111 770
73214028	**NBV 65-140-4/2**	4	127 110
73214029	**NBV 65-154-5.5/2**	5,5	161 190
73214030	**NBV 65-170-7.5/2**	7,5	164 730
73214031	**NBV 65-184-11/2**	11	239 820
73214032	**NBV 65-195-15/2**	15	260 370
73214033	**NBV 65-207-18.5/2**	18,5	273 980
73214034	**NBV 65-220-22/2**	22	332 070
73214035	**NBV 65-243-30/2**	30	По запросу
73214036	**NBV 65-257-37/2**	37	По запросу
73214037	**NBV 65-156-0.75/4**	0,75	89 740
73214038	**NBV 65-172-1.1/4**	1,1	98 150
73214039	**NBV 65-180-1.5/4**	1,5	116 790
73214040	**NBV 65-201-2.2/4**	2,2	128 930
73214041	**NBV 65-220-3/4**	3	136 300
73214042	**NBV 65-228-3/4**	3	142 540
73214043	**NBV 65-250-4/4**	4	157 720
73215022	**NBV 80-119-3/2**	3	118 530
73215023	**NBV 80-128-4/2**	4	134 220
73215024	**NBV 80-138-5.5/2**	5,5	168 200
73215025	**NBV 80-147-7.5/2**	7,5	172 460
73215026	**NBV 80-163-11/2**	11	246 150
73215027	**NBV 80-177-15/2**	15	267 130
73215028	**NBV 80-182-18.5/2**	18,5	281 260
73215029	**NBV 80-192-22/2**	22	335 630
73215030	**NBV 80-212-30/2**	30	По запросу
73215031	**NBV 80-220-37/2**	37	По запросу
73215032	**NBV 80-229-30/2**	30	По запросу
73215033	**NBV 80-242-37/2**	37	По запросу
73215034	**NBV 80-259-45/2**	45	По запросу
73215035	**NBV 80-271-55/2**	55	По запросу
73215036	**NBV 80-293-75/2**	75	По запросу
73215037	**NBV 80-313-90/2**	90	По запросу
73215038	**NBV 80-138-0.75/4**	0,75	91 910
73215039	**NBV 80-155-1.1/4**	1,1	107 860
73215040	**NBV 80-169-1.5/4**	1,5	114 280
73215041	**NBV 80-177-2.2/4**	2,2	125 200
73215042	**NBV 80-180-2.2/4**	2,2	138 640
73215043	**NBV 80-196-3/4**	3	145 930
73215044	**NBV 80-214-4/4**	4	161 010
73215021	**NBV 80-212-3/4**	3	147 140
73215045	**NBV 80-229-4/4**	4	162 400
73215046	**NBV 80-250-5.5/4**	5,5	197 250
73215047	**NBV 80-258-5.5/4**	5,5	255 600
73215048	**NBV 80-279-7.5/4**	7,5	271 550
73215049	**NBV 80-307-11/4**	11	337 880

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73216030	**NBV 100-123-4/2**	4	130 400
73216031	**NBV 100-132-5.5/2**	5,5	175 230
73216032	**NBV 100-142-7.5/2**	7,5	179 050
73216033	**NBV 100-153-11/2**	11	255 600
73216034	**NBV 100-166-15/2**	15	272 940
73216035	**NBV 100-175-18.5/2**	18,5	287 330
73216036	**NBV 100-179-22/2**	22	400 910
73216037	**NBV 100-188-22/2**	22	407 320
73216038	**NBV 100-200-30/2**	30	По запросу
73216039	**NBV 100-212-37/2**	37	По запросу
73216040	**NBV 100-228-45/2**	45	По запросу
73216041	**NBV 100-242-55/2**	55	По запросу
73216042	**NBV 100-254-75/2**	75	По запросу
73216043	**NBV 100-272-75/2**	75	По запросу
73216044	**NBV 100-283-90/2**	90	По запросу
73216045	**NBV 100-289-110/2**	110	По запросу
73216046	**NBV 100-311-132/2**	132	По запросу
73216047	**NBV 100-324-160/2**	160	По запросу
73216048	**NBV 100-135-0.75/4**	0,75	101 710
73216049	**NBV 100-156-1.1/4**	1,1	133 350
73216050	**NBV 100-168-1.5/4**	1,5	139 860
73216051	**NBV 100-172-2.2/4**	2,2	141 070
73216052	**NBV 100-180-2.2/4**	2,2	157 200
73216053	**NBV 100-190-3/4**	3	165 000
73216054	**NBV 100-205-4/4**	4	180 090
73216055	**NBV 100-230-5.5/4**	5,5	223 260
73216056	**NBV 100-250-7.5/4**	7,5	239 220
73216057	**NBV 100-270-11/4**	11	355 300
73216058	**NBV 100-300-15/4**	15	379 230
73216059	**NBV 100-318-18.5/4**	18,5	453 620
73216060	**NBV 100-327-22/4**	22	475 040
73217012	**NBV 125-169-22/2**	22	417 380
73217013	**NBV 125-182-30/2**	30	По запросу
73217014	**NBV 125-194-37/2**	37	По запросу
73217015	**NBV 125-219-45/2**	45	По запросу
73217016	**NBV 125-221-55/2**	55	По запросу
73217017	**NBV 125-236-75/2**	75	По запросу
73217018	**NBV 125-250-90/2**	90	По запросу
73217019	**NBV 125-264-110/2**	110	По запросу
73217020	**NBV 125-288-132/2**	132	По запросу
73217021	**NBV 125-303-160/2**	160	По запросу
73217022	**NBV 125-316-185/2**	185	По запросу
73217023	**NBV 125-327-200/2**	200	По запросу
73217024	**NBV 125-161-2.2/4**	2,2	169 590
73217025	**NBV 125-175-3/4**	3	176 870
73217026	**NBV 125-192-4/4**	4	204 880
73217027	**NBV 125-215-5.5/4**	5,5	237 040
73217028	**NBV 125-223-7.5/4**	7,5	244 330
73217029	**NBV 125-225-7.5/4**	7,5	245 110
73217030	**NBV 125-250-11/4**	11	350 620
73217031	**NBV 125-264-15/4**	15	386 780
73217032	**NBV 125-295-18.5/4**	18,5	452 840
73217033	**NBV 125-316-22/4**	22	469 320
73217034	**NBV 125-327-30/4**	30	По запросу
73217035	**NBV 125-213-1.5/6**	1,5	186 930
73217036	**NBV 125-220-2.2/6**	2,2	226 900
73217037	**NBV 125-242-3/6**	3	262 190
73217038	**NBV 125-259-4/6**	4	273 030
73217039	**NBV 125-300-5.5/6**	5,5	295 920
73217040	**NBV 125-327-7.5/6**	7,5	353 660

NBV | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73218062	**NBV 150-240-90/2**	90	По запросу
73218063	**NBV 150-255-110/2**	110	По запросу
73218064	**NBV 150-268-132/2**	132	По запросу
73218065	**NBV 150-278-160/2**	160	По запросу
73218016	**NBV 150-235-11/4**	11	419 290
73218017	**NBV 150-257-15/4**	15	446 860
73218018	**NBV 150-276-18.5/4**	18,5	525 500
73218019	**NBV 150-262-18.5/4**	18,5	546 830
73218020	**NBV 150-276-22/4**	22	569 890
73218021	**NBV 150-300-30/4**	30	По запросу
73218022	**NBV 150-318-37/4**	37	По запросу
73218023	**NBV 150-328-45/4**	45	По запросу
73218024	**NBV 150-350-45/4**	45	По запросу
73218025	**NBV 150-370-55/4**	55	По запросу
73218026	**NBV 150-403-75/4**	75	По запросу
73218027	**NBV 150-424-90/4**	90	По запросу
73218028	**NBV 150-214-2.2/6**	2,2	281 870
73218029	**NBV 150-230-3/6**	3	312 300
73218030	**NBV 150-250-4/6**	4	324 010
73218031	**NBV 150-276-5.5/6**	5,5	338 920
73218032	**NBV 150-264-5.5/6**	5,5	363 890
73218033	**NBV 150-286-7.5/6**	7,5	420 070
73218034	**NBV 150-318-11/6**	11	455 870
73218035	**NBV 150-352-15/6**	15	581 070
73218036	**NBV 150-384-18.5/6**	18,5	646 190
73218037	**NBV 150-403-22/6**	22	670 720
73218038	**NBV 150-432-30/6**	30	По запросу
73219009	**NBV 200-242-18.5/4**	18,5	591 740
73219010	**NBV 200-244-22/4**	22	615 050
73219011	**NBV 200-272-30/4**	30	По запросу
73219012	**NBV 200-298-37/4**	37	По запросу
73219013	**NBV 200-313-45/4**	45	По запросу
73219014	**NBV 200-334-55/4**	55	По запросу
73219015	**NBV 200-347-75/4**	75	По запросу
73219016	**NBV 200-310-37/4**	37	По запросу
73219017	**NBV 200-326-45/4**	45	По запросу
73219018	**NBV 200-337-55/4**	55	По запросу
73219019	**NBV 200-370-75/4**	75	По запросу
73219020	**NBV 200-390-90/4**	90	По запросу
73219021	**NBV 200-413-110/4**	110	По запросу
73219022	**NBV 200-432-132/4**	132	По запросу
73219023	**NBV 200-264-7.5/6**	7,5	459 090
73219024	**NBV 200-290-11/6**	11	494 630
73219025	**NBV 200-321-15/6**	15	615 570
73219026	**NBV 200-337-18.5/6**	18,5	681 810
73219027	**NBV 200-347-22/6**	22	706 350
73219028	**NBV 200-365-22/6**	22	727 680
73219029	**NBV 200-402-30/6**	30	По запросу
73219030	**NBV 200-430-37/6**	37	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

NBV iNOX



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Материалы: корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304 или AISI316, рабочее колесо изнержавеющей стали AISI 304 или AISI316.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C – эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE3

Класс изоляциии: F

NBV iNOX | Группа продукта F

Проточная часть, рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73211026	**NBV iNOX 32-160-1.1/2**	1,1	67 200
73211027	**NBV iNOX 32-160-1.5/2**	1,5	71 020
73211028	**NBV iNOX 32-160-2.2/2**	2,2	77 690
73211029	**NBV iNOX 32-200-3/2**	3	101 270
73211030	**NBV iNOX 32-200-4/2**	4	117 220
73211031	**NBV iNOX 32-200-5.5/2**	5,5	137 080
73211032	**NBV iNOX 32-200-7.5/2**	7,5	151 900
73212035	**NBV iNOX 40-125-1.5/2**	1,5	71 970
73212036	**NBV iNOX 40-125-2.2/2**	2,2	78 650
73212037	**NBV iNOX 40-125-3/2**	3	94 950
73212038	**NBV iNOX 40-160-4/2**	4	111 070
73212039	**NBV iNOX 40-200-5.5/2**	5,5	139 160
73212040	**NBV iNOX 40-200-7.5/2**	7,5	153 810
73212041	**NBV iNOX 40-200-11/2**	11	199 510
73213056	**NBV iNOX 50-125-3/2**	3	97 630
73213057	**NBV iNOX 50-125-4/2**	4	112 370
73213058	**NBV iNOX 50-160-5.5/2**	5,5	139 680
73213059	**NBV iNOX 50-200-7.5/2**	7,5	154 330
73213060	**NBV iNOX 50-200-9/2**	9,2	180 690
73213061	**NBV iNOX 50-200-11/2**	11	199 850
73213062	**NBV iNOX 50-200-15/2**	15	216 230
73213063	**NBV iNOX 50-200-18.5/2**	18,5	292 530
73214062	**NBV iNOX 65-125-4/2**	4	116 100
73214063	**NBV iNOX 65-125-5.5/2**	5,5	136 560
73214064	**NBV iNOX 65-125-7.5/2**	7,5	151 380
73214065	**NBV iNOX 65-125-9/2**	9,2	171 070
73214066	**NBV iNOX 65-160-11/2**	11	199 510
73214067	**NBV iNOX 65-160-15/2**	15	215 370
73214068	**NBV iNOX 65-200-18.5/2**	18,5	302 590
73214069	**NBV iNOX 65-200-22/2**	22	391 630
73214070	**NBV iNOX 65-200-30/2**	30	По запросу
73215079	**NBV iNOX 80-160-11/2**	11	201 760
73215080	**NBV iNOX 80-160-15/2**	15	218 230
73215081	**NBV iNOX 80-160-18.5/2**	18,5	299 390
73215082	**NBV iNOX 80-200-22/2**	22	386 340
73215083	**NBV iNOX 80-200-30/2**	30	По запросу
73215084	**NBV iNOX 80-200-37/2**	37	По запросу
73216092	**NBV iNOX 100-160-18.5/2**	18,5	525 330
73216093	**NBV iNOX 100-160-22/2**	22	627 370
73216094	**NBV iNOX 100-160-30/2**	30	По запросу
73216095	**NBV iNOX 100-200-37/2**	37	По запросу
73216096	**NBV iNOX 100-200-45/2**	45	По запросу
73216097	**NBV iNOX 100-200-55/2**	55	По запросу
73217070	**NBV iNOX 125-200-45/2**	45	По запросу
73217071	**NBV iNOX 125-200-55/2**	55	По запросу
73217072	**NBV iNOX 125-200-75/2**	75	По запросу
73217073	**NBV iNOX 125-200-90/2**	90	По запросу

NBV iNOX | Группа продукта F

Проточная часть, рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73211033	**NBV iNOX 32-160-1.1/2**	1,1	78 650
73211034	**NBV iNOX 32-160-1.5/2**	1,5	82 640
73211035	**NBV iNOX 32-160-2.2/2**	2,2	89 310
73211036	**NBV iNOX 32-200-3/2**	3	118 010
73211037	**NBV iNOX 32-200-4/2**	4	134 390
73211038	**NBV iNOX 32-200-5.5/2**	5,5	154 680
73211039	**NBV iNOX 32-200-7.5/2**	7,5	169 680
73212042	**NBV iNOX 40-125-1.5/2**	1,5	83 850
73212043	**NBV iNOX 40-125-2.2/2**	2,2	90 870
73212044	**NBV iNOX 40-125-3/2**	3	109 690
73212045	**NBV iNOX 40-160-4/2**	4	125 890
73212046	**NBV iNOX 40-200-5.5/2**	5,5	157 890
73212047	**NBV iNOX 40-200-7.5/2**	7,5	172 800
73212048	**NBV iNOX 40-200-11/2**	11	219 010
73213064	**NBV iNOX 50-125-3/2**	3	113 150
73213065	**NBV iNOX 50-125-4/2**	4	127 890
73213066	**NBV iNOX 50-160-5.5/2**	5,5	159 010
73213067	**NBV iNOX 50-200-7.5/2**	7,5	173 930
73213068	**NBV iNOX 50-200-9/2**	9,2	200 630
73213069	**NBV iNOX 50-200-11/2**	11	220 050
73213070	**NBV iNOX 50-200-15/2**	15	236 790
73213071	**NBV iNOX 50-200-18.5/2**	18,5	313 170
73214071	**NBV iNOX 65-125-4/2**	4	132 750
73214072	**NBV iNOX 65-125-5.5/2**	5,5	153 560
73214073	**NBV iNOX 65-125-7.5/2**	7,5	168 640
73214074	**NBV iNOX 65-125-9/2**	9,2	188 410
73214075	**NBV iNOX 65-160-11/2**	11	219 790
73214076	**NBV iNOX 65-160-15/2**	15	235 920
73214077	**NBV iNOX 65-200-18.5/2**	18,5	325 130
73214078	**NBV iNOX 65-200-22/2**	22	414 430
73214079	**NBV iNOX 65-200-30/2**	30	По запросу
73215085	**NBV iNOX 80-160-11/2**	11	222 400
73215086	**NBV iNOX 80-160-15/2**	15	239 390
73215087	**NBV iNOX 80-160-18.5/2**	18,5	319 500
73215088	**NBV iNOX 80-200-22/2**	22	412 100
73215089	**NBV iNOX 80-200-30/2**	30	По запросу
73215090	**NBV iNOX 80-200-37/2**	37	По запросу
73216098	**NBV iNOX 100-160-18.5/2**	18,5	617 920
73216099	**NBV iNOX 100-160-22/2**	22	720 660
73216100	**NBV iNOX 100-160-30/2**	30	По запросу
73216101	**NBV iNOX 100-200-37/2**	37	По запросу
73216102	**NBV iNOX 100-200-45/2**	45	По запросу
73216103	**NBV iNOX 100-200-55/2**	55	По запросу
73217074	**NBV iNOX 125-200-45/2**	45	По запросу
73217075	**NBV iNOX 125-200-55/2**	55	По запросу
73217076	**NBV iNOX 125-200-75/2**	75	По запросу
73217077	**NBV iNOX 125-200-90/2**	90	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ

VNK



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Материалы: корпус насоса из чугуна HT250(QT500), рабочее колесо из чугуна HT200 (возможно исполнение с рабочим колесом из нержавеющей стали AISI 304). Насосные агрегаты оснащаются пластинчатой муфтой. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C — эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния. Опционально – до +150 °C.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Максимальное рабочее давление: 16/25 бар

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE3

Класс изоляциии: F

VNK | Группа продукта F

Скорость вращения 2900 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73316001	**VNK 100-80/119**	3	169 680
73316002	**VNK 100-80/128**	4	179 470
73316003	**VNK 100-80/138**	5,5	229 590
73316004	**VNK 100-80/147**	7,5	238 780
73316005	**VNK 100-80/163**	11	327 380
73316006	**VNK 100-80/177**	15	338 660
73316007	**VNK 100-80/182**	18,5	375 420
73316008	**VNK 100-80/192**	22	457 950
73316009	**VNK 100-80/212**	30	По запросу
73316010	**VNK 100-80/220**	37	По запросу
73316011	**VNK 100-80/229**	30	По запросу
73316012	**VNK 100-80/242**	37	По запросу
73316013	**VNK 100-80/259**	45	По запросу
73316014	**VNK 100-80/271**	55	По запросу
73316015	**VNK 100-80/293**	75	По запросу
73316016	**VNK 100-80/313**	90	По запросу
73317001	**VNK 100-100/123**	4	192 400
73317002	**VNK 100-100/132**	5,5	242 510
73317003	**VNK 100-100/142**	7,5	251 610

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73317004	**VNK 125-100/153**	11	344 200
73317005	**VNK 125-100/166**	15	355 470
73317006	**VNK 125-100/175**	18,5	378 460
73317007	**VNK 125-100/179**	22	459 430
73317008	**VNK 125-100/188**	22	465 330
73317009	**VNK 125-100/200**	30	По запросу
73317010	**VNK 125-100/212**	37	По запросу
73317011	**VNK 125-100/228**	45	По запросу
73317012	**VNK 125-100/242**	55	По запросу
73317013	**VNK 125-100/254**	75	По запросу
73317014	**VNK 125-100/272**	75	По запросу
73317015	**VNK 125-100/283**	90	По запросу
73317016	**VNK 125-100/298**	110	По запросу
73317017	**VNK 125-100/311**	132	По запросу
73317018	**VNK 125-100/324**	160	По запросу
73318003	**VNK 150-125/169**	22	472 520
73318004	**VNK 150-125/182**	30	По запросу
73318005	**VNK 150-125/194**	37	По запросу
73318006	**VNK 150-125/219**	45	По запросу

VNK | Группа продукта F
Скорость вращения 2900 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73318007	**VNK 150-125/223**	55	По запросу
73318008	**VNK 150-125/221**	55	По запросу
73318009	**VNK 150-125/236**	75	По запросу
73318010	**VNK 150-125/250**	90	По запросу
73318011	**VNK 150-125/264**	110	По запросу
73318012	**VNK 150-125/288**	132	По запросу
73318013	**VNK 150-125/303**	160	По запросу
73318014	**VNK 150-125/316**	185	По запросу
73318015	**VNK 150-125/327**	200	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73319033	**VNK 200-150/240**	90	По запросу
73319034	**VNK 200-150/255**	110	По запросу
73319035	**VNK 200-150/268**	132	По запросу
73319036	**VNK 200-150/279**	160	По запросу
73319037	**VNK 200-150/284**	200	По запросу
73319038	**VNK 200-150/293**	220	По запросу
73319039	**VNK 200-150/304**	250	По запросу
73319040	**VNK 200-150/316**	280	По запросу
73319041	**VNK 200-150/329**	315	По запросу

VNK | Группа продукта F
Скорость вращения 1450 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73316017	**VNK 100-80/155**	1,1	178 090
73316018	**VNK 100-80/169**	1,5	184 330
73316019	**VNK 100-80/178**	2,2	193 960
73316020	**VNK 100-80/180**	2,2	206 790
73316021	**VNK 100-80/196**	3	213 110
73316022	**VNK 100-80/214**	4	227 940
73316023	**VNK 100-80/213**	3	232 710
73316024	**VNK 100-80/228**	4	245 890
73316025	**VNK 100-80/250**	5,5	286 460
73316026	**VNK 100-80/258**	5,5	372 560
73316027	**VNK 100-80/279**	7,5	382 180
73316028	**VNK 100-80/307**	11	431 000
73317019	**VNK 125-100/156**	1,1	192 570
73317020	**VNK 125-100/168**	1,5	198 810
73317021	**VNK 125-100/172**	2,2	209 300
73317022	**VNK 125-100/180**	2,2	215 540
73317023	**VNK 125-100/190**	3	221 880
73317024	**VNK 125-100/205**	4	234 880
73317025	**VNK 125-100/230**	5,5	304 410
73317026	**VNK 125-100/250**	7,5	318 810
73317027	**VNK 125-100/275**	11	509 800
73317028	**VNK 125-100/300**	15	533 380
73317029	**VNK 125-100/318**	18,5	596 070
73317030	**VNK 125-100/327**	22	615 570
73318016	**VNK 150-125/161**	2,2	223 610
73318017	**VNK 150-125/175**	3	237 560
73318018	**VNK 150-125/192**	4	250 830
73318019	**VNK 150-125/215**	5,5	320 970
73318020	**VNK 150-125/222**	7,5	335 630
73318021	**VNK 150-125/225**	7,5	430 480
73318022	**VNK 150-125/251**	11	485 700
73318023	**VNK 150-125/265**	15	509 110
73318024	**VNK 150-125/295**	18,5	601 530
73318025	**VNK 150-125/316**	22	621 120
73318026	**VNK 150-125/328**	30	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73319010	**VNK 200-150/235**	11	420 940
73319011	**VNK 200-150/257**	15	444 260
73319012	**VNK 200-150/273**	18,5	520 990
73319013	**VNK 200-150/262**	18,5	552 980
73319014	**VNK 200-150/274**	22	572 490
73319015	**VNK 200-150/300**	30	По запросу
73319016	**VNK 200-150/317**	37	По запросу
73319017	**VNK 200-150/327**	45	По запросу
73319018	**VNK 200-150/350**	45	По запросу
73319019	**VNK 200-150/370**	55	По запросу
73319020	**VNK 200-150/403**	75	По запросу
73319021	**VNK 200-150/424**	90	По запросу
73321002	**VNK 250-200/242**	18,5	573 960
73321003	**VNK 250-200/244**	22	593 550
73321004	**VNK 250-200/272**	30	По запросу
73321005	**VNK 250-200/298**	37	По запросу
73321006	**VNK 250-200/313**	45	По запросу
73321007	**VNK 250-200/334**	55	По запросу
73321008	**VNK 250-200/347**	75	По запросу
73321009	**VNK 250-200/310**	37	По запросу
73321010	**VNK 250-200/326**	45	По запросу
73321011	**VNK 250-200/337**	55	По запросу
73321012	**VNK 250-200/370**	75	По запросу
73321013	**VNK 250-200/390**	90	По запросу
73321014	**VNK 250-200/413**	110	По запросу
73321015	**VNK 250-200/432**	132	По запросу
73323020	**VNK 350-350/475**	315	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

VNK | Группа продукта F

Скорость вращения 750 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73318027	**VNK 150-125/213**	1,5	259 410
73318028	**VNK 150-125/220**	2,2	380 190
73318029	**VNK 150-125/242**	3	402 810
73318030	**VNK 150-125/259**	4	413 140
73318031	**VNK 150-125/300**	5,5	453 540
73318032	**VNK 150-125/326**	7,5	498 010
73319022	**VNK 200-150/214**	2,2	304 500
73319023	**VNK 200-150/230**	3	344 120
73319024	**VNK 200-150/250**	4	354 430
73319025	**VNK 200-150/278**	5,5	366 230
73319026	**VNK 200-150/264**	5,5	398 220
73319027	**VNK 200-150/286**	7,5	442 870
73319028	**VNK 200-150/319**	11	481 800
73319029	**VNK 200-150/352**	15	612 550
73319030	**VNK 200-150/384**	18,5	670 020
73319031	**VNK 200-150/402**	22	690 400
73319032	**VNK 200-150/432**	30	По запросу
73321016	**VNK 250-200/264**	7,5	463 850
73321017	**VNK 250-200/290**	11	493 590
73321018	**VNK 250-200/321**	15	640 290
73321019	**VNK 250-200/338**	18,5	696 730
73321020	**VNK 250-200/346**	22	718 050
73321021	**VNK 250-200/365**	22	832 590
73321022	**VNK 250-200/402**	30	По запросу
73321023	**VNK 250-200/430**	37	По запросу

НАСОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА

VLS(V)

Горизонтальные и вертикальные насосы для следующих областей применения:


- сетевые и циркуляционные насосы котлов на ТЭЦ, городских и районных котельных;
- производственные процессы на предприятиях;
- системы технологического охлаждения оборудования на промышленных объектах.

Напорный и нагнетательный фланцы соответствуют стандарту ISO 7005-2.

Возможно высокотемпературное исполнение насосов, на температуру перекачиваемой жидкости до 140°С.

Конструкция корпуса уплотнения позволяет применять как механические уплотнения вала (одинарные, двойные, картриджевые), так и сальник.

Мощность до 2500 кВт.

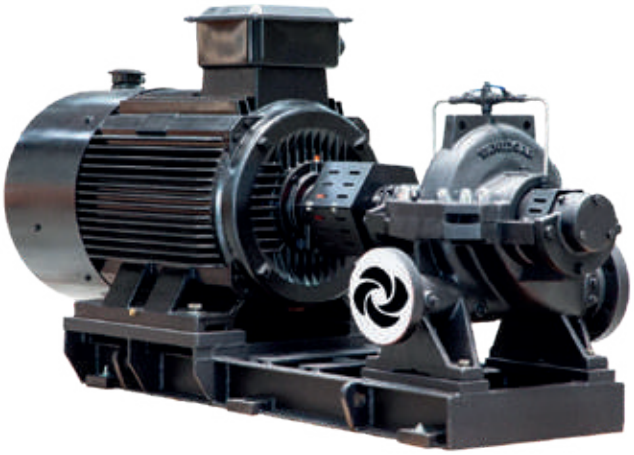

Насосы комплектуются подшипниками ведущих мировых производителей, которые характеризуются высоким качеством, надежностью и большим ресурсом.

Высокий гидравлический КПД даже при отклонении расхода от КПДmax на 10%.

Расход до 25000 м^3/ч, напор до 250 м.

Независимый корпус подшипникого узла позволяет обслуживать подшипник без демонтажа крышки корпуса насоса.

Конструкция двухзавиткового спирального отвода обеспечивает снижение радиальной нагрузки на вал.

Закрытое рабочее колесо двустороннего входа. Приток жидкости с обеих сторон рабочего колеса обеспечивает балансировку осевого усилия.

Широкий выбор материалов корпуса и колеса насосов.

Удобство монтажа и обслуживания.
Низкая стоимость жизненного цикла.

Данные насосы имеют ряд опций, что позволяет адаптировать оборудование для конкретных нужд заказчика.
Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство VANDJORD.
Цена по запросу.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Hydro-ME



Комплектация: насосы CRV(E), соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектор, задвижки, обратные клапаны, манометр, мембранный бак, датчики давления, реле давления в качестве защиты от «сухого» хода и распределительный шкаф с автоматическими выключателями.
Установки укомплектованы двумя датчиками давления и имеют функцию «мульти-мастер» (наличие двух главных насосов). Все насосы оснащены частотными преобразователями и работают с регулируемой скоростью вращения.
Настройка установок осуществляется с панели управления главного насоса.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +5…+70 °C

Температура окружающей среды: 0…+40 °C

Номинальное напряжение: 3×400 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP54

Скорость вращения: 2900 об/мин

Количество насосов в системе: до 6 по запросу

Возможные исполнения: температура перекачиваемой жидкости до +110 °C, давление до PN30, исполнение полностью из нержавеющей стали, лампочки работы насосов на дверце шкафа

Hydro-ME | Группа продукта H

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75111187	**Hydro-ME 2 CRVE 1-2**	0,37	G 2	614 000
75111126	**Hydro-ME 2 CRVE 1-3**	0,37	G 2	621 510
75118006[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 1-4**	0,37	G 2	629 030
75111188	**Hydro-ME 2 CRVE 1-5**	0,37	G 2	650 690
75111001[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 1-6**	0,37	G 2	660 360
75111189	**Hydro-ME 2 CRVE 1-7**	0,37	G 2	670 620
75111190	**Hydro-ME 2 CRVE 1-8**	0,55	G 2	682 750
75111002	**Hydro-ME 2 CRVE 1-9**	0,55	G 2	689 490

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

Hydro-ME | Группа продукта H

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75111191	**Hydro-ME 2 CRVE 1-10**	0,55	G 2	700 180
75111192	**Hydro-ME 2 CRVE 1-11**	0,55	G 2	711 640
75111193	**Hydro-ME 2 CRVE 1-12**	0,75	G 2	724 610
75111003	**Hydro-ME 2 CRVE 1-13**	0,75	G 2	729 930
75111194	**Hydro-ME 2 CRVE 1-15**	0,75	G 2	740 180
75111195	**Hydro-ME 2 CRVE 1-17**	1,1	G 2	754 970
75111196	**Hydro-ME 2 CRVE 1-19**	1,1	G 2	774 610
75111177	**Hydro-ME 2 CRVE 3-2**	0,37	G 2	617 150
75111007[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-3**	0,37	G 2	627 320
75111117[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-4**	0,37	G 2	625 810
75111197[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-5**	0,37	G 2	640 250
75111008[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-6**	0,55	G 2	648 530
75111198	**Hydro-ME 2 CRVE 3-7**	0,55	G 2	661 050
75111009	**Hydro-ME 2 CRVE 3-8**	0,75	G 2	656 510
75111010[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-9**	0,75	G 2	678 720
75111199	**Hydro-ME 2 CRVE 3-10**	0,75	G 2	680 690
75111011	**Hydro-ME 2 CRVE 3-11**	1,1	G 2	693 720
75111012	**Hydro-ME 2 CRVE 3-12**	1,1	G 2	704 010
75111200	**Hydro-ME 2 CRVE 3-13**	1,1	G 2	707 840
75111013	**Hydro-ME 2 CRVE 3-15**	1,1	G 2	722 500
75111014	**Hydro-ME 2 CRVE 3-17**	1,5	G 2	748 500
75111201	**Hydro-ME 2 CRVE 3-19**	1,5	G 2	757 540
75111015	**Hydro-ME 2 CRVE 3-21**	2,2	G 2	769 190
75111202	**Hydro-ME 2 CRVE 3-23**	2,2	G 2	778 100
75111203	**Hydro-ME 2 CRVE 3-25**	2,2	G 2	782 720
75111120	**Hydro-ME 2 CRVE 5-2**	0,37	G 2	683 790
75111025[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-3**	0,55	G 2	701 530
75111170[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-4**	0,55	G 2	707 490
75111148[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-5**	0,75	G 2	713 260
75111026[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-6**	1,1	G 2	734 320
75111204	**Hydro-ME 2 CRVE 5-7**	1,1	G 2	753 120
75111027[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-8**	1,1	G 2	759 150
75111028[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-9**	1,5	G 2	759 670
75111205[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-10**	1,5	G 2	768 150
75111029[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-11**	2,2	G 2	798 120
75111206	**Hydro-ME 2 CRVE 5-12**	2,2	G 2	802 000
75111207	**Hydro-ME 2 CRVE 5-13**	2,2	G 2	810 670
75111208	**Hydro-ME 2 CRVE 5-14**	2,2	G 2	823 960
75111030[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-15**	2,2	G 2	827 830
75111031	**Hydro-ME 2 CRVE 5-16**	2,2	G 2	830 990
75111032	**Hydro-ME 2 CRVE 5-18**	3	G 2	868 840
75111209	**Hydro-ME 2 CRVE 5-20**	3	G 2	910 510
75111033	**Hydro-ME 2 CRVE 5-22**	4	G 2	911 440
75118003	**Hydro-ME 2 CRVE 10-1**	0,37	G 2 1/2	757 700
75111095	**Hydro-ME 2 CRVE 10-2**	0,75	G 2 1/2	766 760
75111096[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-3**	1,1	G 2 1/2	794 820
75111097[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-4**	1,5	G 2 1/2	826 970
75111098[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-5**	2,2	G 2 1/2	856 100
75111146	**Hydro-ME 2 CRVE 10-6**	2,2	G 2 1/2	870 210
75111099[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-7**	3	G 2 1/2	935 170
75111100	**Hydro-ME 2 CRVE 10-8**	3	G 2 1/2	949 470
75111101	**Hydro-ME 2 CRVE 10-9**	3	G 2 1/2	988 800
75111210	**Hydro-ME 2 CRVE 10-10**	4	G 2 1/2	1 006 030
75111102	**Hydro-ME 2 CRVE 10-12**	4	G 2 1/2	1 071 960
75111103	**Hydro-ME 2 CRVE 10-14**	5,5	G 2 1/2	1 155 560
75111211	**Hydro-ME 2 CRVE 15-1**	1,1	DN80	914 240

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Hydro-ME | Группа продукта H

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75111212[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 15-2**	2,2	DN80	952 710
75111061	**Hydro-ME 2 CRVE 15-3**	3	DN80	1 050 410
75111062	**Hydro-ME 2 CRVE 15-4**	4	DN80	1 101 900
75111063	**Hydro-ME 2 CRVE 15-5**	4	DN80	1 181 660
75111064	**Hydro-ME 2 CRVE 15-6**	5,5	DN80	1 224 190
75111065	**Hydro-ME 2 CRVE 15-7**	5,5	DN80	1 243 180
75111213	**Hydro-ME 2 CRVE 15-8**	7,5	DN80	1 309 620
75111214	**Hydro-ME 2 CRVE 15-9**	7,5	DN80	1 312 040
75111215	**Hydro-ME 2 CRVE 15-10**	11	DN80	1 556 030
75111216[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 20-1**	1,1	DN80	968 680
75111147	**Hydro-ME 2 CRVE 20-2**	2,2	DN80	1 021 420
75111114[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 20-3**	4	DN80	1 167 480
75111071[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 20-4**	5,5	DN80	1 272 880
75111217[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 20-5**	5,5	DN80	1 309 230
75111072	**Hydro-ME 2 CRVE 20-6**	7,5	DN80	1 396 050
75111073	**Hydro-ME 2 CRVE 20-7**	7,5	DN80	1 417 470
75111218	**Hydro-ME 2 CRVE 20-8**	11	DN80	1 594 120
75111074	**Hydro-ME 2 CRVE 20-10**	11	DN80	1 655 680
75111219	**Hydro-ME 2 CRVE 32-1-1**	1,5	DN100	1 317 490
75111220	**Hydro-ME 2 CRVE 32-1**	2,2	DN100	1 336 090
75111079	**Hydro-ME 2 CRVE 32-2-2**	3	DN100	1 410 030
75111221[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 32-2**	4	DN100	1 482 040
75111222	**Hydro-ME 2 CRVE 32-3-2**	5,5	DN100	1 636 190
75111080	**Hydro-ME 2 CRVE 32-3**	5,5	DN100	1 636 010
75111223	**Hydro-ME 2 CRVE 32-4-2**	7,5	DN100	1 701 110
75111081	**Hydro-ME 2 CRVE 32-4**	7,5	DN100	1 716 380
75111224	**Hydro-ME 2 CRVE 32-5-2**	11	DN100	1 984 560
75111082	**Hydro-ME 2 CRVE 32-5**	11	DN100	1 984 130
75111225	**Hydro-ME 2 CRVE 32-6-2**	11	DN100	2 013 170
75111226	**Hydro-ME 2 CRVE 32-6**	11	DN100	2 018 200
75111227	**Hydro-ME 2 CRVE 32-7-2**	15	DN100	2 233 510
75111228	**Hydro-ME 2 CRVE 32-7**	15	DN100	2 233 510
75111229	**Hydro-ME 2 CRVE 45-1-1**	3	DN150	1 454 330
75111230	**Hydro-ME 2 CRVE 45-1**	4	DN150	1 502 900
75111087	**Hydro-ME 2 CRVE 45-2-2**	5,5	DN150	1 690 870
75111231	**Hydro-ME 2 CRVE 45-2**	7,5	DN150	1 782 520
75111088	**Hydro-ME 2 CRVE 45-3-2**	11	DN150	2 130 320
75111089	**Hydro-ME 2 CRVE 45-3**	11	DN150	2 137 590
75111232	**Hydro-ME 2 CRVE 45-4-2**	15	DN150	2 540 350
75111233	**Hydro-ME 2 CRVE 45-4**	15	DN150	2 543 270
75111090	**Hydro-ME 2 CRVE 45-5-2**	18,5	DN150	2 899 070
75111234	**Hydro-ME 2 CRVE 45-5**	18,5	DN150	2 904 820
75111235	**Hydro-ME 2 CRVE 64-1-1**	4	DN150	1 679 230
75111236	**Hydro-ME 2 CRVE 64-1**	5,5	DN150	1 820 500
75111237	**Hydro-ME 2 CRVE 64-2-2**	7,5	DN150	1 929 830
75111238	**Hydro-ME 2 CRVE 64-2-1**	11	DN150	2 349 790
75111239	**Hydro-ME 2 CRVE 64-2**	11	DN150	2 340 650
75111240	**Hydro-ME 2 CRVE 64-3-2**	15	DN150	2 739 840
75111241	**Hydro-ME 2 CRVE 64-3-1**	15	DN150	2 743 790
75111242	**Hydro-ME 2 CRVE 64-3**	18,5	DN150	2 938 910
75111243	**Hydro-ME 3 CRVE 1-2**	0,37	G 2	775 490
75111244	**Hydro-ME 3 CRVE 1-3**	0,37	G 2	787 480
75111185[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 1-4**	0,37	G 2	799 480
75111245	**Hydro-ME 3 CRVE 1-5**	0,37	G 2	819 540
75111004[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 1-6**	0,37	G 2	845 710
75111246	**Hydro-ME 3 CRVE 1-7**	0,37	G 2	861 140

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

Hydro-ME | Группа продукта H

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75111247	**Hydro-ME 3 CRVE 1-8**	0,55	G 2	879 340
75111005	**Hydro-ME 3 CRVE 1-9**	0,55	G 2	888 960
75111248	**Hydro-ME 3 CRVE 1-10**	0,55	G 2	900 800
75111249	**Hydro-ME 3 CRVE 1-11**	0,55	G 2	919 720
75111250	**Hydro-ME 3 CRVE 1-12**	0,75	G 2	937 450
75111006	**Hydro-ME 3 CRVE 1-13**	0,75	G 2	948 460
75111251	**Hydro-ME 3 CRVE 1-15**	0,75	G 2	960 790
75111252	**Hydro-ME 3 CRVE 1-17**	1,1	G 2	993 440
75111253	**Hydro-ME 3 CRVE 1-19**	1,1	G 2	1 009 780
75111119	**Hydro-ME 3 CRVE 3-2**	0,37	G 2	779 350
75111016[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-3**	0,37	G 2	792 520
75111174[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-4**	0,37	G 2	792 350
75111254[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-5**	0,37	G 2	814 020
75111017[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-6**	0,55	G 2	823 580
75111255	**Hydro-ME 3 CRVE 3-7**	0,55	G 2	834 010
75111018	**Hydro-ME 3 CRVE 3-8**	0,75	G 2	835 130
75111019[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-9**	0,75	G 2	872 850
75111256	**Hydro-ME 3 CRVE 3-10**	0,75	G 2	874 680
75111020	**Hydro-ME 3 CRVE 3-11**	1,1	G 2	897 440
75111021	**Hydro-ME 3 CRVE 3-12**	1,1	G 2	909 220
75111257	**Hydro-ME 3 CRVE 3-13**	1,1	G 2	915 410
75111022	**Hydro-ME 3 CRVE 3-15**	1,1	G 2	937 070
75111023	**Hydro-ME 3 CRVE 3-17**	1,5	G 2	977 770
75111258	**Hydro-ME 3 CRVE 3-19**	1,5	G 2	989 940
75111024	**Hydro-ME 3 CRVE 3-21**	2,2	G 2	1 009 500
75111259	**Hydro-ME 3 CRVE 3-23**	2,2	G 2	1 020 790
75111260	**Hydro-ME 3 CRVE 3-25**	2,2	G 2	1 027 730
75111261	**Hydro-ME 3 CRVE 5-2**	0,37	G 2	845 770
75111034[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-3**	0,55	G 2	864 980
75111183[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-4**	0,55	G 2	877 890
75111173[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-5**	0,75	G 2	886 560
75111035[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-6**	1,1	G 2	915 310
75111262	**Hydro-ME 3 CRVE 5-7**	1,1	G 2	950 190
75111036[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-8**	1,1	G 2	959 220
75111037[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-9**	1,5	G 2	961 310
75111263[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-10**	1,5	G 2	968 890
75111038[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-11**	2,2	G 2	1 015 160
75111176	**Hydro-ME 3 CRVE 5-12**	2,2	G 2	1 019 670
75111264	**Hydro-ME 3 CRVE 5-13**	2,2	G 2	1 032 670
75111265	**Hydro-ME 3 CRVE 5-14**	2,2	G 2	1 052 600
75111039[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-15**	2,2	G 2	1 058 000
75111040	**Hydro-ME 3 CRVE 5-16**	2,2	G 2	1 064 430
75111041	**Hydro-ME 3 CRVE 5-18**	3	G 2	1 120 120
75111172	**Hydro-ME 3 CRVE 5-20**	3	G 2	1 187 210
75111042	**Hydro-ME 3 CRVE 5-22**	4	G 2	1 206 870
75111266	**Hydro-ME 3 CRVE 10-1**	0,37	G 2 1/2	979 620
75111104	**Hydro-ME 3 CRVE 10-2**	0,37	G 2 1/2	993 100
75111105[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-3**	1,1	G 2 1/2	1 037 010
75111106[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-4**	1,5	G 2 1/2	1 084 450
75111107[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-5**	2,2	G 2 1/2	1 115 190
75118005	**Hydro-ME 3 CRVE 10-6**	2,2	G 2 1/2	1 140 740
75111108[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-7**	3	G 2 1/2	1 240 670
75111109	**Hydro-ME 3 CRVE 10-8**	3	G 2 1/2	1 266 810
75111110	**Hydro-ME 3 CRVE 10-9**	3	G 2 1/2	1 312 280
75111175	**Hydro-ME 3 CRVE 10-10**	4	G 2 1/2	1 341 560
75111111	**Hydro-ME 3 CRVE 10-12**	4	G 2 1/2	1 477 810

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Hydro-ME | Группа продукта H

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75111112	**Hydro-ME 3 CRVE 10-14**	5,5	G 2 1/2	1 606 330
75111267	**Hydro-ME 3 CRVE 15-1**	1,1	DN100	1 170 990
75111125[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 15-2**	2,2	DN100	1 251 230
75111066	**Hydro-ME 3 CRVE 15-3**	3	DN100	1 400 900
75111067	**Hydro-ME 3 CRVE 15-4**	4	DN100	1 479 090
75111068	**Hydro-ME 3 CRVE 15-5**	4	DN100	1 601 370
75111069	**Hydro-ME 3 CRVE 15-6**	5,5	DN100	1 644 960
75111070	**Hydro-ME 3 CRVE 15-7**	5,5	DN100	1 691 060
75111268	**Hydro-ME 3 CRVE 15-8**	7,5	DN100	1 774 360
75118009	**Hydro-ME 3 CRVE 15-9**	7,5	DN100	1 803 940
75111269	**Hydro-ME 3 CRVE 15-10**	11	DN100	2 097 870
75111270[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 20-1**	1,1	DN100	1 285 040
75111271	**Hydro-ME 3 CRVE 20-2**	2,2	DN100	1 366 730
75111118[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 20-3**	4	DN100	1 585 580
75111075[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 20-4**	5,5	DN100	1 739 580
75111272[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 20-5**	5,5	DN100	1 791 100
75111076	**Hydro-ME 3 CRVE 20-6**	7,5	DN100	1 922 460
75111077	**Hydro-ME 3 CRVE 20-7**	7,5	DN100	1 948 060
75111273	**Hydro-ME 3 CRVE 20-8**	11	DN100	2 256 980
75111078	**Hydro-ME 3 CRVE 20-10**	11	DN100	2 312 200
75111274	**Hydro-ME 3 CRVE 32-1-1**	1,5	DN150	1 444 980
75111169	**Hydro-ME 3 CRVE 32-1**	2,2	DN150	1 468 770
75111083	**Hydro-ME 3 CRVE 32-2-2**	3	DN150	1 597 030
75111275[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 32-2**	4	DN150	1 687 910
75111276	**Hydro-ME 3 CRVE 32-3-2**	5,5	DN150	1 921 150
75111084	**Hydro-ME 3 CRVE 32-3**	5,5	DN150	1 924 140
75111277	**Hydro-ME 3 CRVE 32-4-2**	7,5	DN150	2 030 290
75111085	**Hydro-ME 3 CRVE 32-4**	7,5	DN150	2 033 320
75111278	**Hydro-ME 3 CRVE 32-5-2**	11	DN150	2 461 990
75111086	**Hydro-ME 3 CRVE 32-5**	11	DN150	2 462 820
75111279	**Hydro-ME 3 CRVE 32-6-2**	11	DN150	2 505 390
75111280	**Hydro-ME 3 CRVE 32-6**	11	DN150	2 465 460
75111113	**Hydro-ME 3 CRVE 32-7-2**	15	DN150	2 800 390
75111281	**Hydro-ME 3 CRVE 32-7**	15	DN150	2 798 900
75111282	**Hydro-ME 3 CRVE 45-1-1**	3	DN150	1 974 150
75111283	**Hydro-ME 3 CRVE 45-1**	4	DN150	2 046 480
75111091	**Hydro-ME 3 CRVE 45-2-2**	5,5	DN150	2 323 590
75111186	**Hydro-ME 3 CRVE 45-2**	7,5	DN150	2 510 870
75111092	**Hydro-ME 3 CRVE 45-3-2**	11	DN150	3 021 740
75111093	**Hydro-ME 3 CRVE 45-3**	11	DN150	3 049 090
75111284	**Hydro-ME 3 CRVE 45-4-2**	15	DN150	3 602 920
75111285	**Hydro-ME 3 CRVE 45-4**	15	DN150	3 607 350
75111094	**Hydro-ME 3 CRVE 45-5-2**	18,5	DN150	4 131 460
75111286	**Hydro-ME 3 CRVE 45-5**	18,5	DN150	4 135 480
75111287	**Hydro-ME 3 CRVE 64-1-1**	4	DN200	2 248 910
75111288	**Hydro-ME 3 CRVE 64-1**	5,5	DN200	2 461 040
75111289	**Hydro-ME 3 CRVE 64-2-2**	7,5	DN200	2 664 080
75111290	**Hydro-ME 3 CRVE 64-2-1**	11	DN200	3 271 090
75111291	**Hydro-ME 3 CRVE 64-2**	11	DN200	3 272 850
75111179	**Hydro-ME 3 CRVE 64-3-2**	15	DN200	3 817 590
75111178	**Hydro-ME 3 CRVE 64-3-1**	15	DN200	3 850 080
75111292	**Hydro-ME 3 CRVE 64-3**	18,5	DN200	4 148 360

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Hydro-FS



Комплектация: состоит из двух (1/1) или трех (2/1) насосов CRV, работающих по схеме «1 рабочий + 1 резервный» или «2 рабочих + 1 резервный» соответственно. По запросу возможны дополнительные комбинации рабочих и резервных насосов.
В качестве инициирующих устройств на напорном коллекторе установки, для отслеживания работы каждого насоса, атакже для фиксации «сухого» хода на всасывающему коллекторе используются реле давления.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Температура перекачиваемой жидкости: +5…+60 °C

Температура окружающей среды: 0…+40 °C

Максимальное рабочее давление: 16/25 бар

Напряжение питания: два ввода по 3 × 380–400 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP54

Скорость вращения: 2900 об/мин

Возможные исполнения по запросу: использование консольно-моноблочных насосов NBV вместо CRV, изменение количества и типа задвижек с э/п, подключение дренажных насосов, УПП, коллектора из нержавеющей стали.

Hydro-FS | Группа продукта H

А-версия 1/1 (1 рабочий + 1 резервный)

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75211387	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-2**	0,75	DN80	1 028 720
75211388[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-3**	1,1	DN80	1 051 440
75211385[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-4**	1,5	DN80	1 084 080
75211389	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-6**	2,2	DN80	1 113 800
75211376	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-9**	3	DN80	1 193 650
75211390	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-12**	4	DN80	1 295 600
75211391	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-14**	5,5	DN80	1 391 930
75211392[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-2**	2,2	DN80	1 168 550
75211393	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-3**	3	DN80	1 208 410
75211394	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-4**	4	DN80	1 263 900
75211395	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-5**	4	DN80	1 341 010
75211397	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-7**	5,5	DN80	1 403 140
75211399	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-9**	7,5	DN80	1 502 770

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Hydro-FS | Группа продукта H

А-версия 1/1 (1 рабочий + 1 резервный)

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75211400	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-10**	11	DN80	1 658 040
75211373[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-1**	1,1	DN80	1 200 250
75211401	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-2**	2,2	DN80	1 243 780
75211374[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-3**	4	DN80	1 353 830
75211107[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-5**	5,5	DN80	1 467 650
75211377	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-7**	7,5	DN80	1 588 520
75211404	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-10**	11	DN80	1 754 230
75211405	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-1-1**	1,5	DN100	1 418 080
75211406	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-1**	2,2	DN100	1 429 280
75211407	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-2-2**	3	DN100	1 468 700
75211378[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-2**	4	DN100	1 530 220
75211364	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-3**	5,5	DN100	1 657 680
75211408	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-4**	7,5	DN100	1 739 740
75211365	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-5**	11	DN100	1 921 840
75211410	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-7**	15	DN100	2 076 930
75211411	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-1**	4	DN150	1 734 560
75211412	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-2-2**	5,5	DN150	1 889 300
75211413	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-2**	7,5	DN150	2 018 550
75211414	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-3-2**	11	DN150	2 251 680
75211415	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-3**	11	DN150	2 254 300
75211416	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-4**	15	DN150	2 537 760
75211417	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-5**	18,5	DN150	2 958 620
75211418	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 64-1**	5,5	DN200	1 944 750
75211419	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 64-2-2**	7,5	DN200	2 084 500
75211420	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 64-2**	11	DN200	2 372 690
75211421	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 64-3**	18,5	DN200	2 933 810
75211381	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 64-4-2**	18,5	DN200	2 945 360

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

Hydro-FS | Группа продукта H

А-версия 2/1 (2 рабочих + 1 резервный)

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75211423	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-2**	0,75	DN80	1 564 380
75211424[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-3**	1,1	DN80	1 598 480
75211425[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-4**	1,5	DN80	1 682 270
75211386	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-6**	2,2	DN80	1 726 850
75211427	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-9**	3	DN80	1 846 620
75211428	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-12**	4	DN80	2 007 480
75211429	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-14**	5,5	DN80	2 151 980
75211431[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-2**	2,2	DN80	1 787 150
75211432	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-3**	3	DN80	1 846 940
75211433	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-4**	4	DN80	1 938 110
75211434	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-5**	4	DN80	2 053 760
75211436	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-7**	5,5	DN80	2 146 970
75211438	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-9**	7,5	DN80	2 244 160
75211439	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-10**	11	DN80	2 588 900
75211440[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-1**	1,1	DN100	1 902 290
75211441	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-2**	2,2	DN100	2 002 440
75211442[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-3**	4	DN100	2 175 430
75211444[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-5**	5,5	DN100	2 346 170
75211446	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-7**	7,5	DN100	2 475 200
75211448	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-10**	11	DN100	2 835 630
75211449	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-1-1**	1,5	DN100	2 164 630
75211450	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-1**	2,2	DN100	2 181 430
75211451	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-2-2**	3	DN100	2 240 560
75211452[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-2**	4	DN100	2 340 760
75211453	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-3**	5,5	DN100	2 531 960
75211454	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-4**	7,5	DN100	2 602 770
75211455	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-5**	11	DN100	2 987 790
75211457	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-7**	15	DN100	3 201 660
75211458	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-1**	4	DN150	2 622 490
75211459	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-2-2**	5,5	DN150	2 854 610
75211460	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-2**	7,5	DN150	2 996 220
75211461	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-3-2**	11	DN150	3 457 760
75211462	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-3**	11	DN150	3 461 700
75211463	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-4**	15	DN150	3 868 140
75211464	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-5**	18,5	DN150	4 560 690
75211465	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 64-1**	5,5	DN200	3 017 600
75211466	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 64-2-2**	7,5	DN200	3 174 960
75211467	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 64-2**	11	DN200	3 719 120
75211468	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 64-3**	18,5	DN200	4 603 310
75211469	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 64-4-2**	18,5	DN200	4 620 630

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

САМОВСАСЫВАЮЩАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

AQUAMASTER

Самовсасывающая бытовая станция водоснабжения Shinhoo AQUAMASTER предназначена для перекачивания чистой питьевой воды. Используется для повышения давления и водоснабжения на фермах, дачах, в частных домах. AQUAMASTER — это полностью комплектное решение, включающее в себя насос, электродвигатель, мембранный бак, датчики, привод, обратный клапан.



Назначение: повышение давления из городских магистралей; водоснабжение из колодцев (подъем воды с глубины до 8 м); водснабжение из накопительных емкостей; для систем ручного и автоматического полива; перекачивание чистой воды из водоемов.

Комплектация: установка поставляется с плитой-основанием.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: 0…+50°C

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1×230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляциии: F

Уровень шума: ≤56 дБ(А)

AQUAMASTER 3-45 | Группа продукта S

1×230 В

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Трубное присоединение	Макс. давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
72111001[A]	**AQUAMASTER 3-45**	600	Rp 1″	10 бар	18	48 890

Комплект настенного монтажа AQUAMASTER | Группа продукта S

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55331001[A]	**Комплект настенного монтажа AQUAMASTER**	Кронштейны для монтажа насосной станции AQUAMASTER в подвешенном состоянии	3 690

[A] – поддерживается складской запас.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОГРУЖНАЯ КОЛОДЕЗНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

AQUATRON

Установка AQUATRON – погружная колодезная автоматическая насосная установка со встроенным всасывающим фильтром. Насосная установка AQUATRON оснащена встроенной автоматикой, поэтому внешний блок управления не требуется.
Установки AQUATRON предназначены для перекачивания чистой воды, в том числе дождевой. Используются в бытовом секторе, например в колодцах, а также резервуарах для сбора дождевой воды.
В установке есть встроенные защитные функции – защита от «сухого» хода, заклинивания, автоматическое отключение при закрытии напорной линии, встроенная тепловая защита. Есть возможность регулирования давления включения.



Комплектация: полностью готовая для эксплуатации насосная установка с встроенными элементами управления: реле давления, реле протока и блок управления.

Перекачиваемая жидкость: чистая вода, в том числе дождевая.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: корпус установки – нержавеющая сталь AISI 304; рабочее колесо – композит PPO-GF.

Уровень шума: 50 дБ (А)

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

AQUATRON | Группа продукта A

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Напряжение, В	Трубное подключение	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1						
72211001[A]	**AQUATRON 3-45 F**	0,75	1,04	4,9	1x220 ±15%	G 1"	14,2	32	46 900
72211002[A]	**AQUATRON 5-45 F**	1,1	1,39	6,4	1x220 ±15%	G 1"	15,9	32	52 500

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

APV(M).06



Перекачиваемая жидкость: грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C 0...+70 °C (кратковременно – не более 3 мин).

Материалы: нержавеющая сталь AISI 304.

Тип монтажа: погружной свободный (переносной).

Напорный патрубок: Rp 1½" (APV.06), Rp 1¼" (APV.M.06)

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: B

Длина кабеля: 10 м

APV.M.06 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1							
76221014[A]	**APV.M.06.32.03.1**	0,25	0,55	2,5	1×220–230	6	–	6,6	80	26 360
76221015[A]	**APV.M.06.32.03.A1**	0,25	0,55	2,5	1×220–230	6	x	6,8	80	27 400
76221016[A]	**APV.M.06.32.03.AV1**	0,25	0,55	2,5	1×220–230	6	v	7,0	80	34 260

APV.06 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1							
76221001[A]	**APV.06.40.04.1**	0,37	0,88	3,5	1×220–230	6	–	15	36	62 780
76221002[A]	**APV.06.40.04.A1**	0,37	0,88	3,5	1×220–230	6	x	15	36	65 030
76221003	**APV.06.40.04.3**	0,37	0,84	1,8	3×380–400	6	–	15	36	65 030
76221004[A]	**APV.06.40.06.1**	0,55	1,2	4,8	1×220–230	6	–	16	36	66 510
76221005[A]	**APV.06.40.06.A1**	0,55	1,2	4,8	1×220–230	6	x	16	36	68 760
76221006[A]	**APV.06.40.06.3**	0,55	1,1	1,8	3×380–400	6	–	16	36	68 760
76221007[A]	**APV.06.40.08.1**	0,75	1,4	6,2	1×220–230	6	–	17	36	70 060
76221008[A]	**APV.06.40.08.A1**	0,75	1,4	6,2	1×220–230	6	x	17	36	72 400
76221009[A]	**APV.06.40.08.3**	0,75	1,3	2	3×380–400	6	–	17	36	72 400
76221010[A]	**APV.06.40.11.1**	1,1	1,6	7,2	1×220–230	6	–	18	36	73 790
76221011[A]	**APV.06.40.11.A1**	1,1	1,6	7,2	1×220–230	6	x	18	36	76 220
76221012[A]	**APV.06.40.11.3**	1,1	1,5	2,5	3×380–400	6	–	18	36	76 220

x = встроенный поплавковый выключатель; v = вертикальный магнитный поплавковый выключатель.
[A] – поддерживается складской запас.

ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

APV.MAX



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды, в том числе с повышенным содержанием песка и абразива.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C 0...+70 °C (кратковременно – не более 3 мин).

Материалы: корпус – конструкционная сталь 08F; рабочее колесо – конструкционная сталь 08F + полеуретан (PTMG).

Тип монтажа: погружной свободный (переносной).

Напорный патрубок: Rp 1½”

Номинальное напряжение: 1 × 220–230

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: B

Длина кабеля: 10 м

APV.MAX | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1							
76221601	**APV.MAX.06.40.11.A1**	1,1	1,9	7,5	1 × 220–230	6	x	19	36	80 030

x = встроенный поплавковый выключатель.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ВИХРЕВЫМ КОЛЕСОМ (VORTEX)

APV V



Перекачиваемая жидкость: грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C 0...+70 °C (кратковременно – не более 3 мин).

Материалы: нержавеющая сталь AISI 304.

Тип монтажа: без охлаждающего кожуха – погружной стационарный на автоматической трубной муфте или свободный (переносной).
Опора входит в комплект поставки, автоматическая трубная муфта заказывается отдельно.
С охлаждающим кожухом – погружной свободный (переносной).

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: B

Длина кабеля: 10 м

APV V | Группа продукта J

Исполнение: без охлаждающего кожуха

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1								
76221301[A]	**APV.40B.40.08.A1.V**	0,75	1,2	5,2	1×220–230	40	Rp 1½″	x	15,5	45	47 690
76221302[A]	**APV.40B.40.08.3.V**	0,75	1	1,7	3×380–400	40	Rp 1½″	–	15,5	45	46 910
76221303[A]	**APV.40B.40.11.A1.V**	1,1	1,6	7,0	1×220–230	40	Rp 1½″	x	16,5	45	48 900
76221304[A]	**APV.45B.50.15.3.V**	1,5	2,1	3,2	3×380–400	45	Rp 2″	–	19,5	45	70 320
76221305[A]	**APV.50B.80.22.3.V**	2,2	2,9	4,8	3×380–400	50	Rp 3″	–	21,5	45	74 390

APV V | Группа продукта J

Исполнение: с охлаждающим кожухом

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1								
76221306	**APV.40.40.08.1.V**	0,75	1,1	5,2	1×220–230	40	Rp 1½″	–	17,5	36	61 310
76221307	**APV.40.40.08.A1.V**	0,75	1,1	5,2	1×220–230	40	Rp 1½″	x	17,5	36	63 300
76221308	**APV.40.40.08.3.V**	0,75	1	1,7	3×380–400	40	Rp 1½″	–	17,5	36	63 300
76221309	**APV.40.40.11.1.V**	1,1	1,5	7,0	1×220–230	40	Rp 1½″	–	18,5	36	64 510
76221310	**APV.40.40.11.A1.V**	1,1	1,5	7,0	1×220–230	40	Rp 1½″	x	18,5	36	66 420
76221311	**APV.40.40.11.3.V**	1,1	1,4	2,4	3×380–400	40	Rp 1½″	–	18,5	36	66 420

x = встроенный поплавковый выключатель.

Автоматические трубные муфты | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55122001[A]	**Автоматическая трубная муфта G 1 1/2"**	7,2	17 440
55123001[A]	**Автоматическая трубная муфта G 2"**	7,2	18 380

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

APV G



Перекачиваемая жидкость: грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, допускаются твёрдые, длинноволокнистые включения.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C 0...+70 °C (кратковременно – не более 3 мин).

Материалы: нержавеющая сталь AISI 304.

Макс. размер примесей, мм: не регламентирован.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: B

Длина кабеля: 10 м

APV G | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт P2	Мощность, кВт P1	Ном. ток In, A	Напряжение, В	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
76221401	**APV.40B.08.3.G**	0,75	1,1	1,7	3×380–400	Rp 1½"	–	16,5	45	52 540
76221402	**APV.40B.11.1.G**	1,1	1,5	6,2	1×220–230	Rp 1½"	–	17,5	45	52 980
76221403	**APV.40B.11.A1.G**	1,1	1,5	6,2	1×220–230	Rp 1½"	x	17,5	45	54 450
76221404	**APV.40B.11.3.G**	1,1	1,4	2,4	3×380–400	Rp 1½"	–	17,5	45	54 450
76221405	**APV.50B.15.1.G**	1,5	1,95	8,5	1×220–230	Rp 2"	–	20,5	45	74 310
76221406	**APV.50B.15.A1.G**	1,5	1,95	8,5	1×220–230	Rp 2"	x	20,5	45	76 050
76221407	**APV.50B.15.3.G**	1,5	1,8	3,0	3×380–400	Rp 2"	–	20,5	45	76 050
76221408	**APV.80B.22.3.G**	2,2	2,5	4,5	3×380–400	Rp 3"	–	23,5	45	79 940

x = встроенный поплавковый выключатель.

Автоматические трубные муфты | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55122001[A]	**Автоматическая трубная муфта G 1 1/2"**	7,2	17 440
55123001[A]	**Автоматическая трубная муфта G 2"**	7,2	18 380

[A] – поддерживается складской запас.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

APV.09/12/20/30



Перекачиваемая жидкость: грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40°C.

Материалы: корпус – нержавеющая сталь AISI 304, чугун.

Тип монтажа: погружной свободный (переносной).

Номинальное напряжение: 3×380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин; 1450 об/мин

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 15 м

APV.09/12/20/30 | Группа продукта J

Рабочее колесо: высокохромистый сплав. Корпус: нержавеющая сталь AISI 304. Скорость вращения: 2850 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1						
76221201	**APV.09.50.15.3.H**	1,5	2,1	3,5	9	50	-	41	98 410
76221202	**APV.09.80.15.3.H**	1,5	2,1	3,5	9	80	-	41	101 020
76221203	**APV.09.50.22.3.H**	2,2	3,1	5	9	50	-	44	108 030
76221204	**APV.09.80.22.3.H**	2,2	3,1	5	9	80	-	44	110 810
76221205	**APV.09.50.37.3.H**	3,7	5	7,7	9	50	-	64	172 540
76221206	**APV.09.80.37.3.H**	3,7	5	7,7	9	80	-	64	174 100
76221207	**APV.09.100.37.3.H**	3,7	5	7,7	9	100	-	65	175 750
76221208	**APV.09.80.55.3.H**	5,5	6,9	11,4	9	80	-	72	215 110
76221209	**APV.09.100.55.3.H**	5,5	6,9	11,4	9	100	-	73	216 670
76221210	**APV.12.100.75.3.H**	7,5	9,4	15	12	100	-	120	322 970
76221211	**APV.20.150.75.3.H**	7,5	9,4	15	20	150	-	122	326 780
76221212	**APV.12.100.110.3.H**	11	13,7	22	12	100	-	135	429 520
76221213	**APV.20.150.110.3.H**	11	13,7	22	20	150	-	137	433 330
76221214	**APV.12.100.150.3.H**	15	18	29,5	12	100	-	157	513 960
76221215	**APV.20.150.150.3.H**	15	18	29,5	20	150	-	158	525 410

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

APV.09/12/20/30 | Группа продукта J

Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304. Корпус: нержавеющая сталь AISI 304. Скорость вращения: 2850 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1						
76221101	**APV.09.50.15.3**	1,5	2,1	3,5	9	50	–	41	173 580
76221102	**APV.09.50.15.A3**	1,5	2,1	3,5	9	50	x	43	184 250
76221103	**APV.09.80.15.3**	1,5	2,1	3,5	9	80	–	41	174 790
76221104	**APV.09.80.15.A3**	1,5	2,1	3,5	9	80	x	43	185 630
76221105	**APV.09.50.22.3**	2,2	3,1	5	9	50	–	44	182 940
76221106	**APV.09.50.22.A3**	2,2	3,1	5	9	50	x	46	193 610
76221107	**APV.09.80.22.3**	2,2	3,1	5	9	80	–	44	185 110
76221108	**APV.09.80.22.A3**	2,2	3,1	5	9	80	x	46	195 870
76221109	**APV.09.50.37.3**	3,7	5	7,7	9	50	–	64	272 680
76221111	**APV.09.80.37.3**	3,7	5	7,7	9	80	–	64	275 360
76221113	**APV.09.100.37.3**	3,7	5	7,7	9	100	–	65	278 830
76221115	**APV.09.80.55.3**	5,5	6,9	11,4	9	80	–	72	311 950
76221117	**APV.09.100.55.3**	5,5	6,9	11,4	9	100	–	73	315 680
76221119	**APV.12.100.75.3**	7,5	9,4	15	12	100	–	120	514 750
76221120	**APV.20.150.75.3**	7,5	9,4	15	20	150	–	122	517 780
76221121	**APV.12.100.110.3**	11	13,7	22	12	100	–	135	599 100
76221122	**APV.20.150.110.3**	11	13,7	22	20	150	–	137	604 650

APV.09/12/20/30 | Группа продукта J

Рабочее колесо и взмучивающий механизм: высокохромистый сплав. Корпус: чугун. Скорость вращения: 1450 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1						
76221501	**APV.30.80.40.3.S**	4	4,5	10,2	30	80	-	119	385 990
76221502	**APV.30.100.60.3.S**	6	6,6	13,8	30	100	-	151	476 250
76221503	**APV.30.150.90.3.S**	9	10,1	19,5	30	150	-	183	573 530
76221504	**APV.30.150.110.3.S**	11	13,7	22	30	150	-	210	649 210
76221505	**APV.30.200.150.3.S**	15	18	30,1	30	200	-	278	1 012 230
76221506	**APV.30.200.220.3.S**	22	25,8	42	30	200	-	434	1 310 480
76221507	**APV.30.200.300.3.S**	30	34,9	57,6	30	200	-	536	По запросу
76221508	**APV.30.200.370.3.S**	37	41,7	69,8	30	200	-	561	По запросу

x = встроенный поплавковый выключатель.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

VDW



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды, в том числе с повышенным содержанием абразивных примесей, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C.

Материалы: корпус – высокопрочный чугун; рабочее колесо – высокохромистый сплав.

Тип монтажа: погружной свободный (переносной).

Номинальное напряжение: 3×400 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 20 м

VDW | Группа продукта J

Рабочее колесо: высокохромистый сплав. Корпус: высокопрочный чугун. Скорость вращения: 2850 об/мин

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76231001	**VDW.100.220.5.1D**	6	DN100	10	22	25,8	41,5	410	1 078 210
76231002	**VDW.150.220.5.1D**	15	DN150	10	22	25,8	41,5	425	1 283 340
76231003	**VDW.100.300.5.1D**	6	DN100	10	30	34,9	54	415	По запросу
76231004	**VDW.150.300.5.1D**	15	DN150	10	30	34,9	54	430	По запросу
76231005	**VDW.100.370.5.1D**	6	DN100	10	37	41,7	66	540	По запросу
76231006	**VDW.150.370.5.1D**	6	DN150	10	37	41,7	66	615	По запросу
76231007	**VDW.200.370.5.1D**	20	DN200	16	37	41,7	66	625	По запросу
76231008	**VDW.150.450.5.1D**	6	DN150	10	45	50,4	80	620	По запросу
76231009	**VDW.200.450.5.1D**	20	DN200	16	45	50,4	80	630	По запросу
76231010	**VDW.150.550.5.1D**	8	DN150	10	55	61,4	100	890	По запросу
76231012	**VDW.200.550.5.1D**	20	DN200	16	55	61,4	100	900	По запросу
76231011	**VDW.150.750.5.1D**	8	DN150	10	75	83,7	134	938	По запросу
76231013	**VDW.200.750.5.1D**	20	DN200	16	75	83,7	134	948	По запросу
76231014	**VDW.150.900.5.1D**	10	DN150	10	90	98	162	1166	По запросу
76231015	**VDW.200.900.5.1D**	20	DN200	16	90	98	162	1176	По запросу
76231016	**VDW.150.1100.5.1D**	8	DN150	10	110	120	198	1301	По запросу
76231017	**VDW.200.1100.5.1D**	20	DN200	16	110	120	198	1206	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

VDS



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды, в том числе с повышенным содержанием абразивных примесей.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C.

Материалы: корпус – высокопрочный чугун; рабочее колесо – высокохромистый сплав.

Тип монтажа: 4-полюсные насосы – погружной свободный (переносной) 2-полюсные насосы – погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 1480, 2850 об/мин

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 8 м

VDS | Группа продукта J

Насосы 1450 об/мин со взмучивающим устройством

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76241001	**VDS.80.22.4.5.0D**	20	DN80	6	2,2	3,1	5	87	162 750
76241002	**VDS.80.37.4.5.0D**	20	DN80	6	3,7	5	8,5	98	202 800
76241003	**VDS.100.55.4.5.0D**	30	DN100	6	5,5	6,9	11,7	153	301 640
76241004	**VDS.100.75.4.5.0D**	30	DN100	6	7,5	9,4	15,7	168	354 950
76241005	**VDS.150.110.4.5.0D**	35	DN150	6	11	13,7	22	265	589 910
76241006	**VDS.150.150.4.5.0D**	35	DN150	6	15	18	30,1	289	657 980
76241007	**VDS.150.185.4.5.0D**	35	DN150	6	18,5	22	38	391	805 020
76241008	**VDS.150.220.4.5.0D**	35	DN150	6	22	25,8	45	404	839 950
76241009	**VDS.150.300.4.5.0D**	30	DN150	10	30	34,9	57,6	470	По запросу
76241010	**VDS.150.370.4.5.0D**	30	DN150	10	37	41,7	69,8	560	По запросу
76241011	**VDS.150.450.4.5.1D**	30	DN150	10	45	50,4	84,5	590	По запросу
76241012	**VDS.200.550.4.5.1D**	40	DN200	10	55	61,4	105	832	По запросу
76241013	**VDS.200.750.4.5.1D**	40	DN200	10	75	83,7	141	907	По запросу

VDS | Группа продукта J

Насосы 2850 об/мин без взмучивающего устройства

Артикул	Наименование	АТМ	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
				мм	бар	P2	P1			
76241014	**VDS.50.22.2.5.0D**	55112001	20	DN50	6	2,2	3,1	5	41	98 150
76241015	**VDS.50.30.2.5.0D**	55112001	20	DN50	6	3,0	3,9	6,5	48	111 940
76241016	**VDS.50.40.2.5.0D**	55112001	20	DN50	6	4,0	5,1	8,9	57	147 390
76241017	**VDS.50.55.2.5.0D**	55112001	20	DN50	6	5,5	6,9	11,7	85	202 020
76241018	**VDS.50.75.2.5.0D**	55112001	20	DN50	6	7,5	9,4	15,7	90	262 450
76241019	**VDS.65.110.2.5.0D**	55113001	20	DN65	6	11,0	13,7	22	128	328 860
76241020	**VDS.100.110.2.5.0D**	55115001	20	DN100	6	11,0	13,7	22	124	327 040
76241021	**VDS.65.150.2.5.0D**	55113001	20	DN65	6	15,0	18,0	30,1	144	380 790
76241022	**VDS.100.150.2.5.0D**	55115001	20	DN100	6	15,0	18,0	30,1	141	370 310
76241023	**VDS.65.190.2.5.0D**	55113001	20	DN65	6	19,0	22,0	38	153	435 330

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СТОКОВ

VSL-T



Назначение: перекачивание горячей воды с примесями на промышленных предприятиях, при аварийном затоплении в котельных и тепловых пунктах, а также при авариях в городских сетях отопления и теплоснабжения.

Перекачиваемая жидкость: горячая вода с примесями.

Температура перекачиваемой жидкости:
0…+100 °C (до 1,5 кВт вкл.);
0...+80 °C (2,2–11,0 кВт).

Материалы: корпус – чугун; рабочее колесо – чугун; подшипники – высокотемпературные NSK.

Тип монтажа:
Насосы 0,75-1,5 кВт
Погружной, свободный (переносной), с коленом для присоединения шланга 50 мм.
Насосы 2,2–11,0 кВт
Погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки всех насосов.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2900 об/мин; 2850 об/мин; 1450 об/мин

Класс изоляциии: H

Длина кабеля: 10 м (до 1,5 кВт вкл.), 8 м (2,2–11,0 кВт).

VSL-T | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76321706	**VSL.50.075.2.5.0D.T**	12	DN50	PN6	0,75	0,92	1,78	29	112 710
76321701	**VSL.50.11.2.5.0D.T**	26	DN50	PN6	1,1	1,27	1,83	33	125 720
76321707	**VSL.50.15.2.5.0D.T**	12	DN50	PN6	1,5	1,7	3,34	35	141 150
76321708	**VSL.50.22.2.5.0D.T**	20	DN50	PN6	2,2	3,1	5,0	46	127 800
76323703	**VSL.80.22.2.5.0D.T**	30	DN80	PN6	2,2	3,1	5,0	47	129 710
76321709	**VSL.50.30.2.5.0D.T**	20	DN50	PN6	3,0	3,9	6,5	53	157 280
76323704	**VSL.80.30.2.5.0D.T**	30	DN80	PN6	3,0	3,9	6,5	55	160 320
76323705	**VSL.80.40.2.5.0D.T**	30	DN80	PN6	4,0	5,1	8,9	63	189 360
76323706	**VSL.80.55.2.5.0D.T**	25	DN80	PN6	5,5	6,9	11,7	79	229 410
76324705	**VSL.100.55.2.5.0D.T**	30	DN100	PN6	5,5	6,9	11,7	84	234 880
76323707	**VSL.80.75.2.5.0D.T**	30	DN80	PN6	7,5	9,4	15,7	97	273 280
76324706	**VSL.100.75.2.5.0D.T**	35	DN100	PN6	7,5	9,4	15,7	99	285 170
76324707	**VSL.100.110.2.5.0D.T**	35	DN100	PN6	11,0	13,7	22,0	141	327 650
76325703	**VSL.150.110.2.5.0D.T**	30	DN150	PN6	11,0	13,7	22,0	147	340 130

Комплект для высокотемпературного дренажа | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
76361001[A]	**HEATBOX №1**	Комплект из двух насосов VSL.50.11.2.5.0D.T, шкафа управления Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL и трёх поплавковых выключателей Vandjord KR1 S	331 720

[A] – поддерживается складской запас.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

SG



Перекачиваемая жидкость: бытовые сточные воды в канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: корпус – чугун; рабочее колесо – чугун; режущий механизм – высокохромистый сплав.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальная частота: 50 Гц

Скорость вращения: 2850 об/мин

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F, H[1]

Длина кабеля: 10 м

SG | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Напряжение, В	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76311001[A]	**SG.40.075.2.5.0D**	DN40	PN6/ PN10	0,75	1,3	3x380	2	24,5	74 140
76311002[A]	**SG.40.075.2.1.502**	DN40	PN6/ PN10	0,75	1,3	1×220	5,2	25,5	80 810
76311003[A]	**SG.40.075.A.2.1.502***	DN40	PN6/ PN10	0,75	1,3	1×220	5,2	28,5	83 160
76311004[A]	**SG.40.11.2.5.0D**	DN40	PN6/ PN10	1,1	1,7	3x380	2,8	26	80 980
76311005[A]	**SG.40.11.2.1.502**	DN40	PN6/ PN10	1,1	1,7	1×220	7,2	27	88 960
76311006[A]	**SG.40.11.A.2.1.502***	DN40	PN6/ PN10	1,1	1,7	1×220	7,2	27	91 210
76311007[A]	**SG.40.15.2.5.0D**	DN40	PN6/ PN10	1,5	2,1	3x380	3,2	39	113 930
76311008[A]	**SG.40.22.2.5.0D**	DN40	PN6/ PN10	2,2	3,1	3x380	5	41,5	121 560
76312001[A]	**SG.50.37.2.5.0D**	DN50	PN6/ PN10	3,7	4,9	3x380	8,5	55	175 830
76312002[A]	**SG.50.55.2.5.0D**	DN50	PN6/ PN10	5,5	6,9	3x380	11,7	71	211 900
76312003[A]	**SG.50.75.2.5.0D**	DN50	PN6/ PN10	7,5	9,4	3x380	15,7	95	263 750
76312004[A]	**SG.50.110.2.5.0D**	DN50	PN6/ PN10	11	13,7	3x380	22	99	295 130

*С поплавковым выключателем и вилкой SCHUKO.

[1] Класс изоляции H для насосов с мощностью P2 ≥11 кВт.

[A] – поддерживается складской запас.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Исполнение: без поплавкового выключателя

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Напряжение, В	Ном. ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1				
76321001[A]	**VSL.50.075.2.5.0D**	25	DN50	PN6	0,75	1,3	3x380	2	21,5	45 870
76321002[A]	**VSL.50.075.2.1.502**	25	DN50	PN6	0,75	1,3	1×220	5,2	22,5	47 860
76321003[A]	**VSL.50.11.2.5.0D**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	3x380	2,8	23,5	59 570
76321004	**VSL.50.11.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	25	61 650
76322001[A]	**VSL.50.11L.2.5.0D**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	3x380	2,8	22,5	59 920
76322002	**VSL.50.11L.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	24	62 000
76321005[A]	**VSL.50.15.2.5.0D**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	3x380	3,2	26	66 340
76321006	**VSL.50.15.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	1×220	10	28,5	65 470
76322005[A]	**VSL.50.15L.2.5.0D**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	3x380	3,2	24	66 340
76322006	**VSL.50.15L.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	1×220	10	27	67 800
76322003[A]	**VSL.65.11L.2.5.0D**	25	DN65	PN6	1,1	1,7	3x380	2,8	24	59 920
76322004	**VSL.65.11L.2.1.502**	25	DN65	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	25,5	62 000
76322007[A]	**VSL.65.15L.2.5.0D**	25	DN65	PN6	1,5	2,1	3x380	3,2	25,5	66 340
76322008	**VSL.65.15L.2.1.502**	25	DN65	PN6	1,5	2,1	1×220	10	28,5	67 800

[A] – поддерживается складской запас.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

VSL | Группа продукта J

Исполнение: с поплавковым выключателем и вилкой SCHUKO

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Напряжение, В	Ном. ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1				
76321710	**VSL.50.075.A.2.1.502**	25	DN50	PN6	0,75	1,3	1×220	5,2	23	51 160
76321711	**VSL.50.11.A.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	25,5	65 200
76321712	**VSL.50.11L.A.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	24,5	65 550
76321705	**VSL.50.15.A.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	1×220	10	29	69 110
76321713	**VSL.50.15L.A.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	1×220	10	27,5	71 450
76322701	**VSL.65.11L.A.2.1.502**	25	DN65	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	26	65 550
76322702	**VSL.65.15L.A.2.1.502**	25	DN65	PN6	1,5	2,1	1×220	10	29	71 450

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76321007	**VSL.50.22.2.5.0D**	20	DN50	PN6	2,2	3,1	5	46	87 660
76322009[A]	**VSL.65.22.2.5.0D**	20	DN65	PN6	2,2	3,1	5	48	87 920
76323001[A]	**VSL.80.22.2.5.0D**	30	DN80	PN6	2,2	3,1	5	47	88 270
76324001	**VSL.100.22.2.5.0D**	30	DN100	PN6	2,2	3,0	5	47	89 130
76321008	**VSL.50.30.2.5.0D**	20	DN50	PN6	3	3,9	6,5	53	101 710
76322010[A]	**VSL.65.30.2.5.0D**	20	DN65	PN6	3	3,9	6,5	54	101 960
76323002[A]	**VSL.80.30.2.5.0D**	30	DN80	PN6	3	3,9	6,5	55	102 480
76324002	**VSL.100.30.2.5.0D**	30	DN100	PN6	3	3,9	6,5	57	111 590
76321009	**VSL.50.40.2.5.0D**	20	DN50	PN6	4	5,5	8,9	63	129 710
76322011	**VSL.65.40.2.5.0D**	20	DN65	PN6	4	5,1	8,9	66	129 970
76323003[A]	**VSL.80.40.2.5.0D**	30	DN80	PN6	4	5,1	8,9	66	130 400
76324003	**VSL.100.40.2.5.0D**	30	DN100	PN6	4	5,1	8,9	67	130 840
76321010	**VSL.50.55.2.5.0D**	20	DN50	PN6	5,5	7,5	11,7	79	159 450
76322012[A]	**VSL.65.55.2.5.0D**	20	DN65	PN6	5,5	7,5	11,7	79	159 620
76323004	**VSL.80.55.2.5.0D**	30	DN80	PN6	5,5	7,5	11,7	78	159 880
76323005	**VSL.80.55L.2.5.0D**	35	DN80	PN6	5,5	7,5	11,7	78	160 230
76324004	**VSL.100.55.2.5.0D**	30	DN100	PN6	5,5	7,5	11,7	83	165 520

[A] – поддерживается складской запас.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: F, H[1]

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76323006	**VSL.80.75.2.5.0D**	30	DN80	PN6	7,5	9,4	15,7	125	246 500
76324005	**VSL.100.75.2.5.0D**	35	DN100	PN6	7,5	9,4	15,7	128	257 160
76325001	**VSL.150.75.2.5.0D**	40	DN150	PN6	7,5	9,4	15,7	134	260 370
76323007	**VSL.80.110.2.5.0D**	35	DN80	PN6	11	13,7	22	138	332 590
76324006	**VSL.100.110.2.5.0D**	35	DN100	PN6	11	13,7	22	139	334 930
76325002	**VSL.150.110.2.5.0D**	50	DN150	PN6	11	13,7	22	145	339 700

[1] Класс изоляции H для насосов с мощностью P2 ≥11 кВт.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте[1] или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 1450 об/мин

Класс изоляциии: F, H[2]

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76323008	**VSL.80.22.4.5.0D**	50	DN80	PN6	2,2	3,1	5,5	82	158 490
76324007	**VSL.100.22.4.5.0D**	50	DN100	PN6	2,2	3,1	5,5	83	159 360
76323009	**VSL.80.37.4.5.0D**	50	DN80	PN6	3,7	5	8,5	92	193 170
76324008	**VSL.100.37.4.5.0D**	50	DN100	PN6	3,7	5	8,5	93	193 960
76324009[A]	**VSL.100.55.4.5.0D**	50	DN100	PN6	5,5	6,9	11,7	150	274 420
76325003	**VSL.150.55.4.5.0D**	50	DN150	PN6	5,5	6,9	1,7	155	285 420
76324010[A]	**VSL.100.75.4.5.0D**	50	DN100	PN6	7,5	9,4	15,7	166	321 230
76325004	**VSL.150.75.4.5.0D**	75	DN150	PN6	7,5	9,4	5,7	172	326 780
76326001	**VSL.200.75.4.5.0D**	80	DN200	PN10	7,5	9,4	15,7	193	352 350

[A] – поддерживается складской запас.

[1] Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

[2] Класс изоляции H для насосов с мощностью ≥11 г кВт

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

VSL (второе поколение) | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76323010	**VSL.80.75.15.4.5.0D**	75	DN80	PN6/10	1,5	2,1	3,5	59,4	166 670
76324015	**VSL.100.75.15.4.5.0D**	75	DN100	PN6/10	1,5	2,1	3,5	60,5	168 490
76323011	**VSL.80.75.22.4.5.0D**	75	DN80	PN6/10	2,2	3,1	5	66	173 040
76324016	**VSL.100.75.22.4.5.0D**	75	DN100	PN6/10	2,2	3,1	5	67,1	174 840
76323012	**VSL.80.75.37.4.5.0D**	75	DN80	PN6/10	3,7	4,9	7,7	85,8	207 790
76324017	**VSL.100.75.37.4.5.0D**	75	DN100	PN6/10	3,7	4,9	7,7	86,9	209 600
76324018	**VSL.100.75.55.4.5.0D**	75	DN100	PN6/10	5,5	6,9	11,4	129,8	305 430
76325012	**VSL.150.75.55.4.5.0D**	75	DN150	PN6/10	5,5	6,9	11,4	143	323 640
76324019	**VSL.100.75.75.4.5.0D**	75	DN100	PN6/10	7,5	9,4	15	143	327 310
76325013	**VSL.150.75.75.4.5.0D**	75	DN150	PN6/10	7,5	9,4	15	156,2	345 510

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76324011	**VSL.100.110.4.5.1D**	50	DN100	PN6	11	13,7	22	265	476 160
76325005	**VSL.150.110.4.5.1D**	65	DN150	PN6	11	13,7	22	262	478 420
76326002	**VSL.200.110.4.5.1D**	70	DN200	PN10	11	13,7	22	284	499 490
76324012	**VSL.100.150.4.5.1D**	50	DN100	PN6	15	18	30,1	287	520 030
76325006	**VSL.150.150.4.5.1D**	65	DN150	PN6	15	18	30,1	283	522 460
76326003	**VSL.200.150.4.5.1D**	70	DN200	PN10	15	18	30,1	296	540 930
76324013	**VSL.100.190.4.5.1D**	50	DN100	PN6	19	22	38	339	639 680
76325007	**VSL.150.190.4.5.1D**	60	DN150	PN6	19	22	38	334	642 020
76326004	**VSL.200.190.4.5.1D**	70	DN200	PN10	19	22	38	348	652 160
76324014	**VSL.100.220.4.5.1D**	50	DN100	PN6	22	25,8	45	360	689 190
76325008	**VSL.150.220.4.5.1D**	60	DN150	PN6	22	25,8	45	355	699 770
76326005	**VSL.200.220.4.5.1D**	70	DN200	PN10	22	25,8	45	369	709 820
76327001	**VSL.250.220.4.5.1D**	90	DN250	PN10	22	25,8	45	381	742 600

[A] – поддерживается складской запас.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 1450 об/мин

Класс изоляциии: H

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76325009	**VSL.150.300.4.5.1D**	55	DN150	PN10	30	34,9	57,6	507	По запросу
76326006	**VSL.200.300.4.5.1D**	80	DN200	PN10	30	34,9	57,6	516	По запросу
76327002	**VSL.250.300.4.5.1D**	90	DN250	PN10	30	34,9	57,6	535	По запросу
76328001	**VSL.300.300.4.5.1D**	90	DN300	PN10	30	34,9	57,6	581	По запросу
76325010	**VSL.150.370.4.5.1D**	55	DN150	PN10	37	41,7	69,8	567	По запросу
76326007	**VSL.200.370.4.5.1D**	90	DN200	PN10	37	41,7	69,8	573	По запросу
76327003	**VSL.250.370.4.5.1D**	90	DN250	PN10	37	41,7	69,8	593	По запросу
76328002	**VSL.300.370.4.5.1D**	90	DN300	PN10	37	41,7	69,8	638	По запросу
76325011	**VSL.150.450.4.5.1D**	55	DN150	PN10	45	50,4	84,5	603	По запросу
76326008	**VSL.200.450.4.5.1D**	90	DN200	PN10	45	50,4	84,5	609	По запросу
76327004	**VSL.250.450.4.5.1D**	90	DN250	PN10	45	50,4	84,5	629	По запросу
76328003	**VSL.300.450.4.5.1D**	90	DN300	PN10	45	50,4	84,5	674	По запросу

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 1450 об/мин

Класс изоляциии: H

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76326009	**VSL.200.550.4.5.1D**	80	DN200	PN10	55	61,4	105	820	По запросу
76327005	**VSL.250.550.4.5.1D**	90	DN250	PN10	55	61,4	105	834	По запросу
76328004	**VSL.300.550.4.5.1D**	90	DN300	PN10	55	61,4	105	864	По запросу
76326010	**VSL.200.750.4.5.1D**	80	DN200	PN10	75	83,7	141	893	По запросу
76327006	**VSL.250.750.4.5.1D**	90	DN250	PN10	75	83,7	141	904	По запросу
76328005	**VSL.300.750.4.5.1D**	90	DN300	PN10	75	83,7	141	938	По запросу
76329001	**VSL.400.450.6.5.1D**	120	DN400	PN10	45	50,9	85	975	По запросу
76329002	**VSL.400.550.6.5.1D**	120	DN400	PN10	55	61,8	105	1023	По запросу
76326011	**VSL.200.900.4.5.1D**	80	DN200	PN10	90	98,0	166,9	963	По запросу
76327007	**VSL.250.900.4.5.1D**	90	DN250	PN10	90	98,0	166,9	975	По запросу
76328006	**VSL.300.900.4.5.1D**	90	DN300	PN10	90	98,0	166,9	1015	По запросу

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSV



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F, H[1]

Длина кабеля: 10 м

VSV | Группа продукта J

2850 об/мин, 1×220 В

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76334014	**VSV.50.50.045.2.1.5.502**	50	DN50	PN6/10	0,45	0,75	3,5	22,5	61 830
76334016	**VSV.50.50.075.2.1.5.502**	50	DN50	PN6/10	0,75	1,3	5,2	24,2	65 900
76334018	**VSV.50.50.15.2.1.5.502**	50	DN50	PN6/10	1,5	2,1	10	29,7	71 970
76331007	**VSV.65.50.15.2.1.5.502**	50	DN65	PN6/10	1,5	2,1	10	40,7	103 000
76332006	**VSV.80.50.15.2.1.5.502**	50	DN80	PN6/10	1,5	2,1	10	41,8	107 510
76332013	**VSV.80.80.15.2.1.5.502**	80	DN80	PN6/10	1,5	2,1	10	46,2	108 480

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

VSV | Группа продукта J
2850 об/мин, 3×380 В

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76334013	**VSV.50.50.045.2.5.0D**	50	DN50	PN6/10	0,45	0,75	1,5	22,5	60 610
76334015	**VSV.50.50.075.2.5.0D**	50	DN50	PN6/10	0,75	1,3	2	23,1	64 680
76334017	**VSV.50.50.15.2.5.0D**	50	DN50	PN6/10	1,5	2,1	3,5	27,5	69 630
76331006	**VSV.65.50.15.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	1,5	2,1	3,5	37,4	90 260
76332005	**VSV.80.50.15.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	1,5	2,1	3,5	38,5	105 350
76332012	**VSV.80.80.15.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	1,5	2,1	3,5	41,8	106 220
76331008	**VSV.65.50.22.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	2,2	3,1	5	39,6	95 290
76332007	**VSV.80.50.22.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	2,2	3,1	5	40,7	107 860
76332014	**VSV.80.80.22.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	2,2	3,1	5	44	109 420
76331009	**VSV.65.50.37.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	3,7	4,9	7,7	56,1	138 550
76332008	**VSV.80.50.37.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	3,7	4,9	7,7	58,3	139 420
76332015	**VSV.80.80.37.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	3,7	4,9	7,7	60,5	141 760
76331010	**VSV.65.50.55.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	5,5	6,9	11,4	64,9	158 060
76332009	**VSV.80.50.55.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	5,5	6,9	11,4	67,1	159 360
76332016	**VSV.80.80.55.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	5,5	6,9	11,4	69,3	161 270
76331011	**VSV.65.50.75.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	7,5	9,4	15	90,2	206 350
76332010	**VSV.80.50.75.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	7,5	9,4	15	91,3	207 740
76332017	**VSV.80.80.75.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	7,5	9,4	15	95,7	209 990
76331012	**VSV.65.50.110.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	11	13,7	22	102,3	251 700
76332011	**VSV.80.50.110.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	11	13,7	22	103,4	252 650
76332018	**VSV.80.80.110.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	11	13,7	22	106,7	254 900

VSV | Группа продукта J
1450 об/мин, 3×380 В

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76332019	**VSV.80.80.15.4.5.0D**	80	DN80	PN6/10	1,5	2,1	3,5	53,9	172 810
76332020	**VSV.80.80.22.4.5.0D**	80	DN80	PN6/10	2,2	3,1	5	58,3	183 690
76332021	**VSV.80.80.37.4.5.0D**	80	DN80	PN6/10	3,7	4,9	7,7	78,1	217 110
76333004	**VSV.100.100.37.4.5.0D**	100	DN100	PN6/10	3,7	4,9	7,7	82,5	222 050
76332022	**VSV.80.80.55.4.5.0D**	80	DN80	PN6/10	5,5	6,9	11,4	110	308 140
76333005	**VSV.100.100.55.4.5.0D**	100	DN100	PN6/10	5,5	6,9	11,4	114,4	312 820
76332023	**VSV.80.80.75.4.5.0D**	80	DN80	PN6/10	7,5	9,4	15	118,8	347 250
76333006	**VSV.100.100.75.4.5.0D**	100	DN100	PN6/10	7,5	9,4	15	123,2	352 550
76333003	**VSV.100.110.4.5.0D***	100	DN100	PN6	11	13,7	22	179	397 440

* – насос первого поколения напорный фланец PN6

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА НАСОСОВ SG, VSL, VSV



Автоматическая трубная муфта | Группа продукта Z

Включает в состав фланец с направляющими клыками, колено-основание, верхний кронштейн для направляющих труб, болты и гайки, резиновую прокладку для соединения фланца с направляющими клыками с напорным патрубком насоса. Материал – чугун с эпоксидным покрытием.
В комплект также входит ответный резьбовой фланец (до DN100 включительно).

Артикул	Наименование	Применение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55111001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN40/DN40 (PN6)**	SG.40	13	25 760
55112001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN50/DN50 (PN6)**	SG.50, VSL.50, VSV.50	19,5	27 060
55113001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN65/DN65 (PN6)**	VSL.65, VSV.65	27	36 860
55114001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN80/DN80 (PN6)**	VSL.80, VSV.80	34,5	49 600
55115001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN100/DN100 (PN6)**	VSL.100, VSV.100	50	71 450
55116001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN150/DN150 (PN6)**	VSL.150 - до 22 кВт вкл.	119	132 570
55116002[A]	**Автоматическая трубная муфта DN150/DN150 (PN10)**	VSL.150 - 30 кВт и более	118	132 570
55117001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN200/DN200 (PN10)**	VSL.200	142	167 080
55118001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN250/DN250 (PN10)**	VSL.250	215	220 140
55119001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN300/DN300 (PN10)**	VSL.300	313	331 810
55121001	**Автоматическая трубная муфта DN400/DN400 (PN10)**	VSL.400	490	589 740



Колено под шланг | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Применение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55141001	**DN40/ø40 (PN6)**	SG.40	3	2 090
55142001	**DN50/ø50 (PN6)**	SG.50, VSL.50, VSV.50	4	3 130
55143001	**DN65/ø65 (PN6)**	VSL.65, VSV.65	5	4 170
55144001	**DN80/ø80 (PN6)**	VSL.80, VSV.80	8	5 820
55145001	**DN100/ø100 (PN6)**	VSL.100, VSV.100	10	8 420
55146001	**DN150/ø150 (PN6)**	VSL.150 - до 22 кВт вкл.	14	16 920
55146002	**DN150/ø150 (PN10)**	VSL.150 - 30 кВт и более	14	16 920
55147001	**DN200/ø200 (PN10)**	VSL.200	28	33 120



Колено фланцевое, 90° | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Применение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55151001	**DN50/DN50 (PN6)**	SG.50, VSL.50, VSV.50	5	6 070
55153001	**DN65/DN65 (PN6)**	VSL.65, VSV.65	7	7 900
55155001	**DN80/DN80 (PN6)**	VSL.80, VSV.80	11	11 100
55157001	**DN100/DN100 (PN6)**	VSL.100, VSV.100	12	16 650
55158001	**DN150/DN150 (PN6)**	VSL.150 - до 22 кВт вкл.	23	31 220
55158002	**DN150/DN150 (PN10)**	VSL.150 - 30 кВт и более	23	31 220
55159001	**DN200/DN200 (PN10)**	VSL.200	32	47 860
55161001	**DN250/DN250 (PN10)**	VSL.250	52	76 130
55162001	**DN300/DN300 (PN10)**	VSL.300	90	111 770

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.



Комплект из двух направляющих труб | Группа продукта Z

Материал – оцинкованная сталь

Артикул	Наименование	Применение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55181001	**1", длина 3 м**	DN40, DN50, DN65	13,1	7 890
55181002	**1", длина 6 м**	DN40, DN50, DN65	26,1	18 500
55181003	**1 1/2", длина 3 м**	DN80, DN100, DN150, DN200, DN250	20,6	14 930
55181004	**1 1/2", длина 6 м**	DN80, DN100, DN150, DN200, DN250	41,2	35 310
55181005	**2", длина 3 м**	DN300, DN400	26	25 640
55181006	**2", длина 6 м**	DN300, DN400	52,2	60 310



Комплект из двух направляющих труб | Группа продукта Z

Материал – нержавеющая сталь AISI304

Артикул	Наименование	Применение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55182001	**1", длина 3 м**	DN40, DN50, DN65	9,6	29 840
55182002	**1", длина 6 м**	DN40, DN50, DN65	19,1	71 340
55182003	**1 1/2", длина 3 м**	DN80, DN100, DN150, DN200, DN250	14	41 510
55182004	**1 1/2", длина 6 м**	DN80, DN100, DN150, DN200, DN250	27,9	99 390
55182005	**2", длина 3 м**	DN300, DN400	17,6	46 550
55182006	**2", длина 6 м**	DN300, DN400	35,1	111 470



Промежуточный кронштейн | Группа продукта Z

Предназначен для соединения направляющих труб, если требуемая длина превышает 6 м.
Материал – нержавеющая сталь AISI304

Артикул	Наименование	Ед. измерения	Прайс-лист с НДС, руб.
55171001	**Промежуточный кронштейн для направляющих ¾-1" нержавеющая сталь AISI304 DN40**	Шт.	23 120
55171008	**Промежуточный кронштейн для направляющих ¾-1", нержавеющая сталь AISI304, DN50**	Шт.	23 430
55171009	**Промежуточный кронштейн для направляющих ¾-1", нержавеющая сталь AISI304, DN65**	Шт.	25 320
55171002	**Промежуточный кронштейн для направляющих 1 ½ ", нержавеющая сталь AISI304 DN80**	Шт.	27 640
55171005	**Промежуточный кронштейн для направляющих 1 ½", нержавеющая сталь AISI304, DN100**	Шт.	33 730
55171010	**Промежуточный кронштейн для направляющих 1 ½", нержавеющая сталь AISI304, DN150**	Шт.	43 500
55171011	**Промежуточный кронштейн для направляющих 1 ½", нержавеющая сталь AISI304, DN200**	Шт.	46 230
55171012	**Промежуточный кронштейн для направляющих 1 ½", нержавеющая сталь AISI304, DN250**	Шт.	51 070
55171003	**Промежуточный кронштейн для направляющих 2 ", нержавеющая сталь AISI304 DN300**	Шт.	58 210
55171007	**Промежуточный кронштейн для направляющих 2", нержавеющая сталь AISI304, DN400**	Шт.	63 040



Подъемная цепь с двумя карабинами | Группа продукта Z

Материал – нержавеющая сталь AISI304

Артикул	Наименование	Грузоподъемность, кг	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55191001	**d=4 мм, длина 4 м**	320	1,4	9 670
55191002	**d=4 мм, длина 6 м**	320	2,02	14 610
55191003	**d=4 мм, длина 8 м**	320	2,7	19 230
55191004	**d=4 мм, длина 10 м**	320	3,4	23 750
55191005	**d=4 мм, длина 12 м**	320	4	28 690
55192001	**d=5 мм, длина 4 м**	500	2,1	16 180
55192002	**d=5 мм, длина 6 м**	500	3,2	24 070
55192003	**d=5 мм, длина 8 м**	500	4,2	32 050
55192004	**d=5 мм, длина 10 м**	500	5,3	40 030
55192005	**d=5 мм, длина 12 м**	500	6,2	48 120
55193001	**d=8 мм, длина 4 м**	800	5,5	32 790
55193002	**d=8 мм, длина 6 м**	800	8,3	49 070
55193003	**d=8 мм, длина 8 м**	800	11,1	65 460
55193004	**d=8 мм, длина 10 м**	800	13,8	81 530
55193005	**d=8 мм, длина 12 м**	800	16,4	97 810
55194001	**d=13 мм, длина 4 м**	2000	17,2	109 690
55194002	**d=13 мм, длина 6 м**	2000	24,8	164 110
55194003	**d=13 мм, длина 8 м**	2000	33,4	218 530
55194004	**d=13 мм, длина 10 м**	2000	39	272 740
55194005	**d=13 мм, длина 12 м**	2000	46,6	327 160
55195001	**d=16 мм, длина 4 м**	3200	25,2	305 630
55195002	**d=16 мм, длина 6 м**	3200	37,8	457 550
55195003	**d=16 мм, длина 8 м**	3200	49,4	609 040
55195004	**d=16 мм, длина 10 м**	3200	61	760 120
55195005	**d=16 мм, длина 12 м**	3200	72,6	911 820



Подъемная цепь с карабином и пауком для насосов с двумя точками крепления | Группа продукта Z

Длина звеньев для крепления к насосу – 0,5 м.

Материал – нержавеющая сталь AISI304

Артикул	Наименование	Грузоподъемность, кг	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55191006	**d=4 мм, длина 4 м**	320	1,84	14 590
55191007	**d=4 мм, длина 6 м**	320	2,54	18 690
55191008	**d=4 мм, длина 8 м**	320	3,25	22 780
55191009	**d=4 мм, длина 10 м**	320	4	26 350
55191010	**d=4 мм, длина 12 м**	320	4,65	30 970
55192006	**d=5 мм, длина 4 м**	500	2,87	22 610
55192007	**d=5 мм, длина 6 м**	500	3,97	29 400
55192008	**d=5 мм, длина 8 м**	500	5,07	36 200
55192009	**d=5 мм, длина 10 м**	500	6,17	43 000
55192010	**d=5 мм, длина 12 м**	500	7,27	49 850
55193006	**d=8 мм, длина 4 м**	800	6,35	42 150
55193007	**d=8 мм, длина 6 м**	800	9,32	55 930
55193008	**d=8 мм, длина 8 м**	800	12,29	69 710
55193009	**d=8 мм, длина 10 м**	800	15,26	83 480
55193010	**d=8 мм, длина 12 м**	800	18,22	97 260

Стоимость подъемной цепи, d=13 мм с карабином и пауком для насосов с двумя точками крепления – по запросу.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РУБАШКОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

VSE..C



Перекачиваемая жидкость: сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно).

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

VSE..C, DN80 | Группа продукта J

Скорость вращения 2900 об/мин

Артикул	Наименование	Артикул муфты	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76352001	**VSE.80.22.2.C.143.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	54	160 140
76352002	**VSE.80.22.2.C.131.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	72	160 140
76352003	**VSE.80.30.2.C.132.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	3,0	3,81	6,8	96	195 870
76352004	**VSE.80.30.2.C.147.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	3,0	3,81	6,8	54	167 160
76352005	**VSE.80.30.2.C.136.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	3,0	3,81	6,8	54	167 160
76352006	**VSE.80.40.2.C.135.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	4,0	5,04	8,8	90	237 390
76352007	**VSE.80.40.2.C.155.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	4,0	5,04	8,8	90	208 260
76352008	**VSE.80.40.2.C.152.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	4,0	5,04	8,8	90	208 260
76352009	**VSE.80.55.2.C.165.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	144	391 460
76352010	**VSE.80.55.2.C.158.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	144	391 460
76352011	**VSE.80.55.2.C.148.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	144	391 460
76352012	**VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	362 060
76352013	**VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	180	401 770
76352014	**VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	240	401 770
76352015	**VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	180	372 470
76352016	**VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	9,0	10,89	18,8	216	400 300
76352017	**VSE.80.110.2.C.180.N.5.1D.E**	55114004	DN80	PN10	11,0	13,21	22,8	288	655 550
76352018	**VSE.80.150.2.C.193.N.5.1D.E**	55114004	DN80	PN10	15,0	17,84	30,8	240	714 070

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

Автоматические трубные муфты | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55114002[A]	**Автоматическая трубная муфта DN80, PN10 для VS(E).80**	10	25 590
55114004[A]	**Автоматическая трубная муфта DN80, PN10 для VS(E)II.80-2**	15	48 730

VSE..C, DN100 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76352019	**VSE.100.22.4.C.185.N.5.0D.E**	DN100	PN10	2,2	2,95	1470	5,6	144	275 460
76352020	**VSE.100.30.4.C.193.N.5.0D.E**	DN100	PN10	3	3,95	1470	7,4	144	281 700
76352021	**VSE.100.40.4.C.225.N.5.0D.E**	DN100	PN10	4	5,19	1470	9,6	144	354 950
76352022	**VSE.100.55.2.C.167.N.5.0D.E**	DN100	PN10	5,5	6,78	2900	11,7	180	369 090
76352023	**VSE.100.75.2.C.178.N.5.0D.E**	DN100	PN10	7,5	9,1	2900	15,7	156	378 280
76352024	**VSE.100.90.2.C.190.N.5.0D.E**	DN100	PN10	9	10,89	2900	18,8	216	409 060
76352025	**VSE.100.110.2.C.190.N.5.1D.E**	DN100	PN10	11	13,21	2900	22,8	264	655 550
76352026	**VSE.100.150.2.C.189.N.5.1D.E**	DN100	PN10	15	17,84	2900	30,8	264	714 070
76352027	**VSE.100.185.2.C.192.N.5.1D.E**	DN100	PN10	18,5	21,8	2900	37,2	540	864 670
76352028	**VSE.100.220.2.C.202.N.5.1D.E**	DN100	PN10	22	25,6	2900	43,7	540	940 700

VSE..C, DN150 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76352029	**VSE.150.110.4.C.246.N.5.1D.E**	DN150	PN10	11	13,32	1470	23,8	336	708 090
76352030	**VSE.150.150.4.C.254.N.5.1D.E**	DN150	PN10	15	17,95	1470	31,7	336	737 390
76352031	**VSE.150.185.4.C.260.N.5.1D.E**	DN150	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	600	923 190
76352032	**VSE.150.220.4.C.290.N.5.1D.E**	DN150	PN10	22	25,72	1470	44,9	600	981 620
76352033	**VSE.150.250.4.C.300.N.5.1D.E**	DN150	PN10	25	29,09	1470	50,8	660	1 010 750
76352034	**VSE.150.40.6.C.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	4	4,63	980	8,9	156	473 310
76352035	**VSE.150.55.4.C.220.N.5.0D.E**	DN150	PN10	5,5	6,81	1470	12,3	156	381 480
76352036	**VSE.150.75.4.C.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	7,5	9,12	1470	16,3	216	389 810
76352037	**VSE.150.90.4.C.260.N.5.0D.E**	DN150	PN10	9	10,97	1470	19,6	180	429 440

[A] – поддерживается складской запас.

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

VSE..C, DN200 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76352038	**VSE.200.55.6.C.230.N.5.0D.E**	DN200	PN10	5,5	4,63	980	8,9	156	638 040
76352039	**VSE.200.75.6.C.255.N.5.0D.E**	DN200	PN10	7,5	9,25	980	18	360	652 770
76352040	**VSE.200.185.4.C.260.N.5.1D.E**	DN200	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	600	943 650
76352041	**VSE.200.220.4.C.285.N.5.1D.E**	DN200	PN10	22	25,72	1470	44,9	600	1 002 000
76352042	**VSE.200.250.4.C.295.N.5.1D.E**	DN200	PN10	25	29,09	1470	50,8	660	1 031 210
76352043	**VSE.200.110.4.C.240.N.5.1D.E**	DN200	PN10	11	13,32	1470	23,8	384	728 550
76352044	**VSE.200.150.4.C.255.N.5.1D.E**	DN200	PN10	15	17,95	1470	31,7	384	740 340

VSE..C, DN250 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76352045	**VSE.250.185.4.C.270.N.5.1D.E**	DN250	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	600	981 620
76352046	**VSE.250.220.4.C.295.N.5.1D.E**	DN250	PN10	22	25,72	1470	44,9	600	1 039 980
76352047	**VSE.250.250.4.C.305.N.5.1D.E**	DN250	PN10	25	29,09	1470	50,8	660	1 069 190

Автоматические трубные муфты | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55115004[A]	**Автоматическая трубная муфта DN100, PN10 для VS(E).100**	40	68 150
55116004[A]	**Автоматическая трубная муфта DN150, PN10 для VS(E).150**	85	87 660
55117006[A]	**Автоматическая трубная муфта DN200, PN10 для VS(E).200**	130	155 200
55118003	**Автоматическая трубная муфта DN250, PN10 для VS(E).250**	200	255 600

[A] – поддерживается складской запас.

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РУБАШКОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ СУХОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

VSE..D



Перекачиваемая жидкость: сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: стационарный сухой вертикальный на пьедестале (пьедестал с отводом входят в комплект поставки).

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

VSE..D, DN80 | Группа продукта J

Скорость вращения 2900 об/мин

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1			
76353001	**VSE.80.22.2.D.143.N.5.0D.E**	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	67,5	218 320
76353002	**VSE.80.22.2.D.131.N.5.0D.E**	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	90	218 320
76353003	**VSE.80.30.2.D.132.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	120	254 560
76353004	**VSE.80.30.2.D.147.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	67,5	225 860
76353005	**VSE.80.30.2.D.136.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	67,5	225 860
76353006	**VSE.80.40.2.D.135.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	317 590
76353007	**VSE.80.40.2.D.155.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	288 370
76353008	**VSE.80.40.2.D.152.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	288 370
76353009	**VSE.80.55.2.D.165.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	485 700
76353010	**VSE.80.55.2.D.158.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	485 700
76353011	**VSE.80.55.2.D.148.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	485 700
76353012	**VSE.80.55.2.D.160.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	225	456 310
76353013	**VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	225	496 800
76353014	**VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	300	496 800
76353015	**VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	225	467 580
76353016	**VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E**	DN80	PN10	9	10,89	18,8	270	495 330
76353017	**VSE.80.110.2.D.180.N.5.1D.E**	DN80	PN10	11	13,21	22,8	360	784 810
76353018	**VSE.80.150.2.D.193.N.5.1D.E**	DN80	PN10	15	17,84	30,8	300	847 850

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

VSE..D, DN100 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76353019	**VSE.100.22.4.D.185.N.5.0D.E**	DN100	PN10	2,2	2,95	1470	5,6	180	373 340
76353020	**VSE.100.30.4.D.193.N.5.0D.E**	DN100	PN10	3	3,95	1470	7,4	180	380 020
76353021	**VSE.100.40.4.D.225.N.5.0D.E**	DN100	PN10	4	5,19	1470	9,6	180	459 090
76353022	**VSE.100.55.2.D.167.N.5.0D.E**	DN100	PN10	5,5	6,78	2900	11,7	225	485 520
76353023	**VSE.100.75.2.D.178.N.5.0D.E**	DN100	PN10	7,5	9,1	2900	15,7	195	495 500
76353024	**VSE.100.90.2.D.190.N.5.0D.E**	DN100	PN10	9	10,89	2900	18,8	270	526 270
76353025	**VSE.100.110.2.D.190.N.5.1D.E**	DN100	PN10	11	13,21	2900	22,8	330	802 770
76353026	**VSE.100.150.2.D.189.N.5.1D.E**	DN100	PN10	15	17,84	2900	30,8	330	865 880
76353027	**VSE.100.185.2.D.192.N.5.1D.E**	DN100	PN10	18,5	21,8	2900	37,2	675	1 057 400
76353028	**VSE.100.220.2.D.202.N.5.1D.E**	DN100	PN10	22	25,6	2900	43,7	675	1 120 090

VSE..D, DN150 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76353029	**VSE.150.110.4.D.246.N.5.1D.E**	DN150	PN10	11	13,32	1470	23,8	420	869 000
76353030	**VSE.150.150.4.D.254.N.5.1D.E**	DN150	PN10	15	17,95	1470	31,7	420	900 560
76353031	**VSE.150.185.4.D.260.N.5.1D.E**	DN150	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 110 550
76353032	**VSE.150.220.4.D.290.N.5.1D.E**	DN150	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 173 750
76353033	**VSE.150.250.4.D.300.N.5.1D.E**	DN150	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 202 970
76353034	**VSE.150.40.6.D.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	4	4,63	980	8,9	195	596 330
76353035	**VSE.150.55.4.D.220.N.5.0D.E**	DN150	PN10	5,5	6,81	1470	12,3	195	497 140
76353036	**VSE.150.75.4.D.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	7,5	9,12	1470	16,3	270	506 250
76353037	**VSE.150.90.4.D.260.N.5.0D.E**	DN150	PN10	9	10,97	1470	19,6	225	545 960

VSE..D, DN200 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76353038	**VSE.200.55.6.D.230.N.5.0D.E**	DN200	PN10	5,5	4,63	980	8,9	195	788 800
76353039	**VSE.200.75.6.D.255.N.5.0D.E**	DN200	PN10	7,5	9,25	980	18	450	803 290
76353040	**VSE.200.185.4.D.260.N.5.1D.E**	DN200	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 132 750
76353041	**VSE.200.220.4.D.285.N.5.1D.E**	DN200	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 195 860
76353042	**VSE.200.250.4.D.295.N.5.1D.E**	DN200	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 225 080
76353043	**VSE.200.110.4.D.240.N.5.1D.E**	DN200	PN10	11	13,32	1470	23,8	480	891 030
76353044	**VSE.200.150.4.D.255.N.5.1D.E**	DN200	PN10	15	17,95	1470	31,7	480	903 590

VSE..D, DN250 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76353045	**VSE.250.185.4.D.270.N.5.1D.E**	DN250	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 170 720
76353046	**VSE.250.220.4.D.295.N.5.1D.E**	DN250	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 233 840
76353047	**VSE.250.250.4.D.305.N.5.1D.E**	DN250	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 263 050

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РУБАШКОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ СУХОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

VSE..H



Перекачиваемая жидкость: сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: стационарный горизонтальный на раме (рама входит в комплект поставки).

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

VSE..H, DN80 | Группа продукта J

Скорость вращения 2900 об/мин

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1			
76354001	**VSE.80.22.2.H.143.N.5.0D.E**	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	67,5	242 240
76351015	**VSE.80.22.2.H.131.N.5.0D.E**	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	90	242 240
76354002	**VSE.80.30.2.H.132.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	120	278 580
76354003	**VSE.80.30.2.H.147.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	67,5	249 970
76354004	**VSE.80.30.2.H.136.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	67,5	249 970
76354005	**VSE.80.40.2.H.135.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	323 660
76354006	**VSE.80.40.2.H.155.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	294 360
76354007	**VSE.80.40.2.H.152.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	294 360
76354008	**VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	537 020
76354009	**VSE.80.55.2.H.158.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	537 020
76354010	**VSE.80.55.2.H.148.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	537 020
76354011	**VSE.80.55.2.H.160.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	225	507 550
76354012	**VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	225	548 210
76354013	**VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	300	548 210
76354014	**VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	225	518 990
76354015	**VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E**	DN80	PN10	9	10,89	18,8	270	546 650
76354016	**VSE.80.110.2.H.180.N.5.1D.E**	DN80	PN10	11	13,21	22,8	360	861 370
76354017	**VSE.80.150.2.H.193.N.5.1D.E**	DN80	PN10	15	17,84	30,8	300	924 490

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

VSE..H, DN100 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76354018	**VSE.100.22.4.H.185.N.5.0D.E**	DN100	PN10	2,2	2,95	1470	5,6	180	404 810
76354019	**VSE.100.30.4.H.193.N.5.0D.E**	DN100	PN10	3	3,95	1470	7,4	180	411 480
76354020	**VSE.100.40.4.H.225.N.5.0D.E**	DN100	PN10	4	5,19	1470	9,6	180	490 550
76354021	**VSE.100.55.2.H.167.N.5.0D.E**	DN100	PN10	5,5	6,78	2900	11,7	225	517 000
76354022	**VSE.100.75.2.H.178.N.5.0D.E**	DN100	PN10	7,5	9,1	2900	15,7	195	527 140
76354023	**VSE.100.90.2.H.190.N.5.0D.E**	DN100	PN10	9	10,89	2900	18,8	270	557 830
76354024	**VSE.100.110.2.H.190.N.5.1D.E**	DN100	PN10	11	13,21	2900	22,8	330	885 040
76354025	**VSE.100.150.2.H.189.N.5.1D.E**	DN100	PN10	15	17,84	2900	30,8	330	949 290
76354026	**VSE.100.185.2.H.192.N.5.1D.E**	DN100	PN10	18,5	21,8	2900	37,2	675	1 167 330
76354027	**VSE.100.220.2.H.202.N.5.1D.E**	DN100	PN10	22	25,6	2900	43,7	675	1 249 440

VSE..H, DN150 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76354028	**VSE.150.110.4.H.246.N.5.1D.E**	DN150	PN10	11	13,32	1470	23,8	420	942 870
76354029	**VSE.150.150.4.H.254.N.5.1D.E**	DN150	PN10	15	17,95	1470	31,7	420	957 350
76354030	**VSE.150.185.4.H.260.N.5.1D.E**	DN150	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 230 540
76354031	**VSE.150.220.4.H.290.N.5.1D.E**	DN150	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 293 740
76354032	**VSE.150.250.4.H.300.N.5.1D.E**	DN150	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 322 870
76354033	**VSE.150.40.6.H.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	4	4,63	980	8,9	195	618 350
76354034	**VSE.150.55.4.H.220.N.5.0D.E**	DN150	PN10	5,5	6,81	1470	12,3	195	528 790
76354035	**VSE.150.75.4.H.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	7,5	9,12	1470	16,3	270	538 070
76354036	**VSE.150.90.4.H.260.N.5.0D.E**	DN150	PN10	9	10,97	1470	19,6	225	577 690

VSE..H, DN200 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76354037	**VSE.200.55.6.H.230.N.5.0D.E**	DN200	PN10	5,5	4,63	980	8,9	195	845 500
76354038	**VSE.200.75.6.H.255.N.5.0D.E**	DN200	PN10	7,5	9,25	980	18	450	860 070
76354039	**VSE.200.185.4.H.260.N.5.1D.E**	DN200	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 252 650
76354040	**VSE.200.220.4.H.285.N.5.1D.E**	DN200	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 315 760
76354041	**VSE.200.250.4.H.295.N.5.1D.E**	DN200	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 344 900
76354042	**VSE.200.110.4.H.240.N.5.1D.E**	DN200	PN10	11	13,32	1470	23,8	480	947 810
76354043	**VSE.200.150.4.H.255.N.5.1D.E**	DN200	PN10	15	17,95	1470	31,7	480	960 470

VSE..H, DN250 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76354044	**VSE.250.185.4.H.270.N.5.1D.E**	DN250	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 290 540
76354045	**VSE.250.220.4.H.295.N.5.1D.E**	DN250	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 353 740
76354046	**VSE.250.250.4.H.305.N.5.1D.E**	DN250	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 382 870

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

Запасные части на насосы VS, VSE | Группа продукта ZS

Артикул	Наименование	Прайс-лист с НДС, руб.
82321001[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) FG1-35**	По запросу
82321005[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) FG1-45**	По запросу
82321007[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) FG1-60**	По запросу
82321013[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) BIA-30**	По запросу
82321019[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) BIA-25 2 pcs**	По запросу
82321137[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) FG1-60 / FG1-45**	По запросу
82321002	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 5,5-9,0 кВт, 2-п**	По запросу
82321004	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 2,2-3,0 кВт, 2-п**	По запросу
82321006	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 11,0-15,0 кВт, 2-п**	По запросу
82321008	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 18,5-22,0 кВт, 2-п**	По запросу
82321014	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 2,2-4,0 кВт, 4-п**	По запросу
82321141	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 4,0 кВт, 2-п**	По запросу
82321142	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 11,0-15,0 кВт, 4-п**	По запросу
82321143	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 18,5-22,0 кВт, 4-п**	По запросу
82321144	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 25,0 кВт, 4-п**	По запросу
82321145	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 4,0-7,5 кВт, 6-п**	По запросу
82321146	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 5,5-9,0 кВт, 4-п**	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

CITILIFT TRIO

CITILIFT TRIO представляет собой компактную, готовую к монтажу автоматическую, канализационную насосную установку со встроенным профессиональным режущим механизмом. Установка предназначена для сточных вод (включая фекалии) с температурой до +65°C (кратковременно, до 3 мин. возможно перекачивание до +90°C).
Применяется в частных домах, квартирах, небольших офисах, кафе и ресторанах.



Комплектация: установка полностью укомплектована и готова к работе. В комплект поставки входят: переходники с обратным клапаном, хомуты, резиновая манжета, заглушка, ключ-отвертка, угловой переходник. Кабель электродвигателя – 1,5 м.

Перекачиваемая жидкость: стоки из туалета, хозяйственно-бытовые стоки.

Температура перекачиваемой жидкости: 0…+65°C 0…+90°C (кратковременно – не более 3 мин.)

Материалы: корпус установки – пластик ABS; уплотнение вала – графит; рабочее колесо – пластик PPE.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP65

Уровень шума: 42 дБ (A)

CITILIFT TRIO | Группа продукта C

Артикул	Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт P2	Номинальный ток In, A	Всасывающий патрубок, мм	Напорный патрубок мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
76511001[A]	**CITILIFT TRIO**	1×220 ±15%	0,6	0,5	DN 110/40/50	DN 32/40	12,3	49 900

[A] – поддерживается складской запас.

Принадлежности | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55621001	**Комплект для установки CITILIFT TRIO**	1,25	10 100
55622001	**Угольные фильтры для установки CITILIFT TRIO (5 шт.)**		880

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

PROLIFT PS/PD



Комплектация: полностью готовые для монтажа установки с 1 или 2 насосами, накопительным резервуаром, шкафом управления, реле уровня (пневматическая труба, соединенная 10-метровой трубкой с пьезорезистивным датчиком в шкафу управления). Встроенный обратный клапан. Свободный проход 50 мм (PS), 60 мм (PD). Кабель электродвигателя 10 м.

Перекачиваемая жидкость: бытовые сточные воды (включая фекалии) из жилых, административных и промышленных зданий.

Температура перекачиваемой жидкости: 0…+45 °C 0…+65 °C (кратковременно – не более 3 мин в час).

Материалы: бак – полиэтилен; основные детали насоса – чугун; рабочее колесо: PROLIFT PS – чугун, PROLIFT PD – нержавеющая сталь AISI 304.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

PROLIFT PS с одним насосом | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт P2	Номинальный ток In, А	Напорный патрубок мм	Объём бака, л	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
76121001[A]	**PROLIFT PS.075.1.60**	1×220	0,75	5,2	DN80	60	43	404 030
76121002[A]	**PROLIFT PS.075.3.60**	3×380	0,75	1,9	DN80	60	43	404 030

PROLIFT PD с двумя насосами | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт P2	Номинальный ток In, А	Напорный патрубок мм	Объём бака, л	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
76122001[A]	**PROLIFT PD.15.3.150**	3×380	1,5	3,2	DN80	150	153	807 970
76122002[A]	**PROLIFT PD.22.3.150**	3×380	2,2	5,8	DN80	150	162	845 330
76122005	**PROLIFT PD.37.3.150**	3×380	3,7	7,5	DN80	150	191	970 440
76122003[A]	**PROLIFT PD.22.3.450**	3×380	2,2	5,8	DN80	450	195	986 400
76122004[A]	**PROLIFT PD.37.3.450**	3×380	3,7	7,5	DN80	450	203	1 039 280

Принадлежности | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Всасывающий патрубок, мм	Напорный патрубок мм	Материал	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55611001[A]	**Ручной мембранный насос**	1 ½"	1 ½"	серый чугун, НТ200	18	26 450
55612001[A]	**Комплект для дополнительного подключения Prolift 60**				1	23 570
55612002[A]	**Комплект для дополнительного подключения Prolift 150, 450**				1,5	27 440

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

МАЛЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

BASIC S

Классические трехскоростные циркуляционные насосы с мокрым ротором BASIC S, используемые для различных систем отопления, являются эталоном надежности, что очень важно в условиях, когда система отопления должна работать в течение всего сезона без перебоев.



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС.

Комплектация: насосы поставляются с резьбовыми трубными соединениями из латуни.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2…+110 °C

Материалы: корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – композитный материал; пара трения вал-подшипник – керамика-керамика.

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляциии: H

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

BASIC S | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 180 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71211001[A]	**BASIC S 25-4S**	50/40/30	180	G 1 ½"	PN10	256	8 190
71211002[A]	**BASIC S 25-6S**	70/60/50	180	G 1 ½"	PN10	256	8 690
71211003[A]	**BASIC S 25-8S**	180/175/130	180	G 1 ½"	PN10	120	15 690
71211004[A]	**BASIC S 32-4S**	50/40/30	180	G 2"	PN10	256	8 690
71211005[A]	**BASIC S 32-6S**	70/60/50	180	G 2"	PN10	256	9 190
71211006[A]	**BASIC S 32-8S**	180/175/130	180	G 2"	PN10	120	16 290

BASIC S | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 130 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71211012[A]	**BASIC S 15-6S 130**	70/60/50	130	G 1"	PN10	256	9 190
71211007[A]	**BASIC S 25-6S 130**	70/60/50	130	G 1 ½"	PN10	256	9 190

* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.
[A] – поддерживается складской запас.

МАЛЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С КОРПУСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

BASIC

Насосы BASIC с корпусом из нержавеющей стали устойчивы к коррозии. Они подходят для перекачивания воды с высоким содержанием агрессивных химических веществ или солей. Эти насосы также находят применение в областях, где необходимы высокие стандарты гигиеничности, например в системах ГВС.



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС.

Комплектация: насосы поставляются без резьбовых трубных соединений.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2…+110 °C

Материалы: корпус – нержавеющая сталь; рабочее колесо – композитный материал; пара трения вал-подшипник – керамика-керамика.

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляциии: H

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

BASIC | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 180 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71212004[A]	**BASIC 25-4S N**	65/50/32	180	G 1 ½"	PN10	256	14 690
71212005[A]	**BASIC 25-6S N**	100/70/55	180	G 1 ½"	PN10	256	15 290
71212006[A]	**BASIC 25-8S N**	245/190/135	180	G 1 ½"	PN10	120	26 190
71223001[A]	**BASIC 25-12 N**	500	180	G 1 ½"	PN10	64	47 690

BASIC | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 130 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71212001[A]	**BASIC 15-4S N**	65/50/32	130	G 1"	PN10	256	14 690
71212002[A]	**BASIC 15-6S N**	100/70/55	130	G 1"	PN10	256	15 190
71212003[A]	**BASIC 15-7S N**	140/115/70	130	G 1"	PN10	256	15 690

* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.
[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

BASIC/BASIC PRO

Высокопроизводительные циркуляционные насосы BASIC/BASIC PRO. Насос имеет одну либо три частоты вращения для выбора оптимальной производительности насоса для данной гидросистемы.



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в бытовых и промышленных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, а также в калориферах и системах промышленного теплоснабжения.

Комплектация: насосы с фланцевыми соединениями поставляются с ответными фланцами с катафорезным покрытием. Насосы с резьбовыми соединениями поставляются с латунными гайками.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2…+110 °C

Материалы: корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – композитный материал или нержавеющая сталь.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В, 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Класс изоляциии: H

Однофазные насосы BASIC/BASIC PRO | Группа продукта S

1×230 В с резьбовым присоединением

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Степень защиты	Уровень звукового давления, дБ(А)	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71211010[A]	**BASIC 25-12S 1x230 В**	270/240/160	180	G 1 ½"	PN10	IP42	≤ 50	160	18 890
71211008[A]	**BASIC 25-16 1x230 В**	700	230	G 1 ½"	PN10	IP42	≤ 50	48	61 690
71211009[A]	**BASIC 25-20 1x230 В**	1000	230	G 1 ½"	PN10	IP42	≤ 50	48	79 690
71241003[A]	**BASIC PRO 32-12S 1x230 В**	500/460/440	180	G 2"	PN10	IP42	≤ 50	64	38 690

* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.
[A] – поддерживается складской запас.

Однофазные насосы BASIC PRO | Группа продукта S

1×230 В с фланцевым присоединением

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Степень защиты	Уровень звукового давления, дБ(А)	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71241007[A]	**BASIC PRO 32-8SF 1x230 В**	245/190/135	200	DN32	PN6	IP42	≤ 50	120	18 190
71241004[A]	**BASIC PRO 32-12SF 1x230 В**	500/460/440	220	DN32	PN6	IP42	≤ 50	64	38 690
71241018	**BASIC PRO 40-4SF 1x230 В**	300/280/260	230	DN40	PN10	IP42	≤ 45	24	35 690
71241019	**BASIC PRO 40-6SF 1x230 В**	500/460/440	230	DN40	PN10	IP42	≤ 45	24	39 990
71241012[A]	**BASIC PRO 40-14SF 1x230 В**	700/550/410	250	DN40	PN10	IP42	≤ 45	24	62 290
71241013[A]	**BASIC PRO 40-18SF 1x230 В**	1000/860/580	250	DN40	PN10	IP42	≤ 48	24	76 490
71241016[A]	**BASIC PRO 50-12SF 1x230 В**	1000/860/580	280	DN50	PN10	IP42	≤ 48	24	78 190
71241014[A]	**BASIC PRO 50-16SF 1x230 В**	1300/1100/800	280	DN50	PN10	IP42	≤ 50	24	97 990
71241009[A]	**BASIC PRO 50-20F 1x230 В**	1300	280	DN50	PN10	IP42	≤ 52	24	106 990
71241017[A]	**BASIC PRO 65-8SF 1x230 В**	700/550/410	340	DN65	PN10	IP42	≤ 48	18	65 690
71241015[A]	**BASIC PRO 65-12SF 1x230 В**	1300/1100/800	340	DN65	PN10	IP42	≤ 50	18	103 690

Трехфазные насосы BASIC PRO | Группа продукта S

3×380 В с фланцевым присоединением

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Степень защиты	Уровень звукового давления, дБ(А)	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71242009[A]	**BASIC PRO 40-14SF 3×380 В**	700/580/500	250	DN40	PN10	IP42	≤ 45	24	62 990
71242010[A]	**BASIC PRO 40-18SF 3×380 В**	1000/770/670	250	DN40	PN10	IP42	≤ 48	24	80 990
71242011[A]	**BASIC PRO 50-12SF 3×380 В**	1000/770/670	280	DN50	PN10	IP42	≤ 48	24	82 290
71242001[A]	**BASIC PRO 50-16SF 3×380 В**	1300/1000/930	280	DN50	PN10	IP42	≤ 50	24	108 990
71242002[A]	**BASIC PRO 50-20SF 3×380 В**	1500/1250/1100	280	DN50	PN10	IP42	≤ 52	24	113 490
71242008[A]	**BASIC PRO 65-8SF 3×380 В**	700/580/500	340	DN65	PN10	IP42	≤ 48	24	69 990
71242003[A]	**BASIC PRO 65-12SF 3×380 В**	1300/1000/930	340	DN65	PN10	IP42	≤ 50	24	116 890
71242004[A]	**BASIC PRO 65-18SF 3×380 В**	1800/1450/1350	340	DN65	PN10	IP42	≤ 48	12	128 990
71242006[A]	**BASIC PRO 80-10SF 3×380 В**	1300/1000/930	360	DN80	PN10	IP42	≤ 50	18	109 990
71242007[A]	**BASIC PRO 80-14SF 3×380 В**	1500/1250/1100	360	DN80	PN10	IP42	≤ 52	18	119 990

* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.
[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

MASTER S

Циркуляционные насосы для частных домов MASTER S с индексом энергоэффективности EEI ≤0,21. В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем. Цифровой индикатор показывает текущую потребляемую мощность и текущий расход.

Насос обладает 12 встроенными режимами управления, в том числе функцией AUTO, для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы.

Возможность управления по ШИМ-сигналу позволяет интегрировать MASTER S в систему отопления под управлением контроллера температуры. Насос снабжен защитой от «сухого» хода, что повышает надежность насоса.

Насос MASTER S – 5 лет гарантии!



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС, а так же в теплонасосных системах, использующих теплоту грунта или энергию солнца.

Комплектация: насосы с резьбовыми соединениями поставляются с латунными гайками.
Стандартное кабельное соединение Мастер Штекер входит в комплект поставки насосов.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: -30...+110°C

Материалы: корпус – чугун с нанокерамическим покрытием; рабочее колесо – композитный материал; пара трения вал-подшипник – керамика-керамика.

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1×230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляциии: H

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

MASTER S | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 180 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71111002[A]	**MASTER S 25-4**	5 - 26	180	G 1 ½"	PN10	≤0,20	160	17 890
71111003[A]	**MASTER S 25-6**	5 - 39	180	G 1 ½"	PN10	≤0,20	160	18 390
71111009[A]	**MASTER S 25-8**	5 - 70	180	G 1 ½"	PN10	≤0,21	160	19 990
71111005[A]	**MASTER S 32-4**	5 - 26	180	G 2"	PN10	≤0,20	160	19 490
71111006[A]	**MASTER S 32-6**	5 - 39	180	G 2"	PN10	≤0,20	160	19 990
71111010[A]	**MASTER S 32-8**	5 - 70	180	G 2"	PN10	≤0,21	160	20 590

MASTER S | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 130 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71111008[A]	**MASTER S 15-6 130**	5 - 39	130	G 1"	PN10	≤0,20	160	18 890
71111001[A]	**MASTER S 25-6 130**	5 - 39	130	G 1 ½"	PN10	≤0,20	160	18 890

Штекер | Группа продукта S

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55311001[A]	**Мастер Штекер**	Стандартное кабельное соединение для электроподключения насоса MASTER S	1 190

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

INSTANT/INSTANT PRO

Насосы повышенной энергоэффективности INSTANT/INSTANT PRO обеспечивают циркуляцию горячей питьевой воды через бойлер в домах и коттеджах. Установив такой насос, вы не будете тратить время и воду, ожидая, когда из крана пойдет горячая вода



Назначение: насос предназначен для циркуляции в системах горячего водоснабжения частных домов.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2…+110 °C

Материалы: корпус – латунь; рабочее колесо – композитный материал.

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP43

Класс изоляциии: F

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

INSTANT | Группа продукта S

1×230 В

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Материал корпуса	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71311001[A]	**INSTANT 15-1.5 II BL**	5	80	Rp 1/2"	PN10	Латунь	192	11 490

[A] – поддерживается складской запас.

INSTANT PRO | Группа продукта S

1×230 В

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Материал корпуса	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71311002[A]	**INSTANT PRO 15-1.5**	8	80	Rp 1/2"	PN10	Латунь	192	17 690

[A] – поддерживается складской запас.

МАЛЫЕ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

PROMO

Насосы PROMO предназначены для повышения напора в уже существующих системах холодного и горячего водоснабжения. Для автоматического включения/выключения используется встроенное реле протока.



Назначение: повышение давления воды в уже существующей системе водоснабжения в квартире или в доме. Установка перед газовыми колонками, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами.

Комплектация: насосы с резьбовыми соединениями поставляются с латунными гайками.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2…+60 °C

Материалы: корпус – чугун с нанокерамическим покрытием; рабочее колесо – композитный материал.

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP43

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

PROMO | Группа продукта S

1×230 В

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	Макс. давление	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71411001[A]	**PROMO 15-9A**	120	160	G 3/4"	2,8	9	PN6	256	6 990
71411002[A]	**PROMO 15-12A**	270	200	G 3/4"	2,8	12	PN6	120	10 990

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

MEGA/MEGA+

MEGA/MEGA+ являются технически более совершенной заменой насосов BASIC/BASIC PRO. Насос обладает встроенными режимами поддержания постоянного давления (CP), пропорционального давления (PP), а также функцией AUTO, для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы отопления. Возможность управления по ШИМ-сигналу позволяет интегрировать насос в систему отопления под управлением контроллера температуры.



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС.

Комплектация: насосы с резьбовыми соединениями поставляются с латунными гайками.
Стандартное кабельное соединение Штекер Про входит в комплект поставки насосов MEGA.
Стандартное кабельное соединение типа MOLEX входит в комплект поставки насосов MEGA+.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: -20…+110 °C

Материалы: корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – композитный материал.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP42

Класс изоляциии: H

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

MEGA/MEGA+ | Группа продукта S

1×230 В

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71121001[A]	**MEGA 25-8**	8 - 130	180	G 1 ½"	PN10	≤0,23	80	38 490
71121011[A]	**MEGA+ 25-12**	10 - 185	180	G 1 ½"	PN10	≤0,23	60	45 990
71121003[A]	**MEGA 32-8**	8 - 130	180	G 2"	PN10	≤0,23	80	39 490
71121012[A]	**MEGA+ 32-12**	10 - 185	180	G 2"	PN10	≤0,23	60	46 990
71121005[A]	**MEGA 40-6F**	6 - 90	220	DN40	PN10	≤0,23	56	41 690
71121006[A]	**MEGA 40-10F**	10 - 185	220	DN40	PN10	≤0,23	56	46 990

Штекер | Группа продукта S

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55311002[A]	**Штекер Про**	Стандартное кабельное соединение для электроподключения насоса MEGA	1 190

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

MEGA S

MEGA S являются технически более совершенной заменой насосов BASIC/BASIC PRO. Насос обладает как режимами с фиксированной частотой вращения, так и функциями автоматической работы AUTO и поддержания постоянной температуры (ТС). Так же насос способен работать под управлением внешних сигналов 0-10 В/4-20 мА, что позволяет интегрировать MEGA S в систему отопления под управлением контроллера температуры. Кроме того, имеется возможность управления и диспетчеризации по протоколу ModBus.



- **Назначение:** циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС.
- **Перекачиваемая жидкость:** взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
- **Температура перекачиваемой жидкости:** -10…+110°C
- **Материалы:** корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – композитный материал.
- **Тип присоединения:** фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
- **Номинальное напряжение:** 1×230 В
- **Номинальная частота:** 50 Гц
- **Степень защиты:** IPX4D
- **Класс изоляциии:** H
- **Уровень шума:** ≤50 дБ(А)

MEGA S | Группа продукта S

1×230 В, DN40

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71121009[A]	**MEGA S 40-20F**	35 - 750	250	DN40	PN10	≤0,23	12	219 490

[A] – поддерживается складской запас.

MEGA S | Группа продукта S
1×230 В, DN50

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71121013[A]	**MEGA S 50-12F**	35 - 600	280	DN50	PN10	≤0,23	12	183 690
71121014[A]	**MEGA S 50-15F**	35 - 680	280	DN50	PN10	≤0,23	12	203 690
71121007[A]	**MEGA S 50-18F**	35 - 750	280	DN50	PN10	≤0,23	12	220 490

MEGA S | Группа продукта S
1×230 В, DN65

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71121015[A]	**MEGA S 65-8F**	35 - 570	342	DN65	PN10	≤0,23	12	186 990
71121008[A]	**MEGA S 65-12F**	35 - 750	342	DN65	PN10	≤0,23	12	215 290

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект резьбового трубного присоединения для присоединения насосов с внешней резьбой к трубопроводам



Трубные присоединения | Группа продукта S

В таблице указаны артикулы на один комплект.
В комплект входит две муфты, две накидные гайки и два уплотнительных кольца.

Артикул	Наименование	Трубное присоединение	Материал	Насос	Прайс-лист с НДС, руб.
55321001[A]	**Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1”**	G 1” x G 3/4”	Латунь	BASIC S 15-x BASIC 15-x MASTER S 15-x	1 290
55321002[A]	**Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 ½”**	G 1 ½” x Rp 1”	Латунь	BASIC S 25-x BASIC 25-x BASIC 25-xx MASTER S 25-x MEGA/MEGA+ 25-x	2 690
55321003[A]	**Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2”**	G 2” x Rp 1 1/4”	Латунь	BASIC S 32-x BASIC 32-xx MASTER S 32-x MEGA/MEGA+ 32-x	4 190

Штекер



Штекер | Группа продукта S

Стандартное кабельное соединение Мастер Штекер входит в комплект поставки насоса MASTER S.
При необходимости его можно заказать отдельно.

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55311001[A]	**Мастер Штекер**	Стандартное кабельное соединение для электроподключения насоса MASTER S	1 190



Штекер | Группа продукта S

Стандартное кабельное соединение Штекер Про входит в комплект поставки насоса MEGA.
При необходимости его можно заказать отдельно.

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55311002[A]	**Штекер Про**	Стандартное кабельное соединение для электроподключения насоса MEGA	1 190

[A] – поддерживается складской запас.

Комплект настенного монтажа AQUAMASTER



Комплект настенного монтажа AQUAMASTER | Группа продукта S

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55331001[A]	**Комплект настенного монтажа AQUAMASTER**	Кронштейны для монтажа насосной станции AQUAMASTER в подвешенном состоянии	3 690

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА

IO 111/113



Назначение: модули контроля и защиты обеспечивают связь между насосом, оборудованным датчиками, и устройством управления. Индикация наиболее важных параметров датчиков представлена на передней панели. К одному модулю может подсоединяться только один насос. Также модуль обеспечивает гальваническую развязку устройства управления от напряжения питания самого насоса.

Функции: к модели IO 111 могут быть подключены три датчика влажности и один датчик температуры. К модели IO 113 — три датчика влажности, один датчик температуры и два датчика PT100.

Диапазон температуры окружающей среды:
-20…+50 °C

Потребляемая мощность (P1):
5 Вт

Номинальное напряжение:
1 × 220 В

Степень защиты (IEC 34-5):
IP20

Диапазон отображения температур датчика PT100 (IO 113):
-199…+199 °C

Модули защиты насоса IO 111/113 | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Прайс-лист с НДС, руб.
52311001	**Модуль защиты насоса IO 111**	14 280
52311002	**Модуль защиты насоса IO 113**	23 460

[A] – поддерживается складской запас.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

CUE10



Назначение: CUE10 представляет собой специальную насосную серию векторных преобразователей частоты для плавного изменения частоты вращения широкого ряда насосов Vandjord и насосов других производителей, оборудованных трехфазными электродвигателями. Используется для поддержания постоянного давления, температуры, уровня, расхода, и т.д. Оснащены встроенной панелью управления с графическим дисплеем.

Функции:
– регулирование по постоянному давлению, перепаду давления, расходу, температуре, уровню и т.д.;
– останов при низком значении расхода;
– управление двумя двигателями одним преобразователем частоты;
– объединение до 6 преобразователей частоты в одну сеть;
– диспетчеризация по протоколу Modbus RTU (RS-485).

Контроль и защита:
– короткое замыкание;
– перегрев и блокировка;
– перегрузка по току;
– переходные процессы питания;
– неправильное направление вращения;
– «сухой ход».

Диапазон мощности:
1×220 В — 0,75–2,2 кВт и 3×380 В — 0,75–400 кВт

Сетевое электропитание:
1×220 В, 50 Гц или 3×380 В, 50 Гц

Электропитание насосов:
3×220 В, 50 Гц или 3×380 В, 50 Гц

Выходная частота: 0–100 Гц

Климатическое исполнение:
внутреннее, IP 20, -10...+40°C

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Преобразователи частоты IP20 | Группа продукта Z

1×220 В, 50 Гц. Для насосов со стандартными трехфазными электродвигателями

Артикул	Наименование	Мощность двигателя P2, кВт	Номинальный ток In, A при 220 В	Габариты В×Ш×Г, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52111001[A]	**CUE10-2SR75B-E-NP**	0,75	4,5	187×88×138	1,4	21 250
52111002	**CUE10-2S1R5B-E-NP**	1,5	7	187×88×138	1,4	22 550
52111003	**CUE10-2S2R2B-E-NP**	2,2	9,6	187×88×138	1,4	26 450

Преобразователи частоты IP20 | Группа продукта Z

3×380 В, 50 Гц. Для насосов со стандартными трехфазными электродвигателями

Артикул	Наименование	Мощность двигателя P2, кВт	Номинальный ток In, A при 220 В	Габариты В×Ш×Г, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52111004[A]	**CUE10-4TR75B-E-NP**	0,75	2,5	187×88×138	1,4	23 590
52111005[A]	**CUE10-4T1R5B-E-NP**	1,5	3,8	187×88×138	1,4	26 110
52111006[A]	**CUE10-4T2R2B-E-NP**	2,2	5,1	187×88×138	1,4	27 750
52111007[A]	**CUE10-4T004B-E-NP**	4	9	207×100×147	1,7	33 220
52111008[A]	**CUE10-4T5R5B-E-NP**	5,5	13	247×130×167	2,6	40 330
52111009[A]	**CUE10-4T7R5B-E-NP**	7,5	17	247×130×167	2,7	45 180
52111010[A]	**CUE10-4T011B-E-NP**	11	25	348×182×211	7,0	61 910
52111011[A]	**CUE10-4T015B-E-NP**	15	32	348×182×211	7,1	74 140
52111012[A]	**CUE10-4T18R5B-E-NP**	18,5	37	373×220×205	10	87 140
52111013	**CUE10-4T022B-E-NP**	22	45	373×220×205	10	99 880
52111014	**CUE10-4T030B-E-NP**	30	60	435×256×222	14	По запросу
52111015	**CUE10-4T037B-E-NP**	37	75	435×256×222	14	По запросу
52111016	**CUE10-4T045B-E-NP**	45	91	543×310×280	22	По запросу
52111017	**CUE10-4T055B-E-NP**	55	112	543×310×280	23	По запросу
52111018	**CUE10-4T075B-E-NP**	75	150	580×358×328	39	По запросу
52111019	**CUE10-4T093B-E-NP**	93	170	580×358×328	40	По запросу
52111020	**CUE10-4T110B-E-NP**	110	210	580×358×328	40	По запросу
52111021	**CUE10-4T132B-E-NP**	132	253	1199×350×502	88	По запросу
52111022	**CUE10-4T160B-E-NP**	160	304	1199×350×502	89	По запросу
52111023	**CUE10-4T185B-E-NP**	185	340	1199×350×502	90	По запросу
52111024	**CUE10-4T200B-E-NP**	200	377	1570×426×600	180	По запросу
52111025	**CUE10-4T220B-E-NP**	220	426	1570×426×600	180	По запросу
52111026	**CUE10-4T250B-E-NP**	250	465	1570×426×600	180	По запросу
52111027	**CUE10-4T280B-E-NP**	280	520	1570×426×600	180	По запросу
52111028	**CUE10-4T315B-E-NP**	315	585	1696×426×800	245	По запросу
52111029	**CUE10-4T355B-E-NP**	355	650	1696×426×800	246	По запросу
52111030	**CUE10-4T400B-E-NP**	400	725	1696×426×800	246	По запросу

[A] – поддерживается складской запас.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Control LCV





Назначение: шкафы управления серии Control LCV – это простые в использовании и надежные интеллектуальные устройства управления и защиты которые могут широко использоваться для канализационных и дренажных насосов, глубинных скважинных насосов, повысительных насосов, самовсасывающих насосов, циркуляционных насосов и т. д.

Сферы применения:
– водоотведение из колодца или приямка;
– наполнение резервуара из скважины или колодца;
– перекачивание из одного резервуара в другой;
– подача воды из скважины;
– повышение давления в сетях водоснабжения;
– циркуляция в системах отопления и холодоснабжения.

Функции:
– автоматический и ручной режимы работы;
– автоматическое чередование насосов;
– переключение насосов в случае неисправности;
– чередование насосов по времени наработки;
– резервный насос участвует в работе при необходимости;
– ЖК-дисплей на русском языке;
– отображение совокупного времени работы насоса;
– возможность блокировки кнопок;
– функция памяти при выключении и восстановлении питания;
– задержка пуска и останова насоса;
– порт связи RS485 Modbus RTU (только в серии 2xx);
– цифровые входы/выходы (только в серии 2xx);
– дистанционный останов насосов (только в серии 2xx);
– работа по аналоговому датчику уровня/давления (только в серии 2xx).

Контроль и защита:
– «сухой ход» без датчиков;
– заклинивание и перегрузка;
– повышенное и пониженное напряжение;
– частые повторные запуски;
– пропадание, перекос и неправильное чередование фаз;
– перегрев для насосов со встроенными датчиками PTC/Klixon или Pt100 (только в серии 2xx);
– протечка для насосов с датчиком протечек (только в серии 2xx);
– защита вала насоса от коррозии при длительном простое (только в серии 2xx).

Диапазон мощности:
1 × 220 В — 0,06–2,2 кВт и 3 × 380 В — 0,06–15 кВт

Сетевое электропитание:
1 × 220 В, 50 Гц или 3 × 380 В, 50 Гц

Электропитание насосов:
1 × 220 В, 50 Гц или 3 × 380 В, 50 Гц

Способ пуска: прямой (DOL)

Климатическое исполнение:
IP 65, -25...+55 °C

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Шкафы управления 1-м насосом серии 1xx | Группа продукта Z

Базовые

Артикул	Наименование	Мощность двигателя P2, кВт	Макс. ток двигателя In, A	Напряжение	Габариты В × Ш × Г, мм	Прайс-лист с НДС, руб.
51541001[A]	**CONTROL LCV 111 2,2KW (12A) DOL**	2,2	12	1 × 220 В	230x195x115	14 570
51541002[A]	**CONTROL LCV 131 5,5KW (12A) DOL**	5,5	12	3 × 380 В	230x195x115	18 390
51541003[A]	**CONTROL LCV 131 7,5KW (18A) DOL**	7,5	18	3 × 380 В	230x195x115	19 250
51541004[A]	**CONTROL LCV 131 11KW (25A) DOL**	11	25	3 × 380 В	230x195x115	25 930
51541005[A]	**CONTROL LCV 131 15KW (32A) DOL**	15	32	3 × 380 В	230x195x115	28 360

Шкафы управления 1-м насосом серии 2xx | Группа продукта Z

Расширенные

Артикул	Наименование	Мощность двигателя P2, кВт	Макс. ток двигателя In, A	Напряжение	Габариты В × Ш × Г, мм	Прайс-лист с НДС, руб.
51541006[A]	**CONTROL LCV 211 2,2KW (12A) DOL**	2,2	12	1 × 220 В	345x255 x115	39 370
51541008[A]	**CONTROL LCV 231 5,5KW (12A) DOL**	5,5	12	3 × 380 В	345x255 x115	41 710
51541009[A]	**CONTROL LCV 231 11KW (25A) DOL**	11	25	3 × 380 В	345x255 x115	47 960
51541010[A]	**CONTROL LCV 231 15KW (32A) DOL**	15	32	3 × 380 В	345x255 x115	54 970

Шкафы управления 2-мя насосами серии 2xx | Группа продукта Z

Расширенные

Артикул	Наименование	Мощность двигателя P2, кВт	Макс. ток двигателя In, A	Напряжение	Габариты В × Ш × Г, мм	Прайс-лист с НДС, руб.
51541007[A]	**CONTROL LCV 212 2,2KW (12A) DOL**	2,2	12	1 × 220 В	345x255 x115	46 740
51541011[A]	**CONTROL LCV 232 5,5KW (12A) DOL**	5,5	12	3 × 380 В	345x255 x115	45 960
51541012[A]	**CONTROL LCV 232 11KW (25A) DOL**	11	25	3 × 380 В	345x255 x115	51 330
51541013[A]	**CONTROL LCV 232 15KW (32A) DOL**	15	32	3 × 380 В	345x255 x115	61 130

[A] – поддерживается складской запас.

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

VANDJORD MS/KR



Назначение: Vandjord MS1, MS1 S – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша».
Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами.
Устойчивы к широкому спектру жидкостей.
Vandjord KR1 – дренажный поплавок круглой формы типа «лягушка».
Для использования в системах дренажа, а также системах водоснабжения из колодцев и резервуаров.
Vandjord KR1 S – высокотемпературный дренажный поплавок круглой формы типа «лягушка».
Для использования в системах дренажа горячей воды.

Комплектация:
Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.
Vandjord KR1 – с контактом, либо на опорожнение, либо на заполнение. Утяжелитель отсутствует. Поплавок плавает на поверхности, уровень срабатывания и разница уровней включения и выключения регулируется длиной свободного конца кабеля.
Исполнения с вилкой – по запросу.

Перекачиваемая жидкость: бытовые сточные воды (включая фекалии) из жилых, административных и промышленных зданий. Дождевая, грунтовая, морская и хлорированная вода. Моющие щелочные растворы, органические кислоты, спиры, растительное масло, эмульсии с бензином, дизельным топливом.

Температура перекачиваемой жидкости:
Vandjord MS1 — до +80 °C
Vandjord KR1 — до +80 °C
Vandjord KR1 S — до +100 °C

Материалы: корпус — PP (полипропилен); кабель — PVC или силикон.

Максимальная глубина погружения: 20 м

Степень защиты: IP68

Кабель:
Vandjord MS1 – 3 × 0,75 мм^2
Vandjord KR1 (S) – 3G1,0 мм^2

Коммутационная способность:
Vandjord MS1 – 100 мА/4 В – 5 мА/250 В
Vandjord KR1 – 10(8) А/250 В; 10(4) А/400 В

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Поплавковые выключатели | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м	Материал кабеля	Угол переключения	Опорожнение	Заполнение	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52411001[A]	**Vandjord MS1**	10	PVC	10°	x	x	180xD100	1,5	8 890
52411002[A]	**Vandjord MS1**	20	PVC	10°	x	x	180xD100	2,1	10 930
52412001[A]	**Vandjord KR1**	5	PVC	45°	x	-	105x95x35	1,1	4 690
52412002[A]	**Vandjord KR1**	10	PVC	45°	x	-	105x95x35	1,5	5 920
52412004[A]	**Vandjord KR1 S**	10	Силикон	45°	x	-	105x95x35	1,5	6 220

Компактные поплавковые выключатели | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м	Материал кабеля	Угол переключения	Опорожнение	Заполнение	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52411011	**Vandjord MS M2**	5	PVC	10°	x	x	90xD60	1,0	6 510
52411012	**Vandjord MS K1-45**	5	PVC	10°	x	-	45xD28	0,6	2 520

Комплект поплавковых выключателей | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м	Материал кабеля	Угол переключения	Опорожнение	Заполнение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52411007[A]	**2×Vandjord MS1 + 1 кронштейн**	10	PVC	10°	x	x	3,5	19 430
52411008[A]	**3×Vandjord MS1 + 2 кронштейна**	10	PVC	10°	x	x	5,0	31 140
52411009[A]	**4×Vandjord MS1 + 2 кронштейна**	10	PVC	10°	x	x	6,5	39 370
52411010[A]	**5×Vandjord MS1 + 3 кронштейна**	10	PVC	10°	x	x	8,0	51 080

Кронштейн | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52411006[A]	**Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей Vandjord MS1**	280x110x30	0,4	3 650

Грузик | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Применение	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52412007	**Грузик Vandjord KR.G 300**	KR1, KR1 S, MS M2	82xD53	0,45	1 310

[A] – поддерживается складской запас.

ДАТЧИК УРОВНЯ

Vandjord NCT-21



Назначение: Vandjord NCT-21 – аналоговый датчик уровня гидростатического типа. Используется для измерения уровня жидкости в резервуарах, колодцах и скважинах, на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Подходит для загрязненных сточных вод, устойчив к широкому спектру жидкостей

Рабочая жидкость: чистая вода. Дождевая, грунтовая, морская и хлорированная вода. Бытовые сточные воды из жилых, административных и промышленных зданий. Моющие щелочные растворы, органические кислоты, спирты, масла, эмульсии с бензином, дизельным топливом

Температура рабочей жидкости: до +50 °C

Материалы: корпус — SS306; диафрагма — SS316L; кабель — PVC

Максимальная глубина погружения: двухкратная от диапазона измерения

Степень защиты: IP68

Кабель: 3 × 0,75 мм²

Напряжение питания: 24 В DC

Датчик уровня | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Тип сигнала	Диапазон измерения, м	Длина кабеля, м	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52211004[A]	**Vandjord NCT-21**	4-20 мА	0 - 5	10	112xD28	1,5	16 300

Кронштейн | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Прайс-лист с НДС, руб.
52211002[A]	**Кронштейн Vandjord NCT для монтажа датчика уровня**	3 390

Комплект для аналогового измерения уровня Vandjord 0–5 м | Группа продукта Z

Артикул	Наименование		Прайс-лист с НДС, руб.
52211003	**Комплект для аналогового измерения уровня Vandjord 0–5 м**	Аналоговый датчик уровня NCT-21 – 1 шт. Кронштейн для монтажа датчика уровня – 1 шт. Поплавковый выключатель Vandjord MS1, PVC, кабель 10 м – 2 шт. Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей – 1 шт.	39 190

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ЦИФРОВЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

DM, JM





Цифровые мембранные дозировочные насосы серии DM оснащены микропроцессорным управлением и обеспечивают точное дозирование в широком диапазоне производительности. Насосы позволяют использовать несколько типов управляющих сигналов, контролировать процесс дозирования за счет использования датчиков давления/уровня, расходомера, автоматической системы остановки насоса. Благодаря использованию современного микропроцессорного управления с модулями обратной связи и протоколом связи Modbus RTU вы можете быть уверены в обеспечении надежности технологического процесса

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-10…+60 °C (SS, PVDF)
-5…+50 °C (PVC)

Материалы:
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS316L = Нержавеющая сталь
V = Viton (FKM)
F = Teflon

Тип присоединения:
R = Штуцер под гибкую трубку
J = Клеевое
P = Резьбовое
F = Фланцевое
S = Сварное

Номинальное напряжение: 1 × 220 В

Номинальная частота: 50/60 Гц

Степень защиты: IP65

Кабель: 2 м

JMS | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77325001	**JMS 7,5-10**	PVC	V	Керамика	R	153 630
77325002	**JMS 7,5-10**	PVDF	V	Керамика	R	167 850
77325003	**JMS 7,5-10**	SS316L	F	Керамика	S	167 850
77325004	**JMS 12-10**	PVC	V	Керамика	R	157 710
77325005	**JMS 12-10**	PVDF	V	Керамика	R	169 500
77325006	**JMS 12-10**	SS316L	F	Керамика	S	169 500
77325007	**JMS 17-8**	PVC	V	Керамика	R	161 700
77325008	**JMS 17-8**	PVDF	V	Керамика	R	173 230
77325009	**JMS 17-8**	SS316L	F	Керамика	S	173 230
77325010	**JMS 30-7**	PVC	V	Керамика	R	165 420
77325011	**JMS 30-7**	PVDF	V	Керамика	R	177 310
77325012	**JMS 30-7**	SS316L	F	Керамика	S	177 310
77325013	**JMS 45-6**	PVC	V	Керамика	J	173 230
77325014	**JMS 45-6**	PVDF	V	Керамика	P	185 110
77325015	**JMS 45-6**	SS316L	F	Керамика	S	185 110
77325016	**JMS 60-4**	PVC	V	Керамика	J	177 310
77325017	**JMS 60-4**	PVDF	V	Керамика	P	193 090
77325018	**JMS 60-4**	SS316L	F	Керамика	S	193 090

DMA | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77311001	**DMA 7,5-12**	PVC	V	Керамика	R	271 810
77311002	**DMA 7,5-12**	PVDF	V	Керамика	R	283 610
77311003	**DMA 7,5-12**	SS316L	F	Керамика	S	283 610
77311004	**DMA 15-10**	PVC	V	Керамика	R	271 810
77311005	**DMA 15-10**	PVDF	V	Керамика	R	283 610
77311006	**DMA 15-10**	SS316L	F	Керамика	S	283 610
77311007	**DMA 25-10**	PVC	V	Керамика	R	302 510
77311008	**DMA 25-10**	PVDF	V	Керамика	R	314 380
77311009	**DMA 25-10**	SS316L	F	Керамика	S	314 380
77311010	**DMA 50-10**	PVC	V	Керамика	J	307 270
77311011	**DMA 50-10**	PVDF	V	Керамика	P	319 060
77311012	**DMA 50-10**	SS316L	F	Керамика	S	319 060
77311013	**DMA 80-7**	PVC	V	Керамика	J	319 060
77311014	**DMA 80-7**	PVDF	V	Керамика	P	342 740
77311015	**DMA 80-7**	SS316L	F	Керамика	S	342 740
77311016	**DMA 100-7**	PVC	V	Керамика	J	319 060
77311017	**DMA 100-7**	PVDF	V	Керамика	P	342 740
77311018	**DMA 100-7**	SS316L	F	Керамика	S	342 740
77311019	**DMA 120-7**	PVC	V	Керамика	J	330 850
77311020	**DMA 120-7**	PVDF	V	Керамика	P	354 530
77311021	**DMA 120-7**	SS316L	F	Керамика	S	354 530
77311022	**DMA 150-5**	PVC	V	Керамика	J	354 530
77311023	**DMA 150-5**	PVDF	V	Керамика	P	366 320
77311024	**DMA 150-5**	SS316L	F	Керамика	S	366 320
77311025	**DMA 200-3**	PVC	V	Керамика	J	366 320
77311026	**DMA 200-3**	PVDF	V	Керамика	P	389 980
77311027	**DMA 200-3**	SS316L	F	Керамика	S	389 980

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

DMB | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77312001	**DMB 170-7**	PVC	V	Керамика	P	389 980
77312002	**DMB 170-7**	PVDF	V	Керамика	P	413 560
77312003	**DMB 170-7**	SS316L	F	Керамика	S	413 560
77312004	**DMB 240-5**	PVC	V	Керамика	P	413 560
77312005	**DMB 240-5**	PVDF	V	Керамика	P	437 240
77312006	**DMB 240-5**	SS316L	F	Керамика	S	437 240
77312007	**DMB 330-5**	PVC	V	Керамика	P	437 240
77312008	**DMB 330-5**	PVDF	V	Керамика	P	460 900
77312009	**DMB 330-5**	SS316L	F	Керамика	S	460 900
77312010	**DMB 400-5**	PVC	V	Керамика	P	460 900
77312011	**DMB 400-5**	PVDF	V	Керамика	P	484 480
77312012	**DMB 400-5**	SS316L	F	Керамика	S	484 480
77312013	**DMB 500-5**	PVC	V	Керамика	P	484 480
77312014	**DMB 500-5**	PVDF	V	Керамика	P	508 160
77312015	**DMB 500-5**	SS316L	F	Керамика	S	508 160

DMC | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77313001	**DMC 240-10**	PVC	V	Керамика	J	543 610
77313002	**DMC 240-10**	PVDF	V	Керамика	F	590 870
77313003	**DMC 240-10**	SS316L	F	Керамика	P	567 200
77313004	**DMC 320-10**	PVC	V	Керамика	J	567 200
77313005	**DMC 320-10**	PVDF	V	Керамика	F	614 450
77313006	**DMC 320-10**	SS316L	F	Керамика	P	590 870
77313007	**DMC 500-10**	PVC	V	Керамика	J	590 870
77313008	**DMC 500-10**	PVDF	V	Керамика	F	638 120
77313009	**DMC 500-10**	SS316L	F	Керамика	P	614 450
77313010	**DMC 680-7**	PVC	V	Керамика	J	614 450
77313011	**DMC 680-7**	PVDF	V	Керамика	F	661 700
77313012	**DMC 680-7**	SS316L	F	Керамика	P	638 120
77313013	**DMC 760-5**	PVC	V	Керамика	J	638 120
77313014	**DMC 760-5**	PVDF	V	Керамика	F	685 370
77313015	**DMC 760-5**	SS316L	F	Керамика	P	661 700
77313016	**DMC 1000-4**	PVC	V	Керамика	J	661 700
77313017	**DMC 1000-4**	PVDF	V	Керамика	F	709 040
77313018	**DMC 1000-4**	SS316L	F	Керамика	P	685 370
77313019	**DMC 1200-4**	PVC	V	Керамика	J	685 370
77313020	**DMC 1200-4**	PVDF	V	Керамика	F	756 290
77313021	**DMC 1200-4**	SS316L	F	Керамика	P	732 620
77313022	**DMC 1600-3**	PVC	V	Керамика	J	709 040
77313023	**DMC 1600-3**	PVDF	V	Керамика	F	779 880
77313024	**DMC 1600-3**	SS316L	F	Керамика	P	756 290
77313025	**DMC 1800-3**	PVC	V	Керамика	J	732 620
77313026	**DMC 1800-3**	PVDF	V	Керамика	F	803 540
77313027	**DMC 1800-3**	SS316L	F	Керамика	P	779 880

DMCS | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77314001	**DMCS 1360-7**	PVC	V	Керамика	J	815 330
77314002	**DMCS 1360-7**	PVDF	V	Керамика	F	909 830
77314003	**DMCS 1360-7**	SS316L	F	Керамика	P	862 590
77314004	**DMCS 1500-5**	PVC	V	Керамика	J	839 010
77314005	**DMCS 1500-5**	PVDF	V	Керамика	F	933 510
77314006	**DMCS 1500-5**	SS316L	F	Керамика	P	886 250
77314007	**DMCS 2000-4**	PVC	V	Керамика	J	862 590
77314008	**DMCS 2000-4**	PVDF	V	Керамика	F	957 170
77314009	**DMCS 2000-4**	SS316L	F	Керамика	P	909 830
77314010	**DMCS 2400-4**	PVC	V	Керамика	J	874 460
77314011	**DMCS 2400-4**	PVDF	V	Керамика	F	1 016 220
77314012	**DMCS 2400-4**	SS316L	F	Керамика	P	968 960
77314013	**DMCS 3200-3**	PVC	V	Керамика	J	898 040
77314014	**DMCS 3200-3**	PVDF	V	Керамика	F	1 039 880
77314015	**DMCS 3200-3**	SS316L	F	Керамика	P	992 550
77314016	**DMCS 3600-3**	PVC	V	Керамика	J	921 720
77314017	**DMCS 3600-3**	PVDF	V	Керамика	F	1 063 470
77314018	**DMCS 3600-3**	SS316L	F	Керамика	P	1 016 220

JMA | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77321001	**JMA 7,5-12**	PVC	V	Керамика	R	212 760
77321002	**JMA 7,5-12**	PVDF	V	Керамика	R	224 550
77321003	**JMA 7,5-12**	SS316L	F	Керамика	S	224 550
77321004	**JMA 15-10**	PVC	V	Керамика	R	212 760
77321005	**JMA 15-10**	PVDF	V	Керамика	R	224 550
77321006	**JMA 15-10**	SS316L	F	Керамика	S	224 550
77321007	**JMA 25-10**	PVC	V	Керамика	R	231 660
77321008	**JMA 25-10**	PVDF	V	Керамика	R	243 450
77321009	**JMA 25-10**	SS316L	F	Керамика	S	243 450
77321010	**JMA 50-10**	PVC	V	Керамика	J	243 450
77321011	**JMA 50-10**	PVDF	V	Керамика	P	255 240
77321012	**JMA 50-10**	SS316L	F	Керамика	S	255 240
77321013	**JMA 80-7**	PVC	V	Керамика	J	248 140
77321014	**JMA 80-7**	PVDF	V	Керамика	P	271 810
77321015	**JMA 80-7**	SS316L	F	Керамика	S	271 810
77321016	**JMA 100-7**	PVC	V	Керамика	J	260 020
77321017	**JMA 100-7**	PVDF	V	Керамика	P	283 600
77321018	**JMA 100-7**	SS316L	F	Керамика	S	283 600
77321019	**JMA 120-7**	PVC	V	Керамика	J	271 810
77321020	**JMA 120-7**	PVDF	V	Керамика	P	295 470
77321021	**JMA 120-7**	SS316L	F	Керамика	S	295 470
77321022	**JMA 150-5**	PVC	V	Керамика	J	295 470
77321023	**JMA 150-5**	PVDF	V	Керамика	P	319 060
77321024	**JMA 150-5**	SS316L	F	Керамика	S	319 060
77321025	**JMA 200-3**	PVC	V	Керамика	J	307 260
77321026	**JMA 200-3**	PVDF	V	Керамика	P	330 850
77321027	**JMA 200-3**	SS316L	F	Керамика	S	330 850

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JMB | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77322001	**JMB 170-7**	PVC	V	Керамика	P	307 260
77322002	**JMB 170-7**	PVDF	V	Керамика	P	330 850
77322003	**JMB 170-7**	SS316L	F	Керамика	S	330 850
77322004	**JMB 240-5**	PVC	V	Керамика	P	330 850
77322005	**JMB 240-5**	PVDF	V	Керамика	P	354 520
77322006	**JMB 240-5**	SS316L	F	Керамика	S	354 520
77322007	**JMB 330-5**	PVC	V	Керамика	P	354 520
77322008	**JMB 330-5**	PVDF	V	Керамика	P	378 190
77322009	**JMB 330-5**	SS316L	F	Керамика	S	378 190
77322010	**JMB 400-5**	PVC	V	Керамика	P	378 190
77322011	**JMB 400-5**	PVDF	V	Керамика	P	401 770
77322012	**JMB 400-5**	SS316L	F	Керамика	S	401 770
77322013	**JMB 500-5**	PVC	V	Керамика	P	401 770
77322014	**JMB 500-5**	PVDF	V	Керамика	P	425 440
77322015	**JMB 500-5**	SS316L	F	Керамика	S	425 440

JMC | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77323001	**JMC 240-10**	PVC	V	Керамика	J	449 020
77323002	**JMC 240-10**	PVDF	V	Керамика	F	496 270
77323003	**JMC 240-10**	SS316L	F	Керамика	P	472 690
77323004	**JMC 320-10**	PVC	V	Керамика	J	472 690
77323005	**JMC 320-10**	PVDF	V	Керамика	F	519 950
77323006	**JMC 320-10**	SS316L	F	Керамика	P	496 270
77323007	**JMC 500-10**	PVC	V	Керамика	J	496 270
77323008	**JMC 500-10**	PVDF	V	Керамика	F	543 610
77323009	**JMC 500-10**	SS316L	F	Керамика	P	519 950
77323010	**JMC 680-7**	PVC	V	Керамика	J	519 950
77323011	**JMC 680-7**	PVDF	V	Керамика	F	567 190
77323012	**JMC 680-7**	SS316L	F	Керамика	P	543 610
77323013	**JMC 760-5**	PVC	V	Керамика	J	543 610
77323014	**JMC 760-5**	PVDF	V	Керамика	F	590 870
77323015	**JMC 760-5**	SS316L	F	Керамика	P	567 190
77323016	**JMC 1000-4**	PVC	V	Керамика	J	567 190
77323017	**JMC 1000-4**	PVDF	V	Керамика	F	614 450
77323018	**JMC 1000-4**	SS316L	F	Керамика	P	590 870
77323019	**JMC 1200-4**	PVC	V	Керамика	J	590 870
77323020	**JMC 1200-4**	PVDF	V	Керамика	F	661 690
77323021	**JMC 1200-4**	SS316L	F	Керамика	P	638 110
77323022	**JMC 1600-3**	PVC	V	Керамика	J	614 450
77323023	**JMC 1600-3**	PVDF	V	Керамика	F	685 370
77323024	**JMC 1600-3**	SS316L	F	Керамика	P	661 690
77323025	**JMC 1800-3**	PVC	V	Керамика	J	638 110
77323026	**JMC 1800-3**	PVDF	V	Керамика	F	709 030
77323027	**JMC 1800-3**	SS316L	F	Керамика	P	685 370

JMCS | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77324001	**JMCS 1360-7**	PVC	V	Керамика	J	720 820
77324002	**JMCS 1360-7**	PVDF	V	Керамика	F	815 330
77324003	**JMCS 1360-7**	SS316L	F	Керамика	P	768 080
77324004	**JMCS 1500-5**	PVC	V	Керамика	J	744 410
77324005	**JMCS 1500-5**	PVDF	V	Керамика	F	839 000
77324006	**JMCS 1500-5**	SS316L	F	Керамика	P	791 740
77324007	**JMCS 2000-4**	PVC	V	Керамика	J	768 080
77324008	**JMCS 2000-4**	PVDF	V	Керамика	F	862 580
77324009	**JMCS 2000-4**	SS316L	F	Керамика	P	815 330
77324010	**JMCS 2400-4**	PVC	V	Керамика	J	779 870
77324011	**JMCS 2400-4**	PVDF	V	Керамика	F	921 710
77324012	**JMCS 2400-4**	SS316L	F	Керамика	P	874 460
77324013	**JMCS 3200-3**	PVC	V	Керамика	J	803 540
77324014	**JMCS 3200-3**	PVDF	V	Керамика	F	945 300
77324015	**JMCS 3200-3**	SS316L	F	Керамика	P	898 040
77324016	**JMCS 3600-3**	PVC	V	Керамика	J	827 120
77324017	**JMCS 3600-3**	PVDF	V	Керамика	F	968 960
77324018	**JMCS 3600-3**	SS316L	F	Керамика	P	921 710

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

JLM (-P, -S)



Соленоидные насосы мембранного типа также известны как электромагнитные дозирующие насосы. Сердцем соленоидного насоса является катушка индуктивности. Внутри нее движется шток или плунжер, соединенный с мембраной. Во время движения плунжера мембрана соответственно изгибается – изменяется объём рабочей камеры

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости: 0 … +45 °C

Материалы:
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS316L = Нержавеющая сталь
V = Viton (FKM)
F = Teflon

Тип присоединения:
R = Штуцер под гибкую трубку
J = Клеевое
P = Резьбовое
S = Сварное

Номинальное напряжение: 1 × 220 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP65

Кабель: 2 м

JLM | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77111001	**JLM 1-10**	PVC	V	Керамика	R	23 680
77111002	**JLM 1-10**	PVDF	V	Керамика	R	35 470
77111003	**JLM 1-10**	SS316L	F	Керамика	R	44 920
77111004	**JLM 2-10**	PVC	V	Керамика	R	23 680
77111005	**JLM 2-10**	PVDF	V	Керамика	R	35 470
77111006	**JLM 2-10**	SS316L	F	Керамика	R	44 920
77111007	**JLM 4-8**	PVC	V	Керамика	R	23 680
77111008	**JLM 4-8**	PVDF	V	Керамика	R	35 470
77111009	**JLM 4-8**	SS316L	F	Керамика	R	44 920

JLM | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77111010	**JLM 5-5**	PVC	V	Керамика	R	23 680
77111011	**JLM 5-5**	PVDF	V	Керамика	R	35 470
77111012	**JLM 5-5**	SS316L	F	Керамика	R	44 920
77111013	**JLM 8-4**	PVC	V	Керамика	R	23 680
77111014	**JLM 8-4**	PVDF	V	Керамика	R	35 470
77111015	**JLM 8-4**	SS316L	F	Керамика	R	44 920
77111016	**JLM 10-3**	PVC	V	Керамика	R	23 680
77111017	**JLM 10-3**	PVDF	V	Керамика	R	35 470
77111018	**JLM 10-3**	SS316L	F	Керамика	R	44 920
77111019	**JLM 12-3**	PVC	V	Керамика	R	23 680
77111020	**JLM 12-3**	PVDF	V	Керамика	R	35 470
77111021	**JLM 12-3**	SS316L	F	Керамика	R	44 920
77111022	**JLM 15-2**	PVC	V	Керамика	R	23 680
77111023	**JLM 15-2**	PVDF	V	Керамика	R	35 470
77111024	**JLM 15-2**	SS316L	F	Керамика	R	44 920
77111025	**JLM 20-1**	PVC	V	Керамика	R	23 680
77111026	**JLM 20-1**	PVDF	V	Керамика	R	35 470
77111027	**JLM 20-1**	SS316L	F	Керамика	R	44 920

JLM-P | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77112001	**JLM-P 1-10**	PVC	V	Керамика	R	35 470
77112002	**JLM-P 1-10**	PVDF	V	Керамика	R	47 340
77112003	**JLM-P 1-10**	SS316L	F	Керамика	R	56 800
77112004	**JLM-P 2-10**	PVC	V	Керамика	R	35 470
77112005	**JLM-P 2-10**	PVDF	V	Керамика	R	47 340
77112006	**JLM-P 2-10**	SS316L	F	Керамика	R	56 800
77112007	**JLM-P 4-8**	PVC	V	Керамика	R	35 470
77112008	**JLM-P 4-8**	PVDF	V	Керамика	R	47 340
77112009	**JLM-P 4-8**	SS316L	F	Керамика	R	56 800
77112010	**JLM-P 5-5**	PVC	V	Керамика	R	35 470
77112011	**JLM-P 5-5**	PVDF	V	Керамика	R	47 340
77112012	**JLM-P 5-5**	SS316L	F	Керамика	R	56 800
77112013	**JLM-P 8-4**	PVC	V	Керамика	R	35 470
77112014	**JLM-P 8-4**	PVDF	V	Керамика	R	47 340
77112015	**JLM-P 8-4**	SS316L	F	Керамика	R	56 800
77112016	**JLM-P 10-3**	PVC	V	Керамика	R	35 470
77112017	**JLM-P 10-3**	PVDF	V	Керамика	R	47 340
77112018	**JLM-P 10-3**	SS316L	F	Керамика	R	56 800
77112019	**JLM-P 12-3**	PVC	V	Керамика	R	35 470
77112020	**JLM-P 12-3**	PVDF	V	Керамика	R	47 340
77112021	**JLM-P 12-3**	SS316L	F	Керамика	R	56 800
77112022	**JLM-P 15-2**	PVC	V	Керамика	R	35 470
77112023	**JLM-P 15-2**	PVDF	V	Керамика	R	47 340
77112024	**JLM-P 15-2**	SS316L	F	Керамика	R	56 800
77112025	**JLM-P 20-1**	PVC	V	Керамика	R	35 470
77112026	**JLM-P 20-1**	PVDF	V	Керамика	R	47 340
77112027	**JLM-P 20-1**	SS316L	F	Керамика	R	56 800

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JLM-S | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77113001	**JLM-S 1-10**	PVC	V	Керамика	R	54 370
77113002	**JLM-S 1-10**	PVDF	V	Керамика	R	66 240
77113003	**JLM-S 1-10**	SS316L	F	Керамика	R	75 700
77113004	**JLM-S 2-10**	PVC	V	Керамика	R	54 370
77113005	**JLM-S 2-10**	PVDF	V	Керамика	R	66 240
77113006	**JLM-S 2-10**	SS316L	F	Керамика	R	75 700
77113007	**JLM-S 4-8**	PVC	V	Керамика	R	54 370
77113008	**JLM-S 4-8**	PVDF	V	Керамика	R	66 240
77113009	**JLM-S 4-8**	SS316L	F	Керамика	R	75 700
77113010	**JLM-S 5-5**	PVC	V	Керамика	R	54 370
77113011	**JLM-S 5-5**	PVDF	V	Керамика	R	66 240
77113012	**JLM-S 5-5**	SS316L	F	Керамика	R	75 700
77113013	**JLM-S 8-4**	PVC	V	Керамика	R	54 370
77113014	**JLM-S 8-4**	PVDF	V	Керамика	R	66 240
77113015	**JLM-S 8-4**	SS316L	F	Керамика	R	75 700
77113016	**JLM-S 10-3**	PVC	V	Керамика	R	54 370
77113017	**JLM-S 10-3**	PVDF	V	Керамика	R	66 240
77113018	**JLM-S 10-3**	SS316L	F	Керамика	R	75 700
77113019	**JLM-S 12-3**	PVC	V	Керамика	R	54 370
77113020	**JLM-S 12-3**	PVDF	V	Керамика	R	66 240
77113021	**JLM-S 12-3**	SS316L	F	Керамика	R	75 700
77113022	**JLM-S 15-2**	PVC	V	Керамика	R	54 370
77113023	**JLM-S 15-2**	PVDF	V	Керамика	R	66 240
77113024	**JLM-S 15-2**	SS316L	F	Керамика	R	75 700
77113025	**JLM-S 20-1**	PVC	V	Керамика	R	54 370
77113026	**JLM-S 20-1**	PVDF	V	Керамика	R	66 240
77113027	**JLM-S 20-1**	SS316L	F	Керамика	R	75 700

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

JBB, KD, GM, GB(-S)







Механические дозировочные насосы – это мембранные насосы с асинхронным двигателем. Мембрана представляет собой пятислойную композитную диафрагму из PTFE с усиленной задней пластиной. Для изменения производительности можно менять как длину хода вала, так и частоту. Насосы этого ряда отличаются простой, надежной конструкцией и выгодной стоимостью, являясь примером, того как универсальное дозирование может сочетаться с минимальным техническим обслуживанием

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+90 °C (SS, PTFE/PVDF)
-5…+50 °C (PVC)

Материалы:
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS316L = Нержавеющая сталь
V = Viton (FKM)
F = Teflon

Тип присоединения:
R = Штуцер под гибкую трубку
J = Клеевое
P = Резьбовое
F = Фланцевое
S = Сварное

Номинальное напряжение: 1 × 220 В (JBB)
3 × 380 В (KD, GM, GB(-S))

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP54 (JBB); IP55 (KD, GM, GB(-S))

Кабель: 2 м (JBB); без кабеля (KD, GM, GB(-S))

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JBB | Группа продукта M
1×220 В

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77211001	**JBB 15-10**	PVC	V	Керамика	R	44 920
77211002	**JBB 15-10**	PVDF	V	Керамика	P	49 690
77211003	**JBB 15-10**	SS316L	F	Керамика	S	54 370
77211004	**JBB 25-10**	PVC	V	Керамика	R	44 920
77211005	**JBB 25-10**	PVDF	V	Керамика	P	49 690
77211006	**JBB 25-10**	SS316L	F	Керамика	S	54 370
77211007	**JBB 40-7**	PVC	V	Керамика	R	49 690
77211008	**JBB 40-7**	PVDF	V	Керамика	P	54 370
77211009	**JBB 40-7**	SS316L	F	Керамика	S	59 130
77211010	**JBB 60-6**	PVC	V	Керамика	J	52 020
77211011	**JBB 60-6**	PVDF	V	Керамика	P	61 480
77211012	**JBB 60-6**	SS316L	F	Керамика	S	68 590
77211013	**JBB 80-5**	PVC	V	Керамика	J	52 020
77211014	**JBB 80-5**	PVDF	V	Керамика	P	61 480
77211015	**JBB 80-5**	SS316L	F	Керамика	S	68 590
77211016	**JBB 100-4**	PVC	V	Керамика	J	59 130
77211017	**JBB 100-4**	PVDF	V	Керамика	P	70 930
77211018	**JBB 100-4**	SS316L	F	Керамика	S	75 700
77211019	**JBB 130-4**	PVC	V	Керамика	J	59 130
77211020	**JBB 130-4**	PVDF	V	Керамика	P	70 930
77211021	**JBB 130-4**	SS316L	F	Керамика	S	75 700
77211022	**JBB 150-3**	PVC	V	Керамика	J	63 820
77211023	**JBB 150-3**	PVDF	V	Керамика	P	75 700
77211024	**JBB 150-3**	SS316L	F	Керамика	S	80 380

KD | Группа продукта M
3×380 В

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77212001	**KD 15-8**	PVC	V	Керамика	R	59 130
77212002	**KD 15-8**	PVDF	V	Керамика	P	66 240
77212003	**KD 15-8**	SS316L	F	Керамика	S	70 930
77212004	**KD 20-8**	PVC	V	Керамика	R	59 130
77212005	**KD 20-8**	PVDF	V	Керамика	P	66 240
77212006	**KD 20-8**	SS316L	F	Керамика	S	70 930
77212007	**KD 40-8**	PVC	V	Керамика	R	66 240
77212008	**KD 40-8**	PVDF	V	Керамика	P	73 270
77212009	**KD 40-8**	SS316L	F	Керамика	S	78 030
77212010	**KD 60-6**	PVC	V	Керамика	J	70 930
77212011	**KD 60-6**	PVDF	V	Керамика	P	80 380
77212012	**KD 60-6**	SS316L	F	Керамика	S	85 140
77212013	**KD 80-6**	PVC	V	Керамика	J	70 930
77212014	**KD 80-6**	PVDF	V	Керамика	P	80 380
77212015	**KD 80-6**	SS316L	F	Керамика	S	85 140
77212016	**KD 120-5**	PVC	V	Керамика	J	78 030
77212017	**KD 120-5**	PVDF	V	Керамика	P	89 830
77212018	**KD 120-5**	SS316L	F	Керамика	S	94 600
77212019	**KD 180-5**	PVC	V	Керамика	J	82 720
77212020	**KD 180-5**	PVDF	V	Керамика	P	94 600
77212021	**KD 180-5**	SS316L	F	Керамика	S	99 280

GM | Группа продукта M
3×380 В

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77213001	**GM 10-12**	PVC	V	Керамика	R	80 380
77213002	**GM 10-12**	PVDF	V	Керамика	P	101 710
77213003	**GM 10-12**	SS316L	F	Керамика	S	101 710
77213004	**GM 25-10**	PVC	V	Керамика	R	80 380
77213005	**GM 25-10**	PVDF	V	Керамика	P	101 710
77213006	**GM 25-10**	SS316L	F	Керамика	S	101 710
77213007	**GM 50-10**	PVC	V	Керамика	J	82 720
77213008	**GM 50-10**	PVDF	V	Керамика	P	101 710
77213009	**GM 50-10**	SS316L	F	Керамика	S	101 710
77213010	**GM 90-7**	PVC	V	Керамика	J	89 830
77213011	**GM 90-7**	PVDF	V	Керамика	P	111 150
77213012	**GM 90-7**	SS316L	F	Керамика	S	111 150
77213013	**GM 120-7**	PVC	V	Керамика	J	89 830
77213014	**GM 120-7**	PVDF	V	Керамика	P	111 150
77213015	**GM 120-7**	SS316L	F	Керамика	S	111 150
77213016	**GM 170-7**	PVC	V	Керамика	J	94 600
77213017	**GM 170-7**	PVDF	V	Керамика	P	115 840
77213018	**GM 170-7**	SS316L	F	Керамика	S	115 840
77213019	**GM 240-5**	PVC	V	Керамика	J	99 280
77213020	**GM 240-5**	PVDF	V	Керамика	P	120 610
77213021	**GM 240-5**	SS316L	F	Керамика	S	120 610
77213022	**GM 330-5**	PVC	V	Керамика	J	115 840
77213023	**GM 330-5**	PVDF	V	Керамика	P	139 510
77213024	**GM 330-5**	SS316L	F	Керамика	S	139 510
77213025	**GM 400-5**	PVC	V	Керамика	J	132 400
77213026	**GM 400-5**	PVDF	V	Керамика	P	146 530
77213027	**GM 400-5**	SS316L	F	Керамика	S	165 430
77213028	**GM 500-5**	PVC	V	Керамика	J	141 850
77213029	**GM 500-5**	PVDF	V	Керамика	P	153 640
77213030	**GM 500-5**	SS316L	F	Керамика	S	170 200

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

GB | Группа продукта M
3×380 В

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77214001	**GB 240-10**	PVC	V	Керамика	J	172 540
77214002	**GB 240-10**	PVDF	V	Керамика	F	241 120
77214003	**GB 240-10**	SS316L	F	Керамика	P	208 000
77214004	**GB 320-10**	PVC	V	Керамика	J	172 540
77214005	**GB 320-10**	PVDF	V	Керамика	F	241 120
77214006	**GB 320-10**	SS316L	F	Керамика	P	208 000
77214007	**GB 500-10**	PVC	V	Керамика	J	172 540
77214008	**GB 500-10**	PVDF	V	Керамика	F	241 120
77214009	**GB 500-10**	SS316L	F	Керамика	P	208 000
77214010	**GB 680-7**	PVC	V	Керамика	J	179 650
77214011	**GB 680-7**	PVDF	V	Керамика	F	248 140
77214012	**GB 680-7**	SS316L	F	Керамика	P	215 110
77214013	**GB 760-5**	PVC	V	Керамика	J	184 420
77214014	**GB 760-5**	PVDF	V	Керамика	F	252 910
77214015	**GB 760-5**	SS316L	F	Керамика	P	219 790
77214016	**GB 1000-4**	PVC	V	Керамика	J	203 320
77214017	**GB 1000-4**	PVDF	V	Керамика	F	271 810
77214018	**GB 1000-4**	SS316L	F	Керамика	P	238 700
77214019	**GB 1200-4**	PVC	V	Керамика	J	234 010
77214020	**GB 1200-4**	PVDF	V	Керамика	F	345 070
77214021	**GB 1200-4**	SS316L	F	Керамика	P	281 260
77214022	**GB 1600-3**	PVC	V	Керамика	J	262 360
77214023	**GB 1600-3**	PVDF	V	Керамика	F	373 430
77214024	**GB 1600-3**	SS316L	F	Керамика	P	309 620
77214025	**GB 1800-3**	PVC	V	Керамика	J	286 030
77214026	**GB 1800-3**	PVDF	V	Керамика	F	397 090
77214027	**GB 1800-3**	SS316L	F	Керамика	P	333 280

GB-S | Группа продукта M
3×380 В

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77215001	**GB-S 1360-7**	PVC	V	Керамика	J	307 270
77215002	**GB-S 1360-7**	PVDF	V	Керамика	F	444 350
77215003	**GB-S 1360-7**	SS316L	F	Керамика	P	389 980
77215004	**GB-S 1500-5**	PVC	V	Керамика	J	330 850
77215005	**GB-S 1500-5**	PVDF	V	Керамика	F	449 030
77215006	**GB-S 1500-5**	SS316L	F	Керамика	P	418 340
77215007	**GB-S 2000-4**	PVC	V	Керамика	J	366 320
77215008	**GB-S 2000-4**	PVDF	V	Керамика	F	496 280
77215009	**GB-S 2000-4**	SS316L	F	Керамика	P	449 030
77215010	**GB-S 2400-4**	PVC	V	Керамика	J	401 770
77215011	**GB-S 2400-4**	PVDF	V	Керамика	F	614 450
77215012	**GB-S 2400-4**	SS316L	F	Керамика	P	519 950
77215013	**GB-S 3200-3**	PVC	V	Керамика	J	401 770
77215014	**GB-S 3200-3**	PVDF	V	Керамика	F	614 450
77215015	**GB-S 3200-3**	SS316L	F	Керамика	P	519 950
77215016	**GB-S 3600-3**	PVC	V	Керамика	J	425 450
77215017	**GB-S 3600-3**	PVDF	V	Керамика	F	638 120
77215018	**GB-S 3600-3**	SS316L	F	Керамика	P	543 610

ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

JPX, JPZ, JPR, JPD, JPG





Принцип действия плунжерного дозировочного насоса заключается в перемещении поршня с образованием разрежения или сильного давления. При разрежении система всасывает жидкость, при нагнетании — выталкивает ее.
Электропривод служит движущей силой плунжера. Во время работы, механизм, который движется, не соприкасается с внутренней поверхностью рабочей камеры

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать другой тип герметичных дозировочных насосов, так как **через сальниковое уплотнение допускается утечка**

Температура перекачиваемой жидкости:
-20...+130 °C (SS)
-20...+100 °C (PVDF)

Материалы:
SS316L = Нержавеющая сталь
Y = Полипропилен
F = PTFE
R = SS316L (конический клапан)

Тип присоединения:
F = Фланцевое
S = Сварное

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Кабель: без кабеля

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JPX | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77411001	**JPX 1-400**	SS316L	Y	Керамика	S	132 400
77411002	**JPX 2-400**	SS316L	Y	Керамика	S	132 400
77411003	**JPX 4-330**	SS316L	Y	Керамика	S	132 400
77411004	**JPX 8-210**	SS316L	Y	Керамика	S	132 400
77411005	**JPX 11-140**	SS316L	Y	Керамика	S	125 290
77411006	**JPX 20-80**	SS316L	Y	Керамика	S	125 290
77411007	**JPX 33-50**	SS316L	Y	Керамика	S	125 290
77411008	**JPX 52-33**	SS316L	Y	Керамика	S	125 290
77411009	**JPX 65-26**	SS316L	Y	Керамика	S	125 290
77411010	**JPX 88-20**	SS316L	Y	Керамика	S	125 290
77411011	**JPX 105-17**	SS316L	Y	Керамика	S	125 290
77411012	**JPX 125-14**	SS316L	Y	Керамика	S	137 080
77411013	**JPX 155-11**	SS316L	Y	Керамика	S	137 080
77411014	**JPX 190-10**	SS316L	Y	Керамика	S	144 190
77411015	**JPX 230-8**	SS316L	Y	Керамика	S	144 190

JPZ | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77413001	**JPZ 5-500**	SS316L	Y	Керамика	S	176 100
77413002	**JPZ 9-440**	SS316L	Y	Керамика	S	176 100
77413003	**JPZ 14-300**	SS316L	Y	Керамика	S	176 100
77413004	**JPZ 26-170**	SS316L	Y	Керамика	S	176 100
77413005	**JPZ 42-100**	SS316L	Y	Керамика	S	176 100
77413006	**JPZ 66-70**	SS316L	Y	Керамика	S	176 100
77413007	**JPZ 85-55**	SS316L	Y	Керамика	S	176 100
77413008	**JPZ 110-40**	SS316L	Y	Керамика	S	176 100
77413009	**JPZ 135-33**	SS316L	Y	SS316L	S	187 890
77413010	**JPZ 160-28**	SS316L	Y	SS316L	S	187 890
77413011	**JPZ 200-23**	SS316L	Y	SS316L	S	187 890
77413012	**JPZ 225-20**	SS316L	Y	SS316L	S	187 890
77413013	**JPZ 280-17**	SS316L	Y	SS316L	S	187 890
77413014	**JPZ 335-13**	SS316L	Y	SS316L	F	206 790
77413015	**JPZ 400-11**	SS316L	Y	SS316L	F	206 790
77413016	**JPZ 470-9**	SS316L	Y	SS316L	F	206 790
77413018	**JPZ 550-8**	SS316L	Y	SS316L	F	206 790
77413017	**JPZ 600-7**	SS316L	Y	SS316L	F	221 010
77413019	**JPZ 700-6**	SS316L	Y	SS316L	F	221 010
77413020	**JPZ 820-5**	SS316L	Y	SS316L	F	221 010

JPR | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77414001	**JPR 15-500**	SS316L	Y	Керамика	S	271 810
77414002	**JPR 30-280**	SS316L	Y	Керамика	S	271 810
77414003	**JPR 50-180**	SS316L	Y	Керамика	S	271 810
77414004	**JPR 80-110**	SS316L	Y	Керамика	S	271 810
77414005	**JPR 100-90**	SS316L	Y	Керамика	S	271 810
77414006	**JPR 135-70**	SS316L	Y	SS316L	S	295 480
77414007	**JPR 160-58**	SS316L	Y	SS316L	S	295 480
77414008	**JPR 190-50**	SS316L	Y	SS316L	S	295 480
77414009	**JPR 230-40**	SS316L	Y	SS316L	S	295 480
77414010	**JPR 265-35**	SS316L	Y	SS316L	S	295 480
77414011	**JPR 330-29**	SS316L	Y	SS316L	S	295 480
77414012	**JPR 400-23**	SS316L	Y	SS316L	F	319 060
77414013	**JPR 480-20**	SS316L	Y	SS316L	F	319 060
77414014	**JPR 560-17**	SS316L	Y	SS316L	F	319 060
77414015	**JPR 650-15**	SS316L	Y	SS316L	F	319 060
77414016	**JPR 750-13**	SS316L	Y	SS316L	F	319 060
77414017	**JPR 850-11**	SS316L	Y	SS316L	F	342 740
77414018	**JPR 960-9**	SS316L	Y	SS316L	F	342 740
77414019	**JPR 1080-8**	SS316L	Y	SS316L	F	342 740
77414020	**JPR 1280-8**	SS316L	Y	SS316L	F	342 740
77414021	**JPR 1450-7**	SS316L	Y	SS316L	F	342 740
77414022	**JPR 1620-6**	SS316L	Y	SS316L	F	342 740

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JPD | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77415001	**JPD 28-500**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77415002	**JPD 53-400**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77415003	**JPD 53-500**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77415004	**JPD 85-250**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77415005	**JPD 85-350**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77415006	**JPD 135-160**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415007	**JPD 135-220**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415008	**JPD 170-120**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415009	**JPD 170-170**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415010	**JPD 220-90**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415011	**JPD 220-130**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415012	**JPD 320-68**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415013	**JPD 320-90**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415014	**JPD 390-56**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415015	**JPD 390-80**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415016	**JPD 450-48**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415017	**JPD 450-70**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415018	**JPD 550-40**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415019	**JPD 550-56**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415020	**JPD 670-34**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415021	**JPD 670-47**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415022	**JPD 800-28**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415023	**JPD 800-40**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415024	**JPD 940-23**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415025	**JPD 940-33**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415026	**JPD 1100-20**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415027	**JPD 1100-28**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415028	**JPD 1250-18**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415029	**JPD 1250-25**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415030	**JPD 1430-16**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415031	**JPD 1430-22**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415032	**JPD 1620-14**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415033	**JPD 1620-20**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415034	**JPD 1820-12**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415035	**JPD 1820-17**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415036	**JPD 2010-11**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415037	**JPD 2010-15**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415038	**JPD 2250-9**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415039	**JPD 2250-13**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415040	**JPD 2480-8**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415041	**JPD 2480-11**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415042	**JPD 2720-8**	SS316L	Y	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415043	**JPD 2720-10**	SS316L	Y	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415044	**JPD 3050-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415045	**JPD 3050-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415046	**JPD 3380-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415047	**JPD 3380-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415048	**JPD 3720-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415049	**JPD 3720-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу

JPG | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77416001	**JPG 100-500**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416002	**JPG 150-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416003	**JPG 150-430**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416004	**JPG 150-500**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416005	**JPG 200-250**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416006	**JPG 200-340**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416007	**JPG 200-500**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416008	**JPG 260-190**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416009	**JPG 260-260**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416010	**JPG 260-400**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416011	**JPG 260-500**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416012	**JPG 370-140**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416013	**JPG 370-180**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416014	**JPG 370-280**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416015	**JPG 370-360**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416016	**JPG 460-110**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416017	**JPG 460-150**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416018	**JPG 460-230**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416019	**JPG 460-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416020	**JPG 660-80**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416021	**JPG 660-100**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416022	**JPG 660-160**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416023	**JPG 660-210**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416024	**JPG 880-65**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416025	**JPG 880-90**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416026	**JPG 880-130**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416027	**JPG 880-180**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416028	**JPG 950-53**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416029	**JPG 950-75**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416030	**JPG 950-110**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416031	**JPG 950-145**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416032	**JPG 1110-45**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416033	**JPG 1110-62**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416034	**JPG 1110-95**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416035	**JPG 1110-120**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416036	**JPG 1300-40**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416037	**JPG 1300-55**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416038	**JPG 1300-83**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416039	**JPG 1300-105**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416040	**JPG 1500-35**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416041	**JPG 1500-46**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416042	**JPG 1500-72**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416043	**JPG 1500-93**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416044	**JPG 1680-30**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416045	**JPG 1680-42**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416046	**JPG 1680-63**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416047	**JPG 1680-82**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416048	**JPG 1880-27**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416049	**JPG 1880-37**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416050	**JPG 1880-55**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416051	**JPG 1880-74**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JPG | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77416052	**JPG 2150-24**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416053	**JPG 2150-33**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416054	**JPG 2150-50**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416055	**JPG 2150-65**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416056	**JPG 2400-21**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416057	**JPG 2400-30**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416058	**JPG 2400-45**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416059	**JPG 2400-59**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416060	**JPG 2650-19**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416061	**JPG 2650-27**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416062	**JPG 2650-40**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416063	**JPG 2650-52**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416064	**JPG 3210-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416065	**JPG 3210-22**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416066	**JPG 3210-33**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416067	**JPG 3210-44**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416068	**JPG 3850-13**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416069	**JPG 3850-19**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416070	**JPG 3850-28**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416071	**JPG 3850-37**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416072	**JPG 4520-11**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416073	**JPG 4520-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416074	**JPG 4520-24**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416075	**JPG 4520-30**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416076	**JPG 5240-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416077	**JPG 5240-14**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416078	**JPG 5240-20**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416079	**JPG 5240-25**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416080	**JPG 6000-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416081	**JPG 6000-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416082	**JPG 6000-18**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416083	**JPG 6000-23**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416084	**JPG 6850-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416085	**JPG 6850-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416086	**JPG 6850-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416087	**JPG 6850-20**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416088	**JPG 7770-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416089	**JPG 7770-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416090	**JPG 7770-14**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416091	**JPG 7770-18**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416092	**JPG 8600-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416093	**JPG 8600-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416094	**JPG 8600-12**	SS316L	F	SS316 (конический клапан)	F	По запросу
77416095	**JPG 8600-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416096	**JPG 9600-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416097	**JPG 9600-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416098	**JPG 9600-11**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416099	**JPG 9600-15**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416100	**JPG 10700-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416101	**JPG 10700-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416102	**JPG 10700-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416103	**JPG 10700-13**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу

JPG | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77416104	**JPG 11600-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416105	**JPG 11600-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416106	**JPG 11600-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416107	**JPG 11600-13**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416108	**JPG 13000-4**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416109	**JPG 13000-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416110	**JPG 13000-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416111	**JPG 13000-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416112	**JPG 14500-3**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416113	**JPG 14500-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416114	**JPG 14500-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416115	**JPG 14500-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416116	**JPG 16000-3**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416117	**JPG 16000-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416118	**JPG 16000-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416119	**JPG 16000-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

JYPX, JYPZ, JYPR, JYPD, JYPG



Возвратно-поступательное движение поршня внутри гидромеханической части, заполненной маслом, оказывает воздействие на мембрану, при помощи масла. Мембрана создает разрежение при всасывании жидкости и избыточное давление при ее нагнетании

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-20..+110 °C (SS, PTFE/PVDF)
-5..+50 °C (PVC)

Материалы:
SS316L = Нержавеющая сталь
Y = Полипропилен
F = PTFE
R = SS316L (конический клапан)

Тип присоединения:
F = Фланцевое
S = Сварное

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Кабель: без кабеля

JYPX | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77511001	**JYPX 1-300**	SS316L	Y	Керамика	S	226 900
77511002	**JYPX 1-600**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77511003	**JYPX 2-300**	SS316L	Y	Керамика	S	226 900
77511004	**JYPX 5-250**	SS316L	Y	Керамика	S	203 320
77511005	**JYPX 8-180**	SS316L	Y	Керамика	S	203 320
77511006	**JYPX 15-120**	SS316L	Y	Керамика	S	203 320
77511007	**JYPX 20-80**	SS316L	Y	Керамика	S	219 790
77511008	**JYPX 30-70**	SS316L	Y	Керамика	S	219 790
77511009	**JYPX 50-43**	SS316L	Y	Керамика	S	219 790
77511010	**JYPX 63-32**	SS316L	Y	Керамика	S	219 790
77511011	**JYPX 80-27**	SS316L	Y	Керамика	S	219 790
77511012	**JYPX 100-21**	SS316L	Y	Керамика	S	219 790
77511013	**JYPX 135-16**	SS316L	Y	Керамика	S	219 790
77511014	**JYPX 160-13**	SS316L	Y	SS316L	S	238 700
77511015	**JYPX 190-11**	SS316L	Y	SS316L	S	238 700
77511016	**JYPX 210-9**	SS316L	Y	SS316L	S	238 700

JYPZ | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77512001	**JYPZ 4-300**	SS316L	Y	Керамика	S	255 250
77512002	**JYPZ 4-700**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77512003	**JYPZ 7-300**	SS316L	Y	Керамика	S	255 250
77512004	**JYPZ 7-440**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77512005	**JYPZ 10-300**	SS316L	Y	Керамика	S	255 250
77512006	**JYPZ 18-220**	SS316L	Y	Керамика	S	255 250
77512007	**JYPZ 23-170**	SS316L	Y	Керамика	S	278 920
77512008	**JYPZ 37-120**	SS316L	Y	Керамика	S	278 920
77512009	**JYPZ 50-100**	SS316L	Y	Керамика	S	278 920
77512010	**JYPZ 62-80**	SS316L	Y	Керамика	S	278 920
77512011	**JYPZ 75-65**	SS316L	Y	Керамика	S	278 920
77512012	**JYPZ 100-50**	SS316L	Y	Керамика	S	278 920
77512013	**JYPZ 140-35**	SS316L	Y	SS316L	S	314 380
77512014	**JYPZ 160-32**	SS316L	Y	SS316L	S	314 380
77512015	**JYPZ 205-25**	SS316L	Y	SS316L	S	314 380
77512016	**JYPZ 260-20**	SS316L	Y	SS316L	S	314 380
77512017	**JYPZ 330-16**	SS316L	Y	SS316L	F	345 070
77512018	**JYPZ 410-13**	SS316L	Y	SS316L	F	345 070
77512019	**JYPZ 500-10**	SS316L	Y	SS316L	F	345 070
77512020	**JYPZ 600-8**	SS316L	Y	SS316L	F	345 070
77512021	**JYPZ 700-7**	SS316L	Y	SS316L	F	345 070
77512022	**JYPZ 810-6**	SS316L	Y	SS316L	F	345 070

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JYPR | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77513001	**JYPR 7-300**	SS316L	Y	Керамика	S	472 690
77513002	**JYPR 7-700**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77513003	**JYPR 12-300**	SS316L	Y	Керамика	S	472 690
77513004	**JYPR 12-550**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77513005	**JYPR 25-300**	SS316L	Y	Керамика	S	472 690
77513006	**JYPR 42-220**	SS316L	Y	Керамика	S	472 690
77513007	**JYPR 56-180**	SS316L	Y	Керамика	S	472 690
77513008	**JYPR 72-150**	SS316L	Y	Керамика	S	472 690
77513009	**JYPR 90-125**	SS316L	Y	Керамика	S	472 690
77513010	**JYPR 115-95**	SS316L	Y	Керамика	S	472 690
77513011	**JYPR 130-80**	SS316L	Y	SS316L	S	519 950
77513012	**JYPR 170-65**	SS316L	Y	SS316L	S	519 950
77513013	**JYPR 200-58**	SS316L	Y	SS316L	S	519 950
77513014	**JYPR 250-45**	SS316L	Y	SS316L	S	519 950
77513015	**JYPR 310-37**	SS316L	Y	SS316L	S	519 950
77513016	**JYPR 400-30**	SS316L	Y	SS316L	F	555 410
77513017	**JYPR 500-24**	SS316L	Y	SS316L	F	555 410
77513018	**JYPR 600-20**	SS316L	Y	SS316L	F	555 410
77513019	**JYPR 710-17**	SS316L	Y	SS316L	F	555 410
77513020	**JYPR 830-14**	SS316L	Y	SS316L	F	555 410
77513021	**JYPR 960-12**	SS316L	Y	SS316L	F	590 870
77513022	**JYPR 1100-10**	SS316L	Y	SS316L	F	590 870
77513023	**JYPR 1250-9**	SS316L	Y	SS316L	F	590 870
77513024	**JYPR 1420-8**	SS316L	Y	SS316L	F	590 870
77513025	**JYPR 1600-7**	SS316L	Y	SS316L	F	590 870

JYPD | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77514052	**JYPD 15-300**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514002	**JYPD 30-300**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514003	**JYPD 30-520**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514004	**JYPD 30-700**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514005	**JYPD 40-300**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514006	**JYPD 40-400**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514007	**JYPD 40-600**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514008	**JYPD 65-280**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514053	**JYPD 65-300**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514010	**JYPD 90-220**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514011	**JYPD 90-300**	SS316L	Y	SS316L	S	По запросу
77514012	**JYPD 110-180**	SS316L	Y	SS316L	S	По запросу
77514013	**JYPD 110-250**	SS316L	Y	SS316L	S	По запросу
77514014	**JYPD 140-150**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514015	**JYPD 140-210**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514016	**JYPD 190-115**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514017	**JYPD 190-160**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514018	**JYPD 270-82**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514019	**JYPD 270-110**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514020	**JYPD 320-72**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514021	**JYPD 320-100**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514022	**JYPD 410-58**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514023	**JYPD 410-80**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514024	**JYPD 520-46**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514025	**JYPD 520-65**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514026	**JYPD 650-36**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514027	**JYPD 650-51**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514028	**JYPD 820-29**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514029	**JYPD 820-42**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514030	**JYPD 1000-24**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514031	**JYPD 1000-34**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514032	**JYPD 1200-20**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514033	**JYPD 1200-29**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514034	**JYPD 1300-18**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514035	**JYPD 1300-26**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514036	**JYPD 1400-17**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514037	**JYPD 1400-24**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514038	**JYPD 1600-15**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514039	**JYPD 1600-20**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514040	**JYPD 1850-13**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514041	**JYPD 1850-18**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514042	**JYPD 2100-11**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514043	**JYPD 2100-16**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514044	**JYPD 2400-10**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514045	**JYPD 2400-14**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514046	**JYPD 2700-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77514047	**JYPD 2700-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77514048	**JYPD 3000-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77514049	**JYPD 3000-11**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77514050	**JYPD 3350-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77514051	**JYPD 3350-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JYPG | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77515001	**JYPG 80-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515002	**JYPG 80-500**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515003	**JYPG 80-700**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515004	**JYPG 130-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515005	**JYPG 130-520**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515006	**JYPG 130-660**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515007	**JYPG 130-700**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515008	**JYPG 210-210**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515009	**JYPG 210-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515010	**JYPG 210-430**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515011	**JYPG 210-580**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515012	**JYPG 310-150**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515013	**JYPG 310-210**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515014	**JYPG 310-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515015	**JYPG 310-400**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515016	**JYPG 370-132**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515017	**JYPG 370-185**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515018	**JYPG 370-270**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515019	**JYPG 370-360**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515020	**JYPG 500-107**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515021	**JYPG 500-145**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515022	**JYPG 500-230**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515023	**JYPG 500-280**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515024	**JYPG 610-86**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515025	**JYPG 610-120**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515026	**JYPG 610-180**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515027	**JYPG 610-230**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515028	**JYPG 780-68**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515029	**JYPG 780-95**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515030	**JYPG 780-140**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515031	**JYPG 780-180**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515032	**JYPG 960-54**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515033	**JYPG 960-76**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515034	**JYPG 960-110**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515035	**JYPG 960-150**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515036	**JYPG 1200-45**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515037	**JYPG 1200-63**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515038	**JYPG 1200-95**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515039	**JYPG 1200-120**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515040	**JYPG 1400-38**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515041	**JYPG 1400-54**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515042	**JYPG 1400-80**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515043	**JYPG 1400-100**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515044	**JYPG 1560-35**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515045	**JYPG 1560-48**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515046	**JYPG 1560-73**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515047	**JYPG 1560-90**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515048	**JYPG 1670-32**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515049	**JYPG 1670-45**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515050	**JYPG 1670-67**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515051	**JYPG 1670-85**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515052	**JYPG 1910-28**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515053	**JYPG 1910-40**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515054	**JYPG 1910-60**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515055	**JYPG 1910-80**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу

JYPG | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77515056	**JYPG 2200-24**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515057	**JYPG 2200-35**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515058	**JYPG 2200-51**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515059	**JYPG 2200-70**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515060	**JYPG 2500-22**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515061	**JYPG 2500-31**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515062	**JYPG 2500-45**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515063	**JYPG 2500-60**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515064	**JYPG 2850-20**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515065	**JYPG 2850-27**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515066	**JYPG 2850-40**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515067	**JYPG 2850-52**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515068	**JYPG 3200-18**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515069	**JYPG 3200-24**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515070	**JYPG 3200-36**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515071	**JYPG 3200-46**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515072	**JYPG 3600-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515073	**JYPG 3600-21**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515074	**JYPG 3600-32**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515075	**JYPG 3600-41**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515076	**JYPG 4000-14**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515077	**JYPG 4000-19**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515078	**JYPG 4000-28**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515079	**JYPG 4000-36**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515080	**JYPG 4800-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515081	**JYPG 4800-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515082	**JYPG 4800-24**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515083	**JYPG 4800-30**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515084	**JYPG 5700-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515085	**JYPG 5700-13**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515086	**JYPG 5700-20**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515087	**JYPG 5700-25**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515088	**JYPG 6750-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515089	**JYPG 6750-11**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515090	**JYPG 6750-17**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515091	**JYPG 6750-21**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515092	**JYPG 7800-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515093	**JYPG 7800-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515094	**JYPG 7800-15**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515095	**JYPG 7800-19**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515096	**JYPG 9000-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515097	**JYPG 9000-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515098	**JYPG 9000-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515099	**JYPG 9000-15**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515100	**JYPG 10200-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515101	**JYPG 10200-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515102	**JYPG 10200-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515103	**JYPG 10200-13**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515104	**JYPG 11500-4**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515105	**JYPG 11500-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515106	**JYPG 11500-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515107	**JYPG 11500-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ

Клапан предохранительный/поддержания давления



Назначение: клапан предназначен для защиты насоса и других элементов системы от избыточного давления или поддержания постоянного противодавления для корректной работы дозировочного насоса в системах под атмосферным давлением, неустойчивым давлением или если перепад давлений на входе и выходе насоса менее 2 бар.
Клапан устанавливается на линии нагнетания. Для работы в режиме предохранительного, клапан устанавливается сразу за насосом. Направление стрелки на корпусе соответствует направлению прохождения жидкости.
При работе в качестве клапана поддержания давления монтаж осуществляется после предохранительного клапана и демпфера пульсаций, при его наличии. Направление стрелки на корпусе обратно направлению прохождения жидкости.
Примечание. При потребности в обоих клапанах необходимо заказать 2 штуки

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+90 °C (PVDF, SS)
-5…+50 °C (PVC)

Материалы:
Корпус
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS304 = Нержавеющая сталь
SS316= Нержавеющая сталь
Диафрагма
PTFE композитный
Кольцевые уплотнения
EPDM (корпус PVC)
FPM (корпус PVDF)

Клапан предохранительный/поддержания давления из PVC и PVDF | Группа продукта Z

Артикул	Материал корпуса	Рабочее давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
55231001	PVC	0-10	DN15	втулка под вклейку	8 590
55231002	PVC	0-10	DN15	фланец	10 060
55231003	PVDF	0-10	Rc 1/2"	резьба	42 660
55231004	PVC	0-10	DN20	втулка под вклейку	9 110
55231005	PVC	0-10	DN20	фланец	10 580
55231006	PVDF	0-10	Rc 3/4"	резьба	51 250
55231007	PVC	0-10	DN25	втулка под вклейку	13 100
55231008	PVC	0-10	DN25	фланец	15 090
55231009	PVDF	0-10	Rc 1"	резьба	91 040
55231010	PVC	0-10	DN32	втулка под вклейку	15 960
55231011	PVC	0-10	DN32	фланец	17 960
55231012	PVDF	0-10	Rc 1 1/4"	резьба	119 480
55231013	PVC	0-10	DN40	втулка под вклейку	45 530
55231014	PVC	0-10	DN40	фланец	48 380
55231015	PVDF	0-10	Rc 1 1/2"	резьба	153 560
55231016	PVC	0-10	DN50	втулка под вклейку	51 250
55231017	PVC	0-10	DN50	фланец	55 410
55231018	PVDF	0-10	Rc 2"	резьба	176 350
55231019	PVC	0-10	DN65	втулка под вклейку	56 880
55231020	PVC	0-10	DN65	фланец	62 600
55231021	PVDF	0-10	Rc 2 1/2"	резьба	204 710

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Клапан поддержания давления из нержавеющей стали



Назначение: клапан поддержания постоянного противодавления предназначен для корректной работы дозировочного насоса в системах под атмосферным давлением, неустойчивым давлением или если перепад давлений на входе и выходе насоса менее 2 бар. Клапан устанавливается на линии нагнетания. Монтаж осуществляется после предохранительного клапана и демпфера пульсаций, при его наличии

Температура перекачиваемой жидкости:
-20...+90 °C (SS)

Клапан поддержания давления из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Материал корпуса	Рабочее давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
55232001	SS304	0-10	Rc 1/8"	резьба	17 090
55232002	SS316	0-10	Rc 1/8"	резьба	19 950
55232003	SS316	0-10	DN6	фланец	28 530
55232004	SS304	0-10	Rc 1/4"	резьба	18 480
55232005	SS316	0-10	Rc 1/4"	резьба	19 950
55232006	SS316	0-10	DN8	фланец	28 530
55232007	SS304	0-10	Rc 3/8"	резьба	18 480
55232008	SS316	0-10	Rc 3/8"	резьба	22 810
55232009	SS316	0-10	DN10	фланец	31 310
55232010	SS304	0-10	Rc 1/2"	резьба	18 480
55232011	SS304	0-10	DN15	фланец	24 200
55232012	SS316	0-10	Rc 1/2"	резьба	22 810
55232013	SS316	0-10	DN15	фланец	31 310
55232014	SS304	0-10	Rc 3/4"	резьба	29 830
55232015	SS304	0-10	DN20	фланец	38 420
55232016	SS316	0-10	Rc 3/4"	резьба	24 200
55232017	SS316	0-10	DN20	фланец	34 160
55232018	SS304	0-10	Rc 1"	резьба	29 830
55232019	SS304	0-10	DN25	фланец	38 420
55232020	SS316	0-10	Rc 1"	резьба	39 890
55232021	SS316	0-10	DN25	фланец	49 770
55232022	SS304	0-10	Rc 1 1/4"	резьба	47 780
55232023	SS304	0-10	DN32	фланец	54 890
55232024	SS316	0-10	Rc 1 1/4"	резьба	56 880
55232025	SS316	0-10	DN32	фланец	66 860
55232026	SS304	0-10	Rc 1 1/2"	резьба	73 970
55232027	SS304	0-10	DN40	фланец	86 800
55232028	SS316	0-10	Rc 1 1/2"	резьба	99 540
55232029	SS316	0-10	DN40	фланец	114 370
55232030	SS304	0-10	Rc 2"	резьба	110 900
55232031	SS304	0-10	DN50	фланец	125 720
55232032	SS316	0-10	Rc 2"	резьба	127 970
55232033	SS316	0-10	DN50	фланец	121 730
55232034	SS304	0-10	Rc 2 1/2"	резьба	139 420
55232035	SS304	0-10	DN65	фланец	156 930
55232036	SS316	0-10	Rc 2 1/2"	резьба	184 850
55232037	SS316	0-10	DN65	фланец	211 820
55232038	SS304	0-10	Rc 3"	резьба	284 300
55232039	SS304	0-10	DN80	фланец	308 830
55232040	SS316	0-10	Rc 3"	резьба	369 610
55232041	SS316	0-10	DN80	фланец	403 770
55232042	SS304	0-10	DN100	фланец	369 610
55232043	SS316	0-10	DN100	фланец	483 270

Клапан предохранительный из нержавеющей стали



Назначение: клапан предназначен для защиты насоса и других элементов системы от избыточного давления. Клапан устанавливается на линии нагнетания сразу за насосом

Температура перекачиваемой жидкости: -20...+90 °C (SS)

Клапан предохранительный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Материал корпуса	Рабочее давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
55233001	SS304	1-25	Rc 1/8"	резьба	17 090
55233002	SS316	1-25	Rc 1/8"	резьба	19 950
55233003	SS316	1-25	DN6	фланец	28 530
55233004	SS304	1-25	Rc 1/4"	резьба	18 480
55233005	SS316	1-25	Rc 1/4"	резьба	19 950
55233006	SS316	1-25	DN8	фланец	28 530
55233007	SS304	1-25	Rc 3/8"	резьба	18 480
55233008	SS316	1-25	Rc 3/8"	резьба	22 810
55233009	SS316	1-25	DN10	фланец	31 310
55233010	SS304	1-25	Rc 1/2"	резьба	18 480
55233011	SS304	1-25	DN15	фланец	24 200
55233012	SS316	1-25	Rc 1/2"	резьба	22 810
55233013	SS316	1-25	DN15	фланец	31 310
55233014	SS304	1-25	Rc 3/4"	резьба	29 830
55233015	SS304	1-25	DN20	фланец	38 420
55233016	SS316	1-25	Rc 3/4"	резьба	24 200
55233017	SS316	1-25	DN20	фланец	34 160
55233018	SS304	1-25	Rc 1"	резьба	29 830
55233019	SS304	1-25	DN25	фланец	38 420
55233020	SS316	1-25	Rc 1"	резьба	39 890
55233021	SS316	1-25	DN25	фланец	49 770
55233022	SS304	1-25	Rc 1 1/4"	резьба	47 780
55233023	SS304	1-25	DN32	фланец	54 890
55233024	SS316	1-25	Rc 1 1/4"	резьба	56 880
55233025	SS316	1-25	DN32	фланец	66 860
55233026	SS304	1-25	Rc 1 1/2"	резьба	73 970
55233027	SS304	1-25	DN40	фланец	86 800
55233028	SS316	1-25	Rc 1 1/2"	резьба	99 540
55233029	SS316	1-25	DN40	фланец	114 370
55233030	SS304	1-25	Rc 2"	резьба	110 900
55233031	SS304	1-25	DN50	фланец	125 720
55233032	SS316	1-25	Rc 2"	резьба	127 970
55233033	SS316	1-25	DN50	фланец	121 730
55233034	SS304	1-20	Rc 2 1/2"	резьба	139 420
55233035	SS304	1-20	DN65	фланец	156 930
55233036	SS316	1-20	Rc 2 1/2"	резьба	184 850
55233037	SS316	1-20	DN65	фланец	211 820
55233038	SS304	1-20	Rc 3"	резьба	284 300
55233039	SS304	1-20	DN80	фланец	308 830
55233040	SS316	1-20	Rc 3"	резьба	369 610
55233041	SS316	1-20	DN80	фланец	403 770
55233042	SS304	1-20	DN100	фланец	369 610
55233043	SS316	1-20	DN100	фланец	483 270

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.



Клапан предохранительный Т-образный | Группа продукта Z

Артикул	Материал корпуса	Материал уплотнений	Рабочее давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
55234001	SS304	EPDM	35-510	DN15	втулка под приварку	17 090
55234002	SS316	EPDM	35-510	DN15	втулка под приварку	25 670
55234003	SS304	EPDM	51-1550	DN15	втулка под приварку	17 090
55234004	SS316	EPDM	51-1550	DN15	втулка под приварку	25 670

Демпфер пульсаций



Назначение: демпфер пульсаций используется для стабилизации пульсаций расхода и давления, возникающих в процессе работы Объёмных насосов, таких как мембранные или плунжерные.
Демпферы с разделительной **мембраной** или **баллоном** предназначены для установки на напорной стороне дозировочного насоса. Устройство специально разработано для монтажа на протяжённых напорных линиях малого диаметра или на жестких трубопроводах. Демпфер пульсаций способствует оптимизации точности дозирования и защищает напорную линию от скачков давления.
Демпфер **без разделительной мембраны** может устанавливаться, как на стороне всасывания для обеспечения лучших условий всасывания, так и на стороне нагнетания для сглаживания пульсаций.

Конструкция: мембранный демпфер состоит из двух частей разделённых упругой мембраной из композитного PTFE. Рабочая жидкость отделена от воздуха (газа), заполняющего верхнюю часть устройства. Это наиболее распространённый тип демпфера, который позволяет погасить более 90 % пульсаций.
Баллонный тип отличается от мембранного более высоким амортизирующим эффектом за счёт резинового баллона, заполненного сжатым воздухом (газом). Вначале рабочая среда сжимает воздух в баллоне, а затем при снижении давления, воздух в баллоне вытесняет жидкость в трубопровод, обеспечивая высокую равномерность подачи и сглаживание пульсаций давления на напорной стороне. Поскольку материал баллона изготавливается из резины (NBR, EPDM, FKM) диапазон его использования ограничен химической стойкостью.
Демпфер без разделительной мембраны представляет собой герметичный сосуд, в котором рабочая жидкость контактирует с сжимаемым воздухом. Часть воздуха постепенно растворяется в жидкости, что приводит к уменьшения демпфирующего эффекта. Но простота конструкции позволяет установить низкую стоимость на данное оборудование.
Все демпферы оборудованы манометром

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+90 °C (PVDF, SS)
-5…+50 °C (PVC)

Материалы:
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS304 = Нержавеющая сталь
SS316 = Нержавеющая сталь

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Демпфер пульсаций мембранный из PVC и PVDF | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Мембрана				
55212063	0,35	PVC	PTFE композитный	16	Rc 1/2"	резьба	27 060
55212064	0,35	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 1/2"	резьба	71 100
55212065	0,6	PVC	PTFE композитный	16	Rc 3/4"	резьба	28 530
55212066	0,6	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 3/4"	резьба	88 180
55212067	1	PVC	PTFE композитный	16	Rc 1"	резьба	36 940
55212068	1	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 1"	резьба	108 030
55212069	2	PVC	PTFE композитный	16	Rc 1 1/4"	резьба	82 460
55212070	2	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 1 1/4"	резьба	198 990
55212071	4	PVC	PTFE композитный	16	Rc 1 1/2"	резьба	88 180
55212072	4	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 1 1/2"	резьба	312 820
55212073	4	PVC	PTFE композитный	16	Rc 2"	резьба	88 180
55212074	4	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 2"	резьба	312 820

Демпфер пульсаций мембранный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Мембрана				
55212008	0,15	304	PTFE композитный	25	Rc 1/2"	резьба	45 530
55212002	0,15	316	PTFE композитный	25	Rc 1/2"	резьба	51 250
55212003	0,15	304	PTFE композитный	25	DN15	фланец	51 250
55212004	0,15	316	PTFE композитный	25	DN15	фланец	59 750
55212005	0,35	304	PTFE композитный	25	Rc 1/2"	резьба	45 530
55212006	0,35	316	PTFE композитный	25	Rc 1/2"	резьба	51 250
55212007	0,35	304	PTFE композитный	25	DN15	фланец	51 250
55212001	0,35	316	PTFE композитный	25	DN15	фланец	59 750
55212009	0,6	304	PTFE композитный	25	Rc 3/4"	резьба	48 380
55212010	0,6	316	PTFE композитный	25	Rc 3/4"	резьба	54 110
55212011	0,6	304	PTFE композитный	25	DN20	фланец	56 880
55212012	0,6	316	PTFE композитный	25	DN20	фланец	63 990
55212013	1	304	PTFE композитный	25	Rc 1"	резьба	71 100
55212014	1	316	PTFE композитный	25	Rc 1"	резьба	79 690
55212015	1	304	PTFE композитный	25	DN25	фланец	82 200
55212016	1	316	PTFE композитный	25	DN25	фланец	92 430
55212017	2	304	PTFE композитный	25	Rc 1 1/4"	резьба	119 480
55212018	2	316	PTFE композитный	25	Rc 1 1/4"	резьба	133 610
55212019	2	304	PTFE композитный	25	DN32	фланец	127 970
55212020	2	316	PTFE композитный	25	DN32	фланец	143 580
55212021	4	304	PTFE композитный	25	Rc 1 1/2"	резьба	170 630
55212022	4	316	PTFE композитный	25	Rc 1 1/2"	резьба	204 710
55212023	4	304	PTFE композитный	25	DN40	фланец	183 460
55212024	4	316	PTFE композитный	25	DN40	фланец	214 670
55212025	6	304	PTFE композитный	25	Rc 2"	резьба	213 290
55212026	6	316	PTFE композитный	25	Rc 2"	резьба	241 720
55212027	6	304	PTFE композитный	25	DN50	фланец	228 030
55212028	6	316	PTFE композитный	25	DN50	фланец	263 840
55212029	10	304	PTFE композитный	25	Rc 2"	резьба	398 050
55212030	10	316	PTFE композитный	25	Rc 2"	резьба	426 490
55212031	10	304	PTFE композитный	25	DN50	фланец	415 640
55212032	10	316	PTFE композитный	25	DN50	фланец	453 450
55212033	0,35	304	PTFE композитный	50	Rc 1/2"	резьба	50 120
55212034	0,35	316	PTFE композитный	50	Rc 1/2"	резьба	56 360
55212035	0,35	304	PTFE композитный	50	DN15	фланец	56 360
55212036	0,35	316	PTFE композитный	50	DN15	фланец	65 720

Демпфер пульсаций мембранный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Мембрана				
55212037	0,6	304	PTFE композитный	50	Rc 3/4"	резьба	53 160
55212038	0,6	316	PTFE композитный	50	Rc 3/4"	резьба	59 480
55212039	0,6	304	PTFE композитный	50	DN20	фланец	62 600
55212040	0,6	316	PTFE композитный	50	DN20	фланец	70 410
55212041	1	304	PTFE композитный	50	Rc 1"	резьба	78 210
55212042	1	316	PTFE композитный	50	Rc 1"	резьба	87 570
55212043	1	304	PTFE композитный	50	DN25	фланец	90 520
55212044	1	316	PTFE композитный	50	DN25	фланец	101 710
55212045	2	304	PTFE композитный	50	Rc 1 1/4"	резьба	131 360
55212046	2	316	PTFE композитный	50	Rc 1 1/4"	резьба	147 050
55212047	2	304	PTFE композитный	50	DN32	фланец	140 720
55212048	2	316	PTFE композитный	50	DN32	фланец	157 970
55212049	4	304	PTFE композитный	50	Rc 1 1/2"	резьба	187 720
55212050	4	316	PTFE композитный	50	Rc 1 1/2"	резьба	225 250
55212051	4	304	PTFE композитный	50	DN40	фланец	201 760
55212052	4	316	PTFE композитный	50	DN40	фланец	236 180
55212053	6	304	PTFE композитный	50	Rc 2"	резьба	234 620
55212054	6	316	PTFE композитный	50	Rc 2"	резьба	265 830
55212055	6	304	PTFE композитный	50	DN50	фланец	250 830
55212056	6	316	PTFE композитный	50	DN50	фланец	290 020
55212057	0,35	304	PTFE композитный	100	Rc 1/2"	резьба	73 970
55212058	0,35	316	PTFE композитный	100	Rc 1/2"	резьба	86 800
55212059	0,6	304	PTFE композитный	100	Rc 3/4"	резьба	108 030
55212060	0,6	316	PTFE композитный	100	Rc 3/4"	резьба	119 480
55212061	1	304	PTFE композитный	100	Rc 1"	резьба	198 990
55212062	1	316	PTFE композитный	100	Rc 1"	резьба	227 510




Демпфер пульсаций баллонный из PVC | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Баллон				
55213001	0,35	PVC	NBR	10	Rc 1/2"	резьба	34 160
55213002	0,35	PVC	EPDM	10	Rc 1/2"	резьба	34 160
55213003	0,35	PVC	FKM	10	Rc 1/2"	резьба	85 320
55213004	0,6	PVC	NBR	10	Rc 3/4"	резьба	36 940
55213005	0,6	PVC	EPDM	10	Rc 3/4"	резьба	36 940
55213006	0,6	PVC	FKM	10	Rc 3/4"	резьба	88 180
55213007	1	PVC	NBR	10	Rc 1"	резьба	48 380
55213008	1	PVC	EPDM	10	Rc 1"	резьба	48 380
55213009	1	PVC	FKM	10	Rc 1"	резьба	116 620
55213010	1,5	PVC	NBR	10	Rc 1"	резьба	85 320
55213011	1,5	PVC	EPDM	10	Rc 1"	резьба	85 320
55213012	1,5	PVC	FKM	10	Rc 1"	резьба	162 050
55213013	2	PVC	NBR	10	Rc 1 1/4"	резьба	98 150
55213014	2	PVC	EPDM	10	Rc 1 1/4"	резьба	98 150
55213015	2	PVC	FKM	10	Rc 1 1/4"	резьба	210 430
55213016	4	PVC	NBR	10	Rc 1 1/2"	резьба	113 850
55213017	4	PVC	EPDM	10	Rc 1 1/2"	резьба	113 850
55213018	4	PVC	FKM	10	Rc 1 1/2"	резьба	236 000
55213019	6	PVC	NBR	10	Rc 2"	резьба	127 970
55213020	6	PVC	EPDM	10	Rc 2"	резьба	127 970
55213021	6	PVC	FKM	10	Rc 2"	резьба	355 390

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.



Демпфер пульсаций баллонный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Баллон				
55213022	0,4	SS304	NBR	25	Rc 1/2"	резьба	53 850
55213023	0,4	SS304	EPDM	25	Rc 1/2"	резьба	53 850
55213024	0,4	SS304	FKM	25	Rc 1/2"	резьба	88 360
55213025	0,4	SS316	NBR	25	Rc 1/2"	резьба	57 670
55213026	0,4	SS316	EPDM	25	Rc 1/2"	резьба	57 670
55213027	0,4	SS316	FKM	25	Rc 1/2"	резьба	97 200
55213028	0,63	SS304	NBR	25	Rc 3/4"	резьба	57 670
55213029	0,63	SS304	EPDM	25	Rc 3/4"	резьба	57 670
55213030	0,63	SS304	FKM	25	Rc 3/4"	резьба	92 170
55213031	0,63	SS316	NBR	25	Rc 3/4"	резьба	61 480
55213032	0,63	SS316	EPDM	25	Rc 3/4"	резьба	61 480
55213033	0,63	SS316	FKM	25	Rc 3/4"	резьба	105 000
55213034	1	SS304	NBR	25	Rc 1"	резьба	74 310
55213035	1	SS304	EPDM	25	Rc 1"	резьба	74 310
55213036	1	SS304	FKM	25	Rc 1"	резьба	133 090
55213037	1	SS316	NBR	25	Rc 1"	резьба	79 420
55213038	1	SS316	EPDM	25	Rc 1"	резьба	79 420
55213039	1	SS316	FKM	25	Rc 1"	резьба	136 910
55213040	1,6	SS304	NBR	25	Rc 1 1/4"	резьба	97 200
55213041	1,6	SS304	EPDM	25	Rc 1 1/4"	резьба	97 200
55213042	1,6	SS304	FKM	25	Rc 1 1/4"	резьба	176 620
55213043	1,6	SS316	NBR	25	Rc 1 1/4"	резьба	115 140
55213044	1,6	SS316	EPDM	25	Rc 1 1/4"	резьба	115 140
55213045	1,6	SS316	FKM	25	Rc 1 1/4"	резьба	189 360
55213046	2,5	SS304	NBR	25	Rc 1 1/4"	резьба	102 400
55213047	2,5	SS304	EPDM	25	Rc 1 1/4"	резьба	102 400
55213048	2,5	SS304	FKM	25	Rc 1 1/4"	резьба	212 420
55213049	2,5	SS316	NBR	25	Rc 1 1/4"	резьба	118 960
55213050	2,5	SS316	EPDM	25	Rc 1 1/4"	резьба	118 960
55213051	2,5	SS316	FKM	25	Rc 1 1/4"	резьба	230 370
55213052	4	SS304	NBR	25	Rc 1 1/2"	резьба	118 960
55213053	4	SS304	EPDM	25	Rc 1 1/2"	резьба	118 960
55213054	4	SS304	FKM	25	Rc 1 1/2"	резьба	230 370
55213055	4	SS316	NBR	25	Rc 1 1/2"	резьба	140 720
55213056	4	SS316	EPDM	25	Rc 1 1/2"	резьба	140 720
55213057	4	SS316	FKM	25	Rc 1 1/2"	резьба	255 940
55213058	6,3	SS304	NBR	25	Rc 1 1/2"	резьба	140 720
55213059	6,3	SS304	EPDM	25	Rc 1 1/2"	резьба	140 720
55213060	6,3	SS304	FKM	25	Rc 1 1/2"	резьба	345 510
55213061	6,3	SS316	NBR	25	Rc 1 1/2"	резьба	171 500
55213062	6,3	SS316	EPDM	25	Rc 1 1/2"	резьба	171 500
55213063	6,3	SS316	FKM	25	Rc 1 1/2"	резьба	363 370
55213064	0,4	SS304	NBR	50	Rc 1/2"	резьба	59 750
55213065	0,4	SS304	EPDM	50	Rc 1/2"	резьба	59 750
55213066	0,4	SS304	FKM	50	Rc 1/2"	резьба	98 150
55213067	0,4	SS316	NBR	50	Rc 1/2"	резьба	63 990
55213068	0,4	SS316	EPDM	50	Rc 1/2"	резьба	63 990
55213069	0,4	SS316	FKM	50	Rc 1/2"	резьба	108 030
55213070	0,63	SS304	NBR	50	Rc 3/4"	резьба	63 990
55213071	0,63	SS304	EPDM	50	Rc 3/4"	резьба	63 990
55213072	0,63	SS304	FKM	50	Rc 3/4"	резьба	102 400
55213073	0,63	SS316	NBR	50	Rc 3/4"	резьба	68 320
55213074	0,63	SS316	EPDM	50	Rc 3/4"	резьба	68 320
55213075	0,63	SS316	FKM	50	Rc 3/4"	резьба	116 620



Демпфер пульсаций баллонный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Баллон				
55213076	1	SS304	NBR	50	Rc 1"	резьба	82 460
55213077	1	SS304	EPDM	50	Rc 1"	резьба	82 460
55213078	1	SS304	FKM	50	Rc 1"	резьба	147 830
55213079	1	SS316	NBR	50	Rc 1"	резьба	88 180
55213080	1	SS316	EPDM	50	Rc 1"	резьба	88 180
55213081	1	SS316	FKM	50	Rc 1"	резьба	152 170
55213082	1,6	SS304	NBR	50	Rc 1 1/4"	резьба	108 030
55213083	1,6	SS304	EPDM	50	Rc 1 1/4"	резьба	108 030
55213084	1,6	SS304	FKM	50	Rc 1 1/4"	резьба	196 210
55213085	1,6	SS316	NBR	50	Rc 1 1/4"	резьба	127 970
55213086	1,6	SS316	EPDM	50	Rc 1 1/4"	резьба	127 970
55213087	1,6	SS316	FKM	50	Rc 1 1/4"	резьба	210 430
55213088	2,5	SS304	NBR	50	Rc 1 1/4"	резьба	113 850
55213089	2,5	SS304	EPDM	50	Rc 1 1/4"	резьба	113 850
55213090	2,5	SS304	FKM	50	Rc 1 1/4"	резьба	236 000
55213091	2,5	SS316	NBR	50	Rc 1 1/4"	резьба	132 310
55213092	2,5	SS316	EPDM	50	Rc 1 1/4"	резьба	132 310
55213093	2,5	SS316	FKM	50	Rc 1 1/4"	резьба	255 940
55213094	4	SS304	NBR	50	Rc 1 1/2"	резьба	132 310
55213095	4	SS304	EPDM	50	Rc 1 1/2"	резьба	132 310
55213096	4	SS304	FKM	50	Rc 1 1/2"	резьба	255 940
55213097	4	SS316	NBR	50	Rc 1 1/2"	резьба	156 410
55213098	4	SS316	EPDM	50	Rc 1 1/2"	резьба	156 410
55213099	4	SS316	FKM	50	Rc 1 1/2"	резьба	284 300
55213100	6,3	SS304	NBR	50	Rc 1 1/2"	резьба	156 410
55213101	6,3	SS304	EPDM	50	Rc 1 1/2"	резьба	156 410
55213102	6,3	SS304	FKM	50	Rc 1 1/2"	резьба	383 830
55213103	6,3	SS316	NBR	50	Rc 1 1/2"	резьба	190 570
55213104	6,3	SS316	EPDM	50	Rc 1 1/2"	резьба	190 570
55213105	6,3	SS316	FKM	50	Rc 1 1/2"	резьба	403 770
55213106	0,4	SS304	NBR	100	M27x2	резьба	102 400
55213107	0,4	SS316	NBR	100	M27x2	резьба	113 850
55213108	0,63	SS304	NBR	100	M27x2	резьба	113 850
55213109	0,63	SS316	NBR	100	M27x2	резьба	122 250
55213110	1	SS304	NBR	100	M27x2	резьба	170 630
55213111	1	SS316	NBR	100	M27x2	резьба	186 240
55213112	1,6	SS304	NBR	100	M42x2	резьба	236 000
55213113	1,6	SS316	NBR	100	M42x2	резьба	255 940
55213114	2,5	SS304	NBR	100	M42x2	резьба	270 080
55213115	2,5	SS316	NBR	100	M42x2	резьба	272 940
55213116	4	SS304	NBR	100	M42x2	резьба	318 460
55213117	4	SS316	NBR	100	M42x2	резьба	335 450
55213118	6,3	SS304	NBR	100	M42x2	резьба	392 410
55213119	6,3	SS316	NBR	100	M42x2	резьба	403 770
55213120	0,4	SS304	NBR	200	M27x2	резьба	102 400
55213121	0,4	SS316	NBR	200	M27x2	резьба	113 850
55213122	0,63	SS304	NBR	200	M27x2	резьба	113 850
55213123	0,63	SS316	NBR	200	M27x2	резьба	122 250
55213124	1	SS304	NBR	200	M27x2	резьба	170 630
55213125	1	SS316	NBR	200	M27x2	резьба	186 240
55213126	1,6	SS304	NBR	200	M42x2	резьба	236 000
55213127	1,6	SS316	NBR	200	M42x2	резьба	255 940
55213128	2,5	SS304	NBR	200	M42x2	резьба	270 080
55213129	2,5	SS316	NBR	200	M42x2	резьба	272 940

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.



Демпфер пульсаций баллонный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Баллон				
55213130	4	SS304	NBR	200	M42x2	резьба	318 460
55213131	4	SS316	NBR	200	M42x2	резьба	335 450
55213132	6,3	SS304	NBR	200	M42x2	резьба	392 410
55213133	6,3	SS316	NBR	200	M42x2	резьба	403 770
55213134	0,4	SS304	NBR	315	M27x2	резьба	102 400
55213135	0,4	SS316	NBR	315	M27x2	резьба	113 850
55213136	0,63	SS304	NBR	315	M27x2	резьба	113 850
55213137	0,63	SS316	NBR	315	M27x2	резьба	122 250
55213138	1	SS304	NBR	315	M27x2	резьба	170 630
55213139	1	SS316	NBR	315	M27x2	резьба	186 240
55213140	1,6	SS304	NBR	315	M42x2	резьба	236 000
55213141	1,6	SS316	NBR	315	M42x2	резьба	255 940
55213142	2,5	SS304	NBR	315	M42x2	резьба	270 080
55213143	2,5	SS316	NBR	315	M42x2	резьба	272 940
55213144	4	SS304	NBR	315	M42x2	резьба	318 460
55213145	4	SS316	NBR	315	M42x2	резьба	335 450
55213146	6,3	SS304	NBR	315	M42x2	резьба	392 410
55213147	6,3	SS316	NBR	315	M42x2	резьба	403 770



Демпфер пульсаций без разделительной мембраны из PVC | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Мембрана				
55211001	0,6	PVC	отсутствует	10	DN15	втулка под вклейку	10 060
55211002	0,9	PVC	отсутствует	10	DN20	втулка под вклейку	11 370
55211003	1,2	PVC	отсутствует	10	DN25	втулка под вклейку	15 700
55211004	2,2	PVC	отсутствует	10	DN32	втулка под вклейку	19 950
55211005	3,2	PVC	отсутствует	10	DN40	втулка под вклейку	22 810
55211006	5	PVC	отсутствует	10	DN40	втулка под вклейку	25 670
55211007	10	PVC	отсутствует	10	DN50	втулка под вклейку	31 310



Демпфер пульсаций без разделительной мембраны из нержавеющей стали

| Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Мембрана				
55211008	0.5	304	отсутствует	25	Rc 1/2"	резьба	19 950
55211009	0.5	316	отсутствует	25	Rc 1/2"	резьба	22 810
55211010	0.5	304	отсутствует	25	DN15	фланец	25 670
55211011	0.5	316	отсутствует	25	DN15	фланец	31 310
55211012	1.0	304	отсутствует	25	Rc 3/4"	резьба	22 810
55211013	1.0	316	отсутствует	25	Rc 3/4"	резьба	28 530
55211014	1.0	304	отсутствует	25	DN20	фланец	31 310
55211015	1.0	316	отсутствует	25	DN20	фланец	38 420
55211016	2.0	304	отсутствует	25	Rc 1"	резьба	28 530
55211017	2.0	316	отсутствует	25	Rc 1"	резьба	39 890
55211018	2.0	304	отсутствует	25	DN25	фланец	36 940
55211019	2.0	316	отсутствует	25	DN25	фланец	49 770
55211020	3.0	304	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	34 160
55211021	3.0	316	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	42 660
55211022	3.0	304	отсутствует	25	DN32	фланец	42 660
55211023	3.0	316	отсутствует	25	DN32	фланец	52 640
55211024	4.0	304	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	39 890
55211025	4.0	316	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	48 380
55211026	4.0	304	отсутствует	25	DN40	фланец	52 640
55211027	4.0	316	отсутствует	25	DN40	фланец	63 210
55211028	5.0	304	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	45 530
55211029	5.0	316	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	62 600
55211030	5.0	304	отсутствует	25	DN40	фланец	58 360
55211031	5.0	316	отсутствует	25	DN40	фланец	88 790
55211032	0.5	304	отсутствует	50	Rc 1/2"	резьба	21 950
55211033	0.5	316	отсутствует	50	Rc 1/2"	резьба	25 070
55211034	0.5	304	отсутствует	50	DN15	фланец	28 270
55211035	0.5	316	отсутствует	50	DN15	фланец	34 430
55211036	1.0	304	отсутствует	50	Rc 3/4"	резьба	25 070
55211037	1.0	316	отсутствует	50	Rc 3/4"	резьба	31 310
55211038	1.0	304	отсутствует	50	DN20	фланец	34 430
55211039	1.0	316	отсутствует	50	DN20	фланец	42 230
55211040	2.0	304	отсутствует	50	Rc 1"	резьба	31 310
55211041	2.0	316	отсутствует	50	Rc 1"	резьба	43 790
55211042	2.0	304	отсутствует	50	DN25	фланец	40 670
55211043	2.0	316	отсутствует	50	DN25	фланец	54 800
55211044	3.0	304	отсутствует	50	Rc 1 1/4"	резьба	37 630
55211045	3.0	316	отсутствует	50	Rc 1 1/4"	резьба	47 000
55211046	3.0	304	отсутствует	50	DN32	фланец	47 000
55211047	3.0	316	отсутствует	50	DN32	фланец	57 920
55211048	4.0	304	отсутствует	50	Rc 1 1/2"	резьба	43 790
55211049	4.0	316	отсутствует	50	Rc 1 1/2"	резьба	53 160
55211050	4.0	304	отсутствует	50	DN40	фланец	57 920
55211051	4.0	316	отсутствует	50	DN40	фланец	69 360
55211052	5.0	304	отсутствует	50	Rc 1 1/2"	резьба	50 120
55211053	5.0	316	отсутствует	50	Rc 1 1/2"	резьба	68 840
55211054	5.0	304	отсутствует	50	DN40	фланец	64 160
55211055	5.0	316	отсутствует	50	DN40	фланец	97 630

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Калибровочный цилиндр



Назначение: применяется для калибровки дозировочного насоса.
Калибровочный цилиндр имеет прозрачный корпус из PVC со шкалой.
Один калибровочный цилиндр можно использовать для нескольких насосов с подводом от одной и той же всасывающей линии.
Нельзя использовать калибровочный цилиндр в качестве демпфера пульсаций

Подбор: для расчёта необходимого объёма цилиндра задайте время калибровки. Затем умножьте производительность насоса на время калибровки, соблюдая размерность. Таким образом вы получаете объём цилиндра, который необходим для калибровки. Например, если производительность насоса составляет 60 л/ч, то за 1 минуту калибровки через цилиндр пройдёт 1 литр. Таким образом, необходимый объём калибровочного цилиндра составляет 1 л. Если желаемое время калибробки составляет 30 секунд, то подойдёт цилиндр 0,5 л

Температура перекачиваемой жидкости:
-5…+50 °C (PVC)

Калибровочный цилиндр | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Соединение				
55214001	100	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	6 590
55214002	200	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	7 730
55214003	300	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	8 590
55214004	400	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	10 060
55214005	500	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	10 330
55214006	1000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	13 100
55214007	2000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 3/4"	резьба	22 810
55214008	3000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1"	резьба	42 660
55214009	4000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1"	резьба	44 140
55214010	6000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1 1/2"	резьба	51 250
55214011	8000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1 1/2"	резьба	91 040
55214012	10000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 2"	резьба	102 400

Примечание: калибровочный цилиндр не является средством измерения, выполняет роль индикатора.

Фильтр Y-образный



Назначение: используется для фильтрации примесей в жидкости для защиты от повреждения насосов и другого оборудования. Фильтр устанавливается на всасывающем трубопроводе перед насосом

Диаметр ячейки сетки: 0,83 мм (20 Mesh). Размеры 1,4 мм (12 Mesh) и 0,38 мм (40 Mesh) предоставляются по запросу

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+90 °C (PVDF, SS)
-5…+50 °C (PVC)

Материалы:
- **Корпус**

PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS316 = Нержавеющая сталь
- **Диафрагма**

PTFE композитный

Фильтр Y-образный | Группа продукта Z

Артикул	Материал корпуса	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
55241001	PVC	DN15	втулка под вклейку	3 220
55241002	PVDF	Rc 1/2"	резьба	34 160
55241003	SS316	Rc 1/2"	резьба	4 950
55241004	PVC	DN20	втулка под вклейку	3 990
55241005	PVDF	Rc 3/4"	резьба	44 140
55241006	SS316	Rc 3/4"	резьба	5 730
55241007	PVC	DN25	втулка под вклейку	4 610
55241008	PVDF	Rc 1"	резьба	54 110
55241009	SS316	Rc 1"	резьба	7 210
55241010	PVC	DN32	втулка под вклейку	11 370
55241011	PVDF	Rc 1 1/4"	резьба	65 470
55241012	SS316	Rc 1 1/4"	резьба	14 320
55241013	PVC	DN40	втулка под вклейку	13 100
55241014	PVDF	Rc 1 1/2"	резьба	78 210
55241015	SS316	Rc 1 1/2"	резьба	19 950
55241016	PVC	DN50	втулка под вклейку	19 950
55241017	PVDF	Rc 2"	резьба	113 850
55241018	SS316	Rc 2"	резьба	24 200
55241019	PVC	DN65	втулка под вклейку	28 530
55241020	PVDF	Rc 2 1/2"	резьба	272 940
55241021	PVC	DN80	втулка под вклейку	34 160
55241022	PVDF	Rc 3"	резьба	318 460
55241023	PVC	DN100	втулка под вклейку	38 420

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Гибкая трубка



Назначение: используется для подачи перекачиваемой жидкости. Соединяет насос и другие элементы обвязки

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде


Температура перекачиваемой жидкости: -60…+60°C

Гибкая трубка | Группа продукта Z

Артикул	Материал	Диаметр, мм внеш./внутр.	Длина, м	Прайс-лист с НДС, руб.
55221001	PE	6/9	1	180
55221002	PE	5/8	1	180
55221003	PE	10/14	1	270

* При заказе более 1 м, количество должно быть кратно 1 м.

ПРОГРАММА ПОДБОРА VJ Select

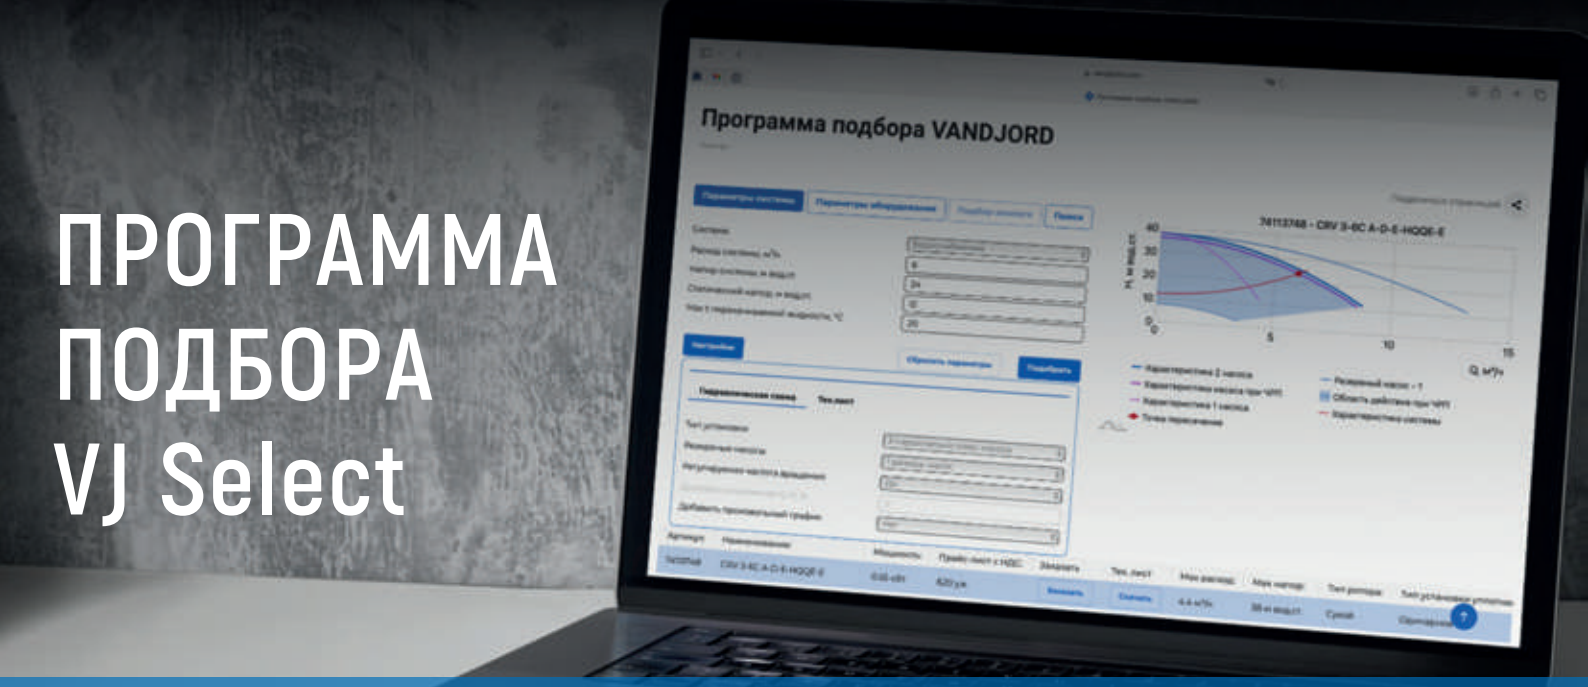

ДОСТУПНО НА ВСЕХ УСТРОЙСТВАХ

ПОДБОР И ПОИСК ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОСМОТР ПРАЙС-ЛИСТА

ПОДБОР АНАЛОГОВ

РАСПЕЧАТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИСТОВ

ПРОГРАММА ПОМОЖЕТ ВАМ:


- Подобрать оборудование для различных областей применения;
- Найти информацию о любом оборудовании VANDJORD по названию или номеру (артикулу);
- Заменить оборудованием VANDJORD насосы других брендов.

ПОИСК ОБОРУДОВАНИЯ УДОБНЫМИ СПОСОБАМИ:

- Подбор по параметрам оборудования;
- Подбор по параметрам системы;
- Подбор по аналогам других брендов;
- Поиск по названию или номеру (артикулу).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА:

В VJ Select вы легко можете найти технические данные оборудования, чертежи, стоимость и сроки поставки. Так же есть возможность сохранить технический лист в формате PDF или передать документ ссылкой (ссылка продолжает работать 21 день с момента формирования технического листа).

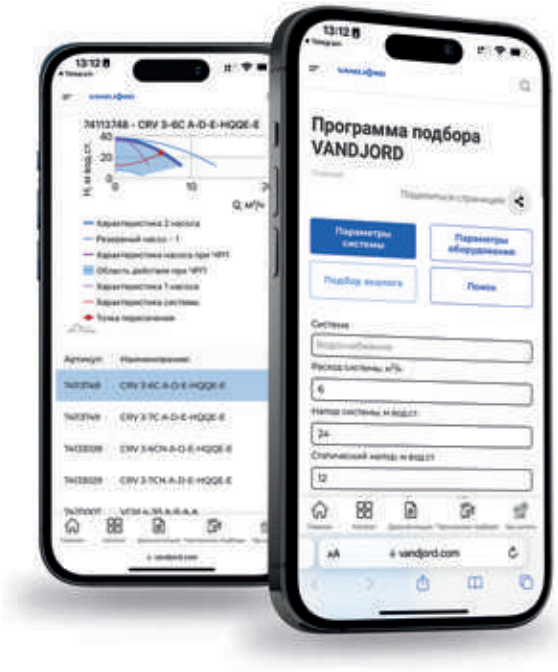

* Мобильная версия.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД, ЧТОБЫ ПОПРОБОВАТЬ:

Компания VANDJORD уделяет большое внимание точности предоставляемой информации, содержащейся в распространяемом программном обеспечении, однако, допускает возможность полного или частичного несоответствия предоставленных данных вашему запросу. За анализ выбранного решения для вашего запроса компания VANDJORD ответственности не несет.

VANDJORD

ООО «Вандйорд Групп»
Адрес: 109544, г. Москва,
ул. Школьная, д. 39–41
Тел.: +7 (495) 730-36-55
E-mail: info.moscow@vandjord.com

Для использования в качестве ознакомительного материала. Возможны технические изменения. Товарные знаки, представленные в этом материале, в том числе VANDJORD, являются зарегистрированными товарными знаками на территории РФ. Их использование без разрешения правообладателя запрещено. Все права защищены.

22411001/1326

vandjord.com